


**Model Number:** QIO LO-D08R23665TXQ**Description:** Spot Led QIO Ø90 8W 900lm Temp  
Réglable 3000/4000/6000K IP65  
UGR<19 36° Driver TriacSpot LED IP65 30,60 et 90 minute coupe-feu adapté  
aux plafonds en plaques de plâtre.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et les conserver pour référence future.

### Procédure d'installation

Il est recommandé que les luminaires soient installés et montés par un électricien qualifié veillant à ce que l'installation soit conforme aux réglementations de câblage en vigueur.

- Ces produits sont conçus pour être connectés à une alimentation secteur 200-240V.
  - Toute pièce cassée ou en dommage doit être remplacée dès que possible.
  - Coupez toujours l'alimentation secteur avant l'installation ou l'entretien.
  - Ce luminaire convient à une utilisation intérieure uniquement et ne doit pas être installé sur des surfaces humides ou mouillées telles qu'un mur fraîchement plâtré ou peint.
  - Il est recommandé de découper un trou d'échantillon (test) dans des chutes pour vous familiariser avec l'installation.
  - Une fois que vous êtes entièrement satisfait, localisez la zone appropriée pour installer ces luminaires. Découpez un trou rond de 70mm dans le plafond et assurez un vide de plafond suffisant sans empiéter sur les solives, les conduites d'eau ou les câbles électriques.
  - Laissez tomber le câble d'éclairage à travers l'ouverture. Connectez le câblage secteur au bornier en respectant le L pour la Phase et le N pour le Neutre. Une mise à la terre a été prévue pour la résiliation uniquement.
  - Localisez l'interrupteur à l'arrière du raccord, sélectionnez la température de couleur souhaitée (3000K, 4000K ou 6000K).
  - Assurez-vous que tous les câbles sont soigneusement rangés loin de toute source de chaleur secondaire.
  - (Utilisez la connexion "plug and play" pour connecter le raccord).
- Allumez l'alimentation secteur pour tester le luminaire.

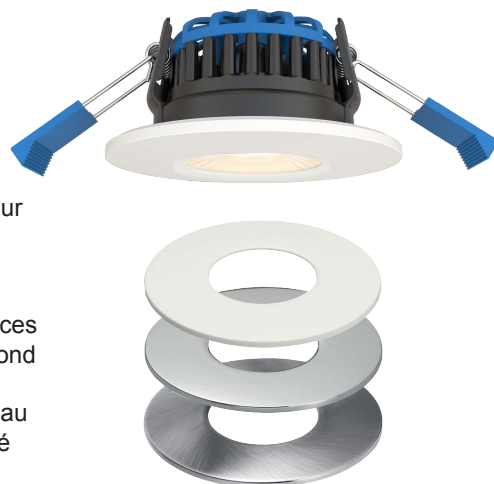

### REMPACEMENT DE COLLERETTE

- Le QIO est livré en standard avec une collerette finition blanche, vous pouvez la remplacer par une des deux autres collerettes fournies (noir mat et aluminium brossé).
- Pour installer la collerette, alignez les 2 ergots de chaque côté de la collerette avec le spot. Abaissez les pattes de la collerette dans la bague intérieure du spot et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.
- Pour retirer la collerette, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tirez vers le bas.

### Luminaire Dimmable

Le QIO est dimmable avec de nombreux variateurs et systèmes de gradation Triac.

#### Variateurs recommandés:

- Avant-garde non électronique: Shneider/GET/Danlars/BG/Varilight/Deta/Zano/Emco
- Variateur électronique: Rako
- Ne pas dépasser 1/4 de la capacité du variateur (ex: pour un variateur 400W, ne pas dépasser 100W).

Ne pas effectuer de test d'isolement haute tension avec ce luminaire connecté car cela endommagerait le driver.

### GARANTIE

Ce luminaire est garanti 5 ans. La garantie n'est pas valable en cas de mauvaise utilisation du produit, d'une mauvaise installation ou de falsification. Le fournisseur n'est pas responsable des coûts associés au remplacement du produit.

Ce produit peut contenir des substances qui peuvent être dangereuses pour l'environnement si elles ne sont pas éliminées correctement. Les équipements électriques et électroniques ne doivent jamais être jetés avec les ordures ménagères générales mais doivent l'être séparément pour le traitement et le recyclage. Dans la mesure du possible, recyclez vos emballages.

**RoHS**

### FABRICANT/ IMPORTATEUR:

COMEBACK - ZAC du Noyer aux Perdrix - Zone Sud - 3, rue du Noyer aux Perdrix - 77170 SERVON - France  
Tel : +33 1 45 10 90 00 / [www.comeback-lighting.com](http://www.comeback-lighting.com)