


ATTENTION :



Toutes les opérations doivent être effectuées avec l'appareil hors tension.


Les luminaires sont conçus pour un usage intérieur ou en extérieur sous abri.

Attention : N'utilisez PAS ce produit dans les environnements/applications suivants.


1. Le lieu contient une grande quantité de substances chimiques corrosives, telles que des usines chimiques, des parcs de stockage, etc.
2. Les conditions de température de fonctionnement applicables au luminaire doivent être comprises entre -20 et +40 °C. Des variations brusques de température augmentent le risque d'endommagement de la lampe.
3. La lampe doit être mise à la terre de manière fiable. Assurez-vous tout d'abord que votre application est correctement reliée à la terre. Dans le cas contraire, la lampe pourrait subir des dommages importants si son fil de terre n'est pas correctement relié à la terre.

1

Mettre hors tension



2



longueur	1,2M	
Bouton droit : Réglage de la puissance	CC	DIM
Puissance (±10 %)	36W	20W
Bouton gauche : réglage CCT	CC	DIM
CCT	3000K	4000K

3




Schéma de câblage du tubulaire

Marché AU/UE :

- ① fil marron = L
- ② fil vert/jaune = N
- ③ fil bleu = N

Réglage par défaut du module capteur


Sensibilité	100 %
Durée de maintien	1 min
Temps en veille	∞
Niveau de veille réduit	30%
Captur de lumière du jour	Désactivé

Autres réglages disponibles via la télécommande

Sensibilité	100 %	50 %
Durée de maintien	30 s 1 min 5 min 10 min 20 min 30 min 1 h	
Temps en veille	10 s 3 min 10 min ∞	
Niveau de veille réduit	0 % 10% 30% 50 %	
Captur de lumière du jour	30LUX	Désactivé

Installation en suspension


1



1 Collier	2PCS
2 Vis de fixation	2PCS
3 Ecrou de fixation	2PCS
4 Câble de suspension	2PCS
5 Verrouillage	2PCS
6 Vis auto taraudeuse	2PCS
7 Base de fixation	2PCS
8 Vis plastique expansive	2PCS

① Perçer un trou de $\varnothing 6$ mm dans le mur/plafond, mettre une vis expansive dedans, insérer une vis auto taraudeuse, et fixer le câble de suspension. Fixer le câble de suspension au collier.


2

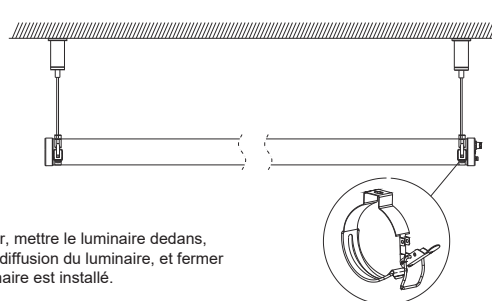

② Ouvrir le collier, mettre le luminaire dedans, ajuster l'angle de diffusion du luminaire, et fermer le collier. Le luminaire est installé.

Installation au plafond


1



1 Collier	2PCS
2 Vis auto taraudeuse	2PCS
3 Rondelle	2PCS
4 Vis plastique expansive	2PCS

① Perçer un trou de $\varnothing 6$ mm dans le plafond, mettre une vis expansive dedans, insérer une vis auto taraudeuse, et fixer les colliers

2

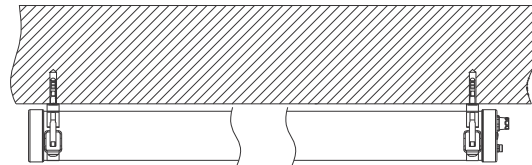

② Ouvrir le collier, mettre le luminaire dedans, ajuster l'angle de diffusion du luminaire, et fermer le collier. Le luminaire est installé.

3

Remettre le courant

