



Sources lumineuses remplaçables (LED uniquement) par un professionnel



Driver remplaçable par un professionnel

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique classe (4000K , 5000K)
Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique classe <C> (3000K , 6500K)

4. Accessoires

Accessoires	IMAGE	DESIGNATION	MATERIEL	DESCRIPTION	QUANTITE	UTILISATION
Standard	01	Support métallique	Acier inoxydable	82X78X20mm	2PCS	Pour montage au plafond ou suspendu
Standard	02	Vis	Acier inoxydable	4X20mm	2PCS	Pour montage au plafond
Optionnel	03	Câble de suspension	Acier inoxydable	1M/1.2M/1.5M/3M	2PCS	Pour montage suspendu
Optionnel	04	Clip anti-vandal	Acier inoxydable	95X80X13mm	2PCS	Pour montage au plafond ou suspendu
Optionnel	05	Clé à anneau	Acier inoxydable	T20	1PCS	Pour l'installation des clips anti-vol.



Questions nécessitant une attention particulière

Avant d'installer les luminaires, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions.

Les appareils lumineux doivent être installés, connectés et testés par un installateur électrique certifié conformément aux réglementations locales en vigueur. Les luminaires doivent toujours être installés ou remplacés avec précaution.

Veuillez vérifier la tension locale conformément aux exigences du produit avant d'utiliser le produit.

Le remplacement du luminaire ne peut être effectué que lorsque l'alimentation est coupée et que le produit est complètement refroidi.

Lorsque le luminaire doit être nettoyé, éteignez-le et laissez-le refroidir complètement. Nettoyer le luminaire avec un chiffon doux et un détergent PH neutre. La finition en acier inoxydable doit être entretenue régulièrement.

Une mauvaise utilisation ou des modifications de l'appareil annulent la garantie.

Ne pas couvrir avec des matériaux inflammables.

Exclusivement remplacé par le fabricant ou son agent de service ou un électricien qualifié afin d'éviter tout danger.

Caractéristiques thermiques T-ambiante 25 C

Température


Fonctionnement -20--+40°C
Stockage -40--+85°C

Caractéristiques Électriques

Tension d'entrée:

US:AC100-277V 50/60Hz
EU:AC220-240V 50/60Hz
PF:≥0.90 THD<20%
Efficacité énergétique :≥0.87



1.Dimensions produit

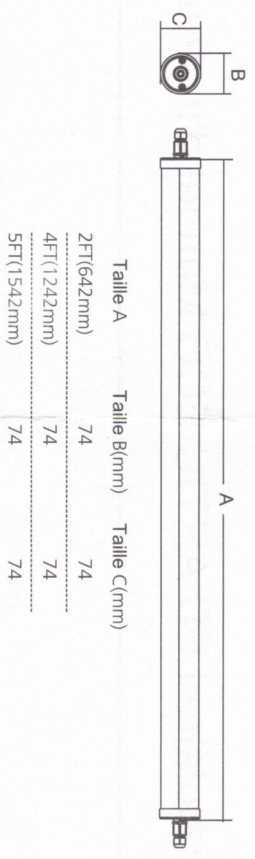

2.Installation

■ Standard


■ Linkable 1

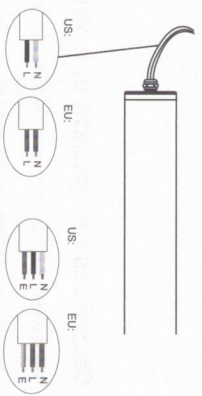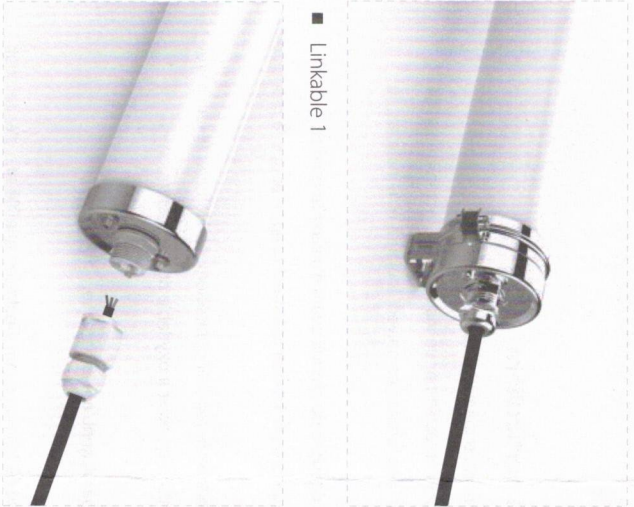

Note(US):
Noir "L"
Blanc "N"
Vert "E"

Note(EU):
Marron "L"
Bleu "N"
Vert-jaune "E"


Joint en caoutchouc




Cable Standard
1. Dimension : 7mm<C<11mm
2. 3*1.5mm²
3. Longueur fil de dénudage 10-12mm,
4. VDE Cable extérieur standard
détachable.

Tension d'entrée	Longueur (mm)	Max Qté (mm)	Taille C (mm)
100VAC/20W	600	17	optionnel
100VAC/36W	1200	9	optionnel
100VAC/48W	1500	7	optionnel


Tension d'entrée	Longueur (mm)	Max Qté (mm)	Taille C (mm)
230VAC/20W	600	35	optionnel
230VAC/36W	1200	19	optionnel
230VAC/48W	1500	14	optionnel

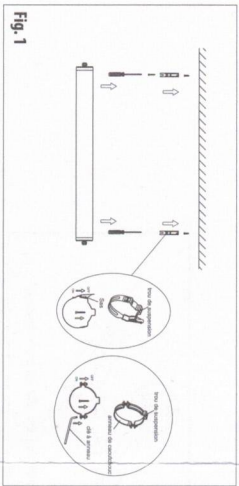

1 Montage au plafond
A : Déterminer le bon positionnement puis faire les trous.
B : Visser fermement le clip au plafond.
C : Installer le luminaire dans les clips.
D : Ajustez la position du luminaire et nettoyez-le.

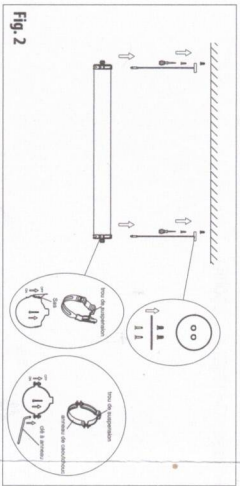


2 Montage Suspendu
A : Déterminer le bon positionnement puis faire les trous.
B : Visser le câble en acier au plafond.
C : Suspendre le luminaire sous le câble en acier et sécuriser le avec le câble en acier.
D : Ajustez la position du luminaire et nettoyez-le.

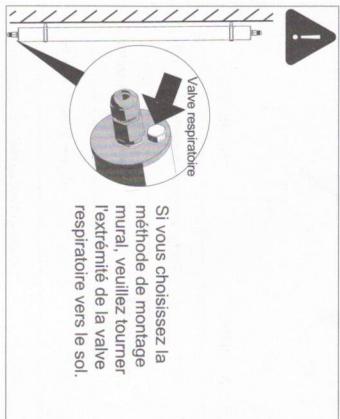

Attention : Couper le courant avant l'installation, le remplacement ou l' manipulation d
luminaire.
Luminaire conçu pour une utilisation en intérieur.

3.Instructions de remplacement du module LED

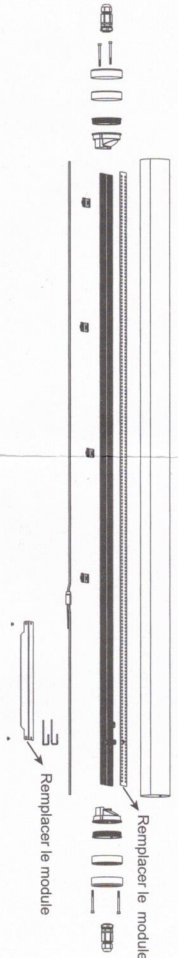

Méthode de remplacement:
A: Retirez la vis à une extrémité et retirez le capuchon du luminaire;
B: Débranchez le fil de connexion;
C: Retirez l'ensemble et remplacez la carte d'alimentation;
D: Une fois l'installation terminée, réinstallez le selon la méthode de démontage d'origine.