




Caractéristiques

Type	APPLIQUE LED
Dimensions Produit (mm)	Ø140
Flux Utile (Lm)	650
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	8
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	81
UGR	
LOR (%)	
ULOR (%)	
DLOR (%)	
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	Diffusant
Angle de diffusion (°)	140
Coloris/Finition	Noir
RAL	9005
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Alliage aluminium Anti-corrosion
Matériaux Diffuseur	Polycarbonate opale
Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	65
IK indice de protection contre les chocs	10
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	650
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC100~240
Facteur de Puissance (PF)	>0.85
Température de Fonctionnement (°C)	-20+45
Température de Stockage (°C)	-20+65
Taux d'humidité	20-40%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	

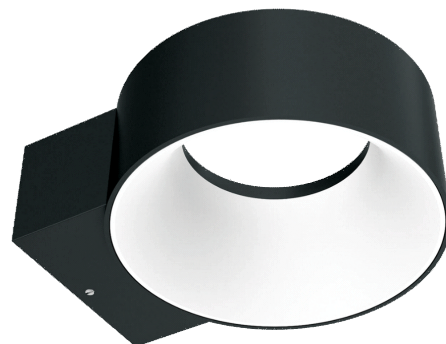


Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	Driver
Accessoires & Drivers en option	-

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Applique
Nombre de produits par disjoncteur	
Dimensions Produit (mm)	140x170x59
Dimensions percement (mm)	
Poids Net (Gr)	485
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Café-Hotel-Restaurant, Espace Public, Extérieur, Habitat, Intérieur

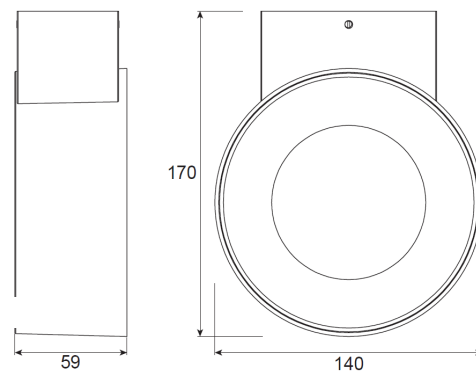

Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC) <4
 Luminance à 65° (cd/m²)
 Qualité visuelle UGR Transversal*
 Qualité visuelle UGR Longitudinal*
 * en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20
 Code Flux CIE

Garantie - Normes

Durée de vie	L80B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG0
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, EN 55015:2013, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 62471, EN 62493, RoHS

. ENEC	Non
. Eligibilité CEE*	* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Intégré
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	8 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Non
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC100-240
Courant Entrée (A)	<0.09
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	DC65-75
Courant de Sortie (mA)	110
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	88
Facteur de Puissance (PF)	>0.90
THD (Taux de distortion harmonique)	<20%
Protection Surtension	

Texte CCTP

Applique à technologie LED pour installation en extérieur ou intérieur. Répartition du flux extensif 140°. Flux lumineux sortant du luminaire 650lm. Puissance raccordée 8.3W. Efficacité lumineuse 78lm/W. T° de couleur (CCT) blanc froid 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 @100 000Hrs. Corps en alliage d'aluminium traité anti-corrosion noir RAL9005. Dimensions Ø140XH59mm. Poids 485Grs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -20+45°C. Indices de protection IP65. Degré de résistance aux chocs IK10.T° d'essai au fil incandescent 650°C. Driver intégré On-Off.PF>0.90.

Données logistiques

Code de commande	AP08N41065C 843798	PCB Qté	24	Palette Qté
Gencode	3662208004319	PCB Poids Brut (Kg)	16	Palette Poids Brut (kg)
Code série	843798	PCB Taille (cm)	47x39x32	Palette Taille (cm)