

SATURN



Applique murale LED au design élégant et contemporain, caractérisée par une diffusion lumineuse douce et maîtrisée, à la fois directe et indirecte. Sa forme singulière et son éclairage bidirectionnel en font une solution idéale pour valoriser les espaces en intérieur comme en extérieur : circulations, escaliers, façades, patios ...

Remplace efficacement des appliques murales halogènes ou fluorescentes, avec une meilleure efficacité énergétique.



Design architectural & mise en valeur des espaces :

Forme épurée et contemporaine, s'intégrant harmonieusement dans les projets architecturaux modernes et classiques.

Éclairage vers le haut et vers le bas, créant un effet décoratif élégant de lèche-mur et une ambiance lumineuse chaleureuse.


Idéale pour souligner les volumes, rythmer les circulations et valoriser les façades.


Diffusion lumineuse douce et confortable :

Diffuseur conique creux en polycarbonate opale, assurant une diffusion homogène et non éblouissante.

Lumière douce et agréable, adaptée aux zones de passage et aux espaces nécessitant un éclairage d'ambiance maîtrisé.

Polycarbonate ignifugé, garantissant sécurité et fiabilité dans le temps.

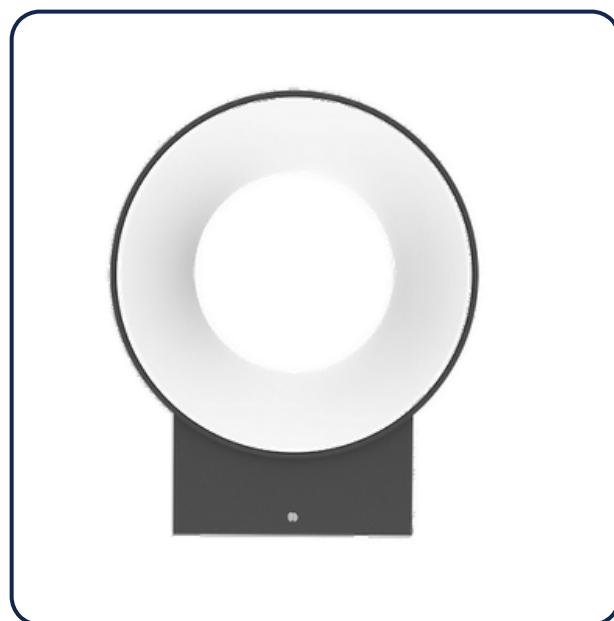

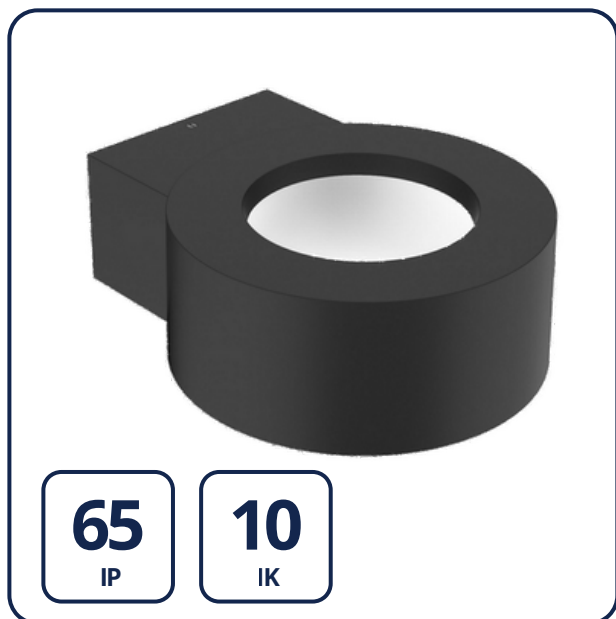
**Conception robuste & fiabilité durable :**

Corps en alliage d'aluminium, assurant une excellente dissipation thermique et une longue durée de vie des LED.

Indice de protection IP65, permettant une installation en intérieur comme en extérieur, même dans des environnements exposés.

Résistance mécanique IK10, protégeant le luminaire contre les chocs et les usages intensifs.



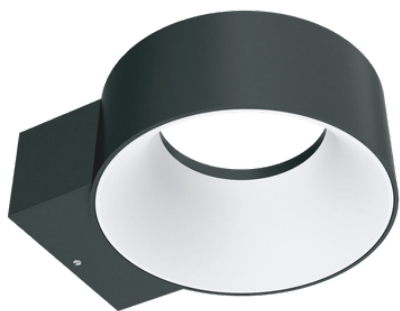

8W

80 lm/w



65
IP

10
IK

650
GW

80
IRC

CARACTÉRISTIQUES

- Driver : intégré
- Pilotage : On-Off
- PF : >0.85
- Temp d'utilisation : -20/+45°

- Composants LED : SMD
- Diffuseur : Polycarbonate
- Matériaux : Aluminium & polycarbonate
- Durée de vie LED : L80B 100 000Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE

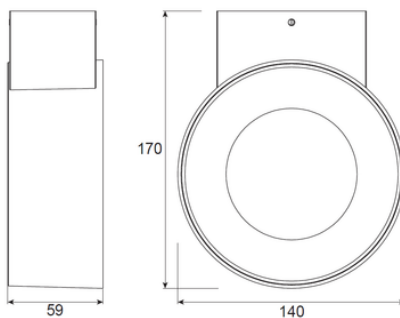

Options d'installation :

Applique

Poids :

485Gr

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T° (K)	Angle (°)	Dimm
AP08N41065C 843798	Noir RAL9005	140x170x59	8	650	4000	140	On-Off



[Plus d'informations](#)



L I G H T & C O N T R O L



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 00

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com