

ADONIS





Appliques LED murales rectangulaires au design sobre et contemporain, conçue pour sublimer aussi bien les espaces intérieurs qu'extérieurs. Leur finition noire élégante leur permet de s'intégrer naturellement dans les projets architecturaux modernes comme plus classiques.

Personnalisation de la lumière :

Éclairage bidirectionnel créant un effet lèche mur esthétique, idéal pour souligner les façades, structurer les volumes et valoriser les circulations.

Plaque interne en aluminium flexible permettant un réglage précis de l'angle d'ouverture du faisceau de 15 à 120°, afin d'adapter l'effet lumineux selon l'ambiance recherchée.

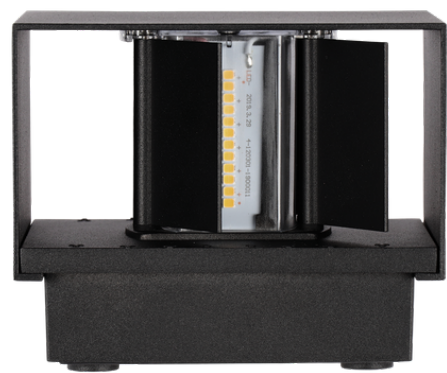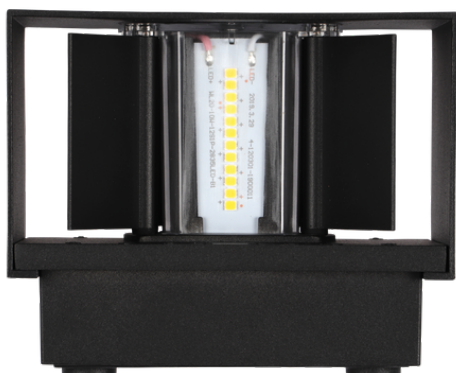


Gestion thermique performante

Structure entièrement en aluminium assurant une excellente dissipation thermique, garantissant la stabilité des performances LED et une longue durée de vie du luminaire.

**Domaines d'application variés**

Indice de protection IP65, offrant une résistance optimale à l'eau et à la poussière, permettant une installation fiable en intérieur comme en extérieur.

Convient parfaitement à l'éclairage des façades, allées, circulations, hôtels, parcs, jardins et espaces publics ou privés.

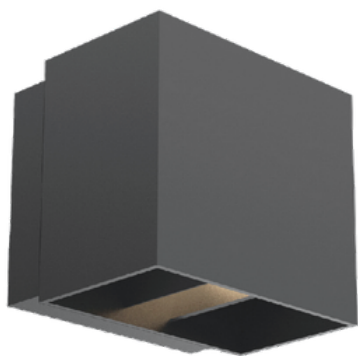

10W

83 lm/w



CLASSE

65

IP

08

IK

750

GW

80


IRC

CARACTÉRISTIQUES

- Driver : intégré
- Pilotage : On-Off
- PF : >0.85
- Temp d'utilisation : -20/+45°


- Composants LED : SMD
- Diffuseur : Polycarbonate
- Matériaux : Aluminium & polycarbonate
- Durée de vie LED : L80B 100 000Hrs

ANGLE



15/120°

SCHÉMA TECHNIQUE



Options d'installation :

Applique

Poids :

590Gr

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T° (K)	Angle (°)	Dimm
AP10N31065NA 844015	Noir RAL9005	A120xB96.8xC100	10	830	3000	15/120	On-Off

[Plus d'informations](#)