

Installation Manual / Manuel d'Installation

1. Product Name / Nom du produit

LED Illumination (BAY Lighting)/ Apolo series ; Illumination LED (éclairage d'entrepôt) / série Apolo
--

2. Installation Caution / Précaution d'installation

(1) Please be sure to ask an electrician or a qualified person to carry out the installation work and turn OFF the power supply at the installation Assurez-vous de demander à un électricien ou à une personne qualifiée d'effectuer les travaux d'installation et de couper l'alimentation avant l'installation.
(2) Please notice that the lamp may bump when lifting it up with ladder/ lifting equipment. Veuillez noter que la lampe peut être heurter lorsque vous la soulevez avec une échelle / équipement de levage.
(3) Lamp electrical connection: L (Brown) wire for Live, N (Blue)wire for Neutral, G(Yellow-Green)wire for Ground / Earth. Raccordement électrique de la lampe: fil L (marron) pour le fil sous tension, N (bleu) pour le fil neutre (G) (jaune-vert) pour Terre / Terre.
(4) if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. Si le câble flexible externe ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être exclusivement remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.
(5) The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire

CAUTION:

**DO NOT TURN ON POWER OR PULL WIRES
WHILST INSTALLING THE LAMP.**

MISE EN GARDE:

**NE PAS ALLUMER LE COURANT OU METTRE LES FILS
EN INSTALLANT LA LAMPE.**

3. Product Information / Caractéristiques produit


Power consumption (W / AC) Consommation électrique	120W	145W	180W	220W
Luminous Flux (lm) Flux lumineux	16800	20300	25200	30800
Input Voltage (V / AC) Tension d'entrée	AC 100~240V			
Frequency (Hz) Fréquence	50 / 60			
Working Environment Environnement de travail	Working Temperature: -40 °C ~+ 50 °C: Température de fonctionnement Working Humidity 10% ~ 90%: Humidité de fonctionnement			
Ingress Protection (IP) Indice de protection	IP66			
Material / Matériel	SECC+PC			
Dimension (mm)	1002.6x232.8x109.4			
Installation	Hanging suspended / pendre			
Installation Height (M) Hauteur d'installation	7~13			
Net Weight Poids net	8.6Kg±5%	9.4Kg±5%	10 Kg±5%	10.8 Kg±5%
Power Factor Facteur de puissance	> 0.9			

4. Product List / Liste de produits

Article \ Item	Part Name	Quantity / Quantité
1	Installation Manual /Manuel d'installation	1
2	Certification / Le certificat	1
3	Lamp / Lampe	1

5. Installation Drawing / Dessin d'installation


(1) Lamp Dimension (mm)/ Dimension de la lampe (mm)

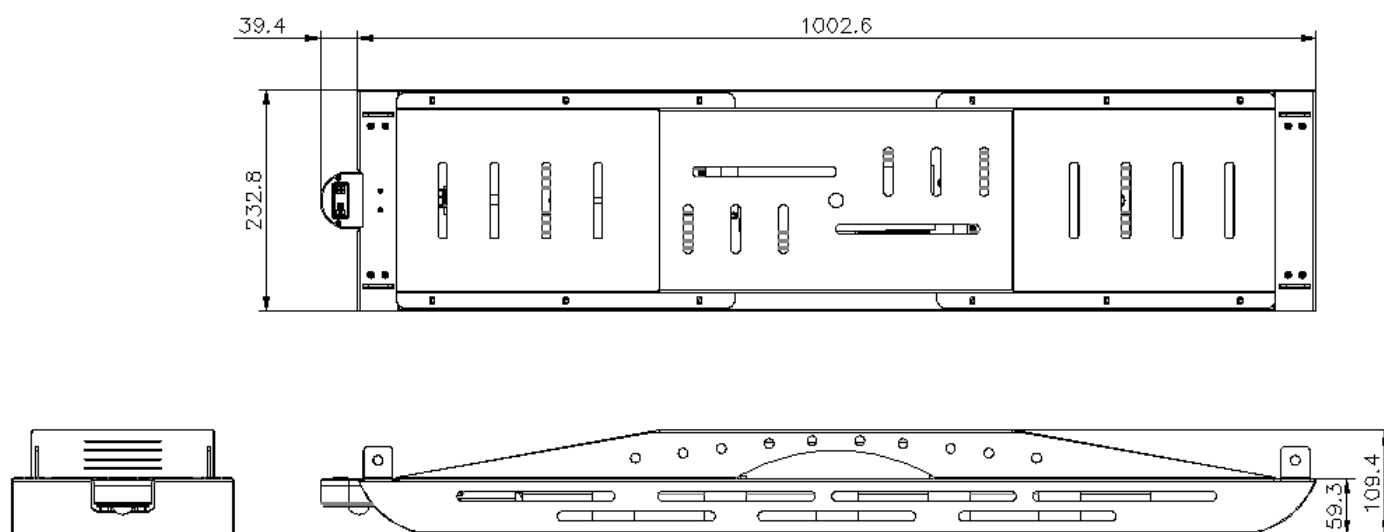

(2) Installation Steps and Connection Drawing / Étapes d'installation et dessin de connexion

1). Install the lamp in a predetermined position.


1). Installez la lampe dans une position prédéterminée.

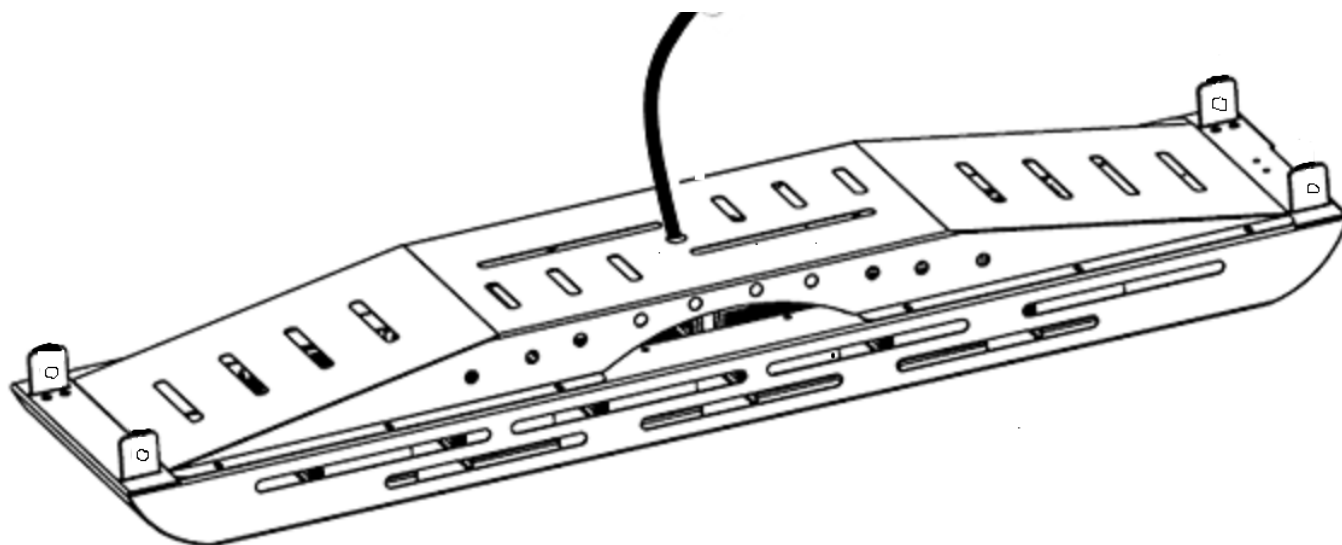

2). Turn OFF the power supply when connecting wires, and connect the lead wire with the female connector. Live wire (brown) screw up marking #1(see below photo), Neutral wire (blue) screw up marking #2, Ground wire (green/yellow) screw up marking #3. ;

2). Éteignez l'alimentation électrique lors de la connexion des fils, et connectez le fil conducteur avec le connecteur femelle. Vissez le fil conducteur (marron) au niveau de marque repère 1 (voir photo ci-dessous), le fil neutre (bleu) au niveau de la marque repère 2, le fil de terre (vert / jaune) au niveau de la marque repère 3.

- 3). Connect the female part with the male part
3). Connectez la partie femelle avec la partie mâle.

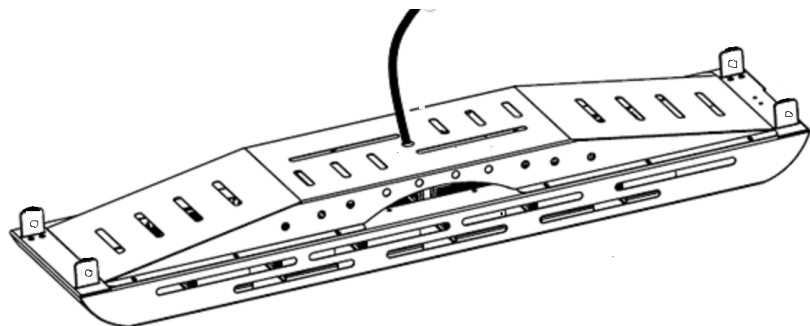

Neutral wire (blue)
Ground wire (green/yellow)
Live wire (brown)

Fil neutre (bleu)
Fil de terre (vert / jaune)
Fil sous tension (marron)

Foxconn: NO.35,HuaBao North Road,
Chengxi Industrial Zone.
Foshan.Guangdong.China



COMEBACK
3 rue du Noyer aux Perdrix
ZAC du Noyer aux Perdrix SUD
77170 SERVON
France
www.comeback-lighting.com

