



Caractéristiques

Type	APPLIQUE LED
	DOUBLE DIFFUSION
Dimensions Produit (mm)	120x100
Flux Utile (Lm)	830
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	10
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	83
UGR	
LOR (%)	
ULOR (%)	
DLOR (%)	
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	3000K
Type d'optique	Double émission
Angle de diffusion (°)	15/120
Coloris/Finition	Noir
RAL	9005
Produit Orientable	Non
	Angle ajustable de 15 à 120° Via plaque aluminium intégrée
Matériaux Produit	Aluminium et polycarbonate
Matériaux Diffuseur	Polycarbonate
Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	65
IK indice de protection contre les chocs	08
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	750
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.85
Température de Fonctionnement (°C)	-20+45
Température de Stockage (°C)	-20+65
Taux d'humidité	10-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	

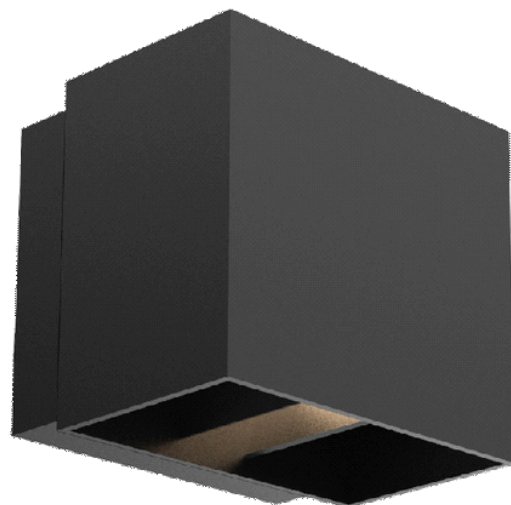

Accessoires

Accessoires & Drivers Inclus

Accessoires & Drivers en option

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation Applique

Nombre de produits par disjoncteur


Dimensions Produit (mm) A120xB96.8xC100

Dimensions percement (mm)


Poids Net (Gr) 590

Produit recouvrable Non

Environnement(s) d'installation Café-Hotel-Restaurant, Commerce, Espace Public, Extérieur, Habitat, Intérieur, Urbain



Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC)

<6

Luminance à 65° (cd/m²)

Qualité visuelle UGR Transversal*

Qualité visuelle UGR Longitudinal*

* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20

Code Flux CIE

Garantie - Normes

Durée de vie L80B10 100 000Hrs @25°C

Groupe Sécurité Photobiologique RG1

CE, EMC, LVD, PBS, RoHS

CE; EN 55015; EN 60598-2-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-4; EN 61547; EN 62471; EN 62493; IEC 61000-4-5; RoHS

. ENEC

Non

. Eligibilité CEE*

* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage Intégré

Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)

Puissance Totale en charge (W) 10 (+/-10%)

Variation On-Off

Certifié Oflicker (anti-scintillement) Non

Classe Electrique I

Tension Entrée (V) AC220-240

Courant Entrée (A) <0.06

Fréquence (Hz) 50/60

Tension Sortie (V) DC60-80

Courant de Sortie (mA) 140

Plage Courant Sortie (+/- mA) 5%

Efficacité (%) 87%

Facteur de Puissance (PF) >0.90

THD (Taux de distortion harmonique)

Protection Surtension L-N 500V, L/N-PG 1KV

Texte CCTP

Applique à technologie LED pour installation en extérieur ou en intérieur. Luminaire équipé d'une plaque aluminium pour régler l'angle de la diffusion lumineuse de 15 à 120°. Répartition du flux directe et indirecte. Flux lumineux sortant du luminaire 830lm. Puissance raccordée 10,1W. Efficacité lumineuse 82lm/W. T°de couleur (CCT) blanc chaud 3000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 @ 100 000Hrs. Corps en aluminium noir RAL9005 et polycarbonate. Dimensions L120XH100mm. Poids 590gr. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -20+45°C. Indices de protection IP65. Degré de résistance aux chocs IK06.T° d'essai au fil incandescent 750°C. Driver intégré On-Off.PF>0.90.

Données logistiques

Code de commande	AP10N31065NA 844015	PCB Qté	18	Palette Qté
Gencode	3662208009451	PCB Poids Brut (Kg)	13,58	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	844015	PCB Taille (cm)	39x31.5x40	Palette Taille (cm)