


LED HighBay - SOLARIS3





Manuel d'instruction

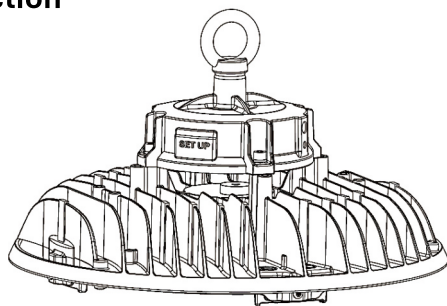

Dimensions physiques (mm/pouce)

100W(100W,80W,60W)

185W(185W,150W,111W)




Spécifications du produit

	100W(100W,80W,60W)	185W(185W,150W,111W)
Tension d'entrée	220-240 VAC	
Puissance Fréquence	50/60 Hz	
Dimensions	Ø269x190 mm (Ø10.59x7.48")	Ø295x196 mm (Ø11.61x7.72")
Poids net du luminaire	1,9Kg	2,6Kg
Température de fonctionnement	De -30°C à 50°C (de -22°F à +122°F)	De -30°C à 45°C (de -22°F à +113°F)
Température de stockage	De -40°C à 70°C (de -40°F à +158°F)	

Le poids dépend de l'objet réel.

LED HighBay - SOLARIS3

Lentille rotative

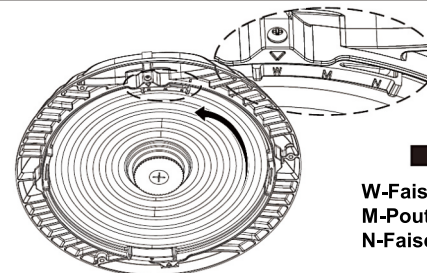




W-Faisceau large
M-Poutre moyenne
N-Faisceau étroit

Réglable en courant et en CCT

Puissance sélectionnable

Avertissement :

Veuillez éteindre le luminaire avant d'ajuster le commutateur DIP.
N'utilisez pas d'outil métallique pour ajuster le commutateur DIP.
Veuillez ajuster l'interrupteur avec précaution.

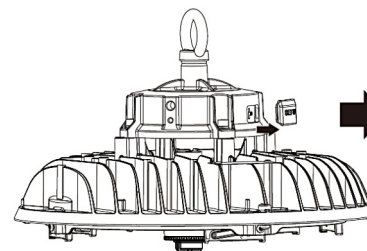


Sélectionnable


100%(±10%)	100W	185W
80%(±10%)	80W	148W
60%(±10%)	60W	111W

Sensor mount

1




2




Support de suspension

1. ⚠️ Veuillez à ce que les vis soient bien serrées




2. ⚠️

Taille du crochet
Recommandé :
Ø6x60mm/
Ø8x80mm




LED HighBay - SOLARIS3


Montage au plafond (Unité : mm/pouce)

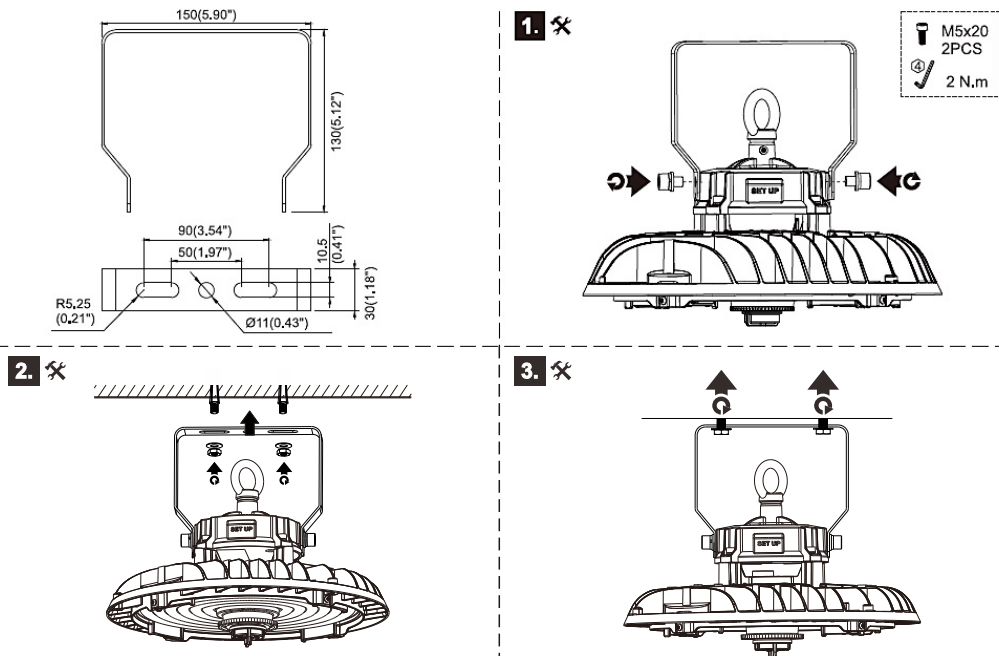



Réflecteurs PC (Unité : mm/pouce)

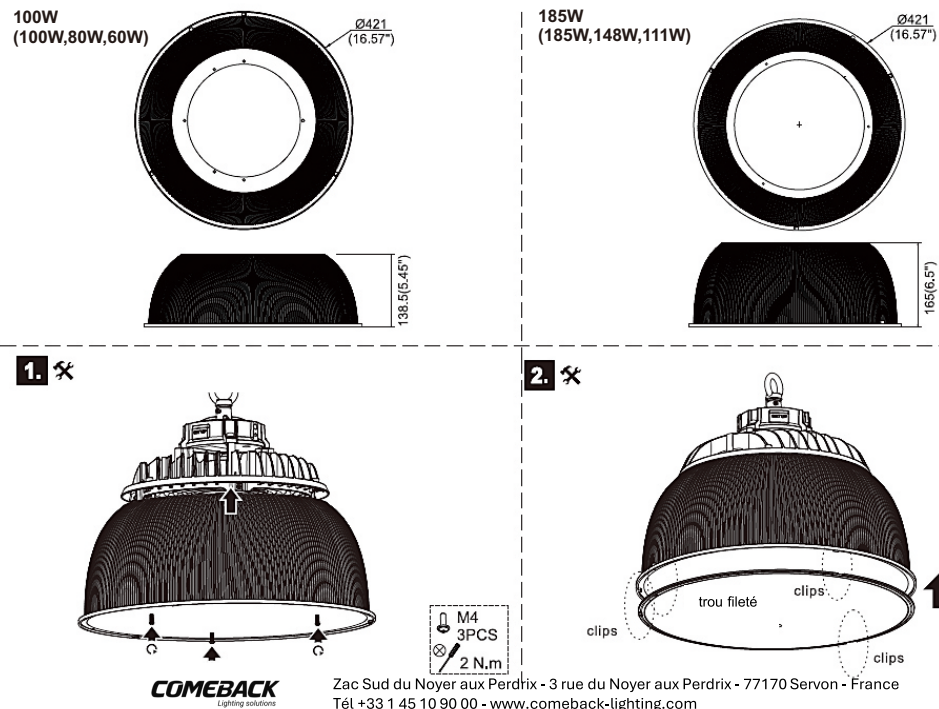

LED HighBay - SOLARIS3

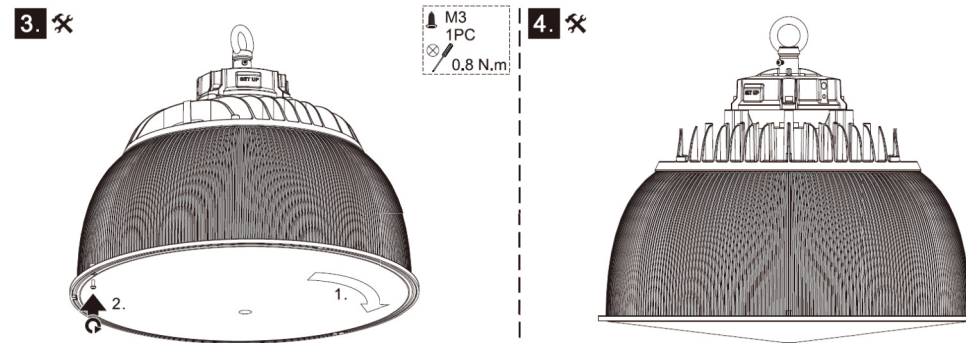

Réflecteur en aluminium (Unité : mm/pouce)

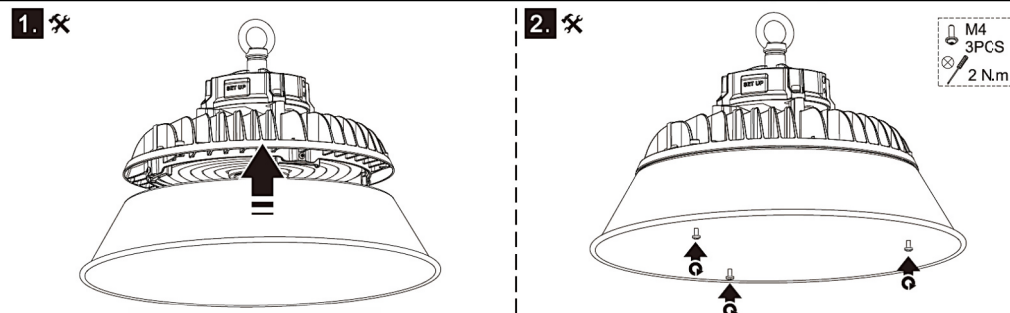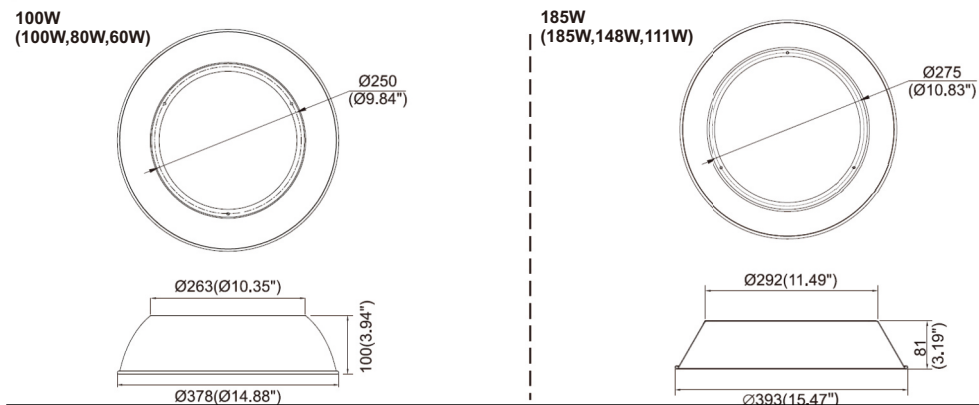

Cable d'alimentation

L	brown	black
N	blue	white
⊕ GND	yellow/green	green

Cable DIM

Note : la couleur des cables lumineux est sujette à L'étiquette du câble sur le luminaire



Attention ! Ne pas câbler de câble de gradation sur la haute tension

Ne pas relier le cordon d'alimentation du variateur à une tension élevée, afin d'éviter toute défaillance de la fonction de variateur. La hauteur d'installation recommandée est supérieure à 4 mètres et l'application se fait à l'intérieur. Nous conseillons vivement aux utilisateurs d'entretenir et de dépoussiérer régulièrement le luminaire afin de préserver sa durée de vie. Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.