



DESCRIPTIF CCTP

Applique de salle de bain à technologie LED. Diffuseur opale en polycarbonate 110°. Flux lumineux sortant du luminaire 1720lm. Puissance raccordée 15W. Efficacité lumineuse 115lm/W. T° de couleur (CCT) réglable 3000-3500-4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 @ 100 000Hrs. Corps en aluminium blanc RAL9016. Dimensions 600x105x28mm. Poids 740Gr. Classe électrique II. T° de fonctionnement : -20+45°C. Indices de protection IP44. Degré de résistance aux chocs IK06. T° d'essai au fil incandescent 750°C. Driver intégré On-Off. PF>0.90.



Puissance
15W

Flux max
1720 lm

Efficacité
114 lm/W


T° Couleur
Réglable

Angle
110°

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (Lm)	Réglages	mA
15	4000K	1720	Par Switch	200
15	3500K	1690	Par Switch	200
15	3000K	1650	Par Switch	200

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : IRC >80 | SDMC <3
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle 110°
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Diffuseur | Diffuseur Opale
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG0 | CE, RoHS

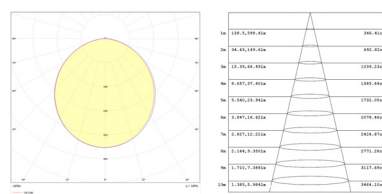


STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium et Polycarbonate | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : Blanc RAL 9016
- **Résistance globale** : IP44 | IK06 | Test fil incandescent 750°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Applique, Espacement entre fixations 505mm
- **Dimensions & Poids** : A600 x B105 x C28 mm | Poids 740 Gr
- **Encastrément** : -
- **Recouvrable d'isolant** : Non



DRIVER

- **Modèle :** Driver Intégré ML13SN-15W200-NFI
- **Caractéristiques :** Classe Electrique II | IP20 | Variation On-Off
- **Performances :** 0 Flicker (Oui) | Efficacité 88% | Facteur de puissance > >0.90 | THD < <10%%
- **Entrée :** Vac AC220-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < <0,08A
- **Sortie :** Puissance max 15 (+/-10%)W | DC 60-75 | Courant de sortie 200 mA | Calibrage 200 mA
- **Protection & réseau :** Surtension L-N:500V, L/N-PE:1KV
- **Disjoncteurs (max) :**

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus :** Kit de fixation

LOGISTIQUE

- **Conditionnement :** Vendu à l'Unité
- **Colisage :** Dimensions 70 x 26,5 x 26,5 cm | Quantité(s) 12 pc(s) | Poids Brut 11,74 kg
- **Palettisation :**
- **Code EAN** 3662208024768
- **Code Douanier** 9405423990

VISUELS

