

Principales Caractéristiques

Ce détecteur permet un contrôle à plusieurs niveaux en fonction du mouvement et/ou de l'apport de lumière naturelle. Il est équipé d'une connectique à vis. Il contrôle les luminaires équipés de driver 0-10V, et se paramètre via la télécommande TELLUNECOM | 845321 (se référer à la notice pour le paramétrage).

Dimensions Long/Larg/Haut (mm)	Ø55xH55.4
Alimentation	12-24VDC max 30mA
Technologie	PIR
Sensibilité de la détection	20-50-75-100%
Délai d'allumage à 100%	10s, 1-5-10-15-20-30 ou 60mn
Délai préavis d'extinction	1-30-60mn ou infini
Niveau d'éclairement durant préavis	10-30-50% ou désactivé
Seuil de luminosité	10-30-50-100-300-500lux ou désactivé
Hauteur d'installation max	10-12 mètres
Rayon de détection	Ø16m pour installation à 10m de haut
Angle de détection	360°
Température d'utilisation	-20/+60°C
Indice de protection	IP65
Code de commande	HDPCLPE 845424
Gencode	3662208017838
Code série	845424




Réglages du Détecteur



le temps de chauffe est de 40 sec. après la première connexion du capteur, la lumière reste allumée pendant 40 secondes, puis passe à la gradation pour fonctionner normalement.


- Paramétrages usine par défaut
- Sensibilité 100%
 - Temps de maintien 5mn
 - Seuil de luminosité désactivé
 - Niveau de gradation durant le temps de veille 30%
 - Temps de veille 60mn.

Zone de détection

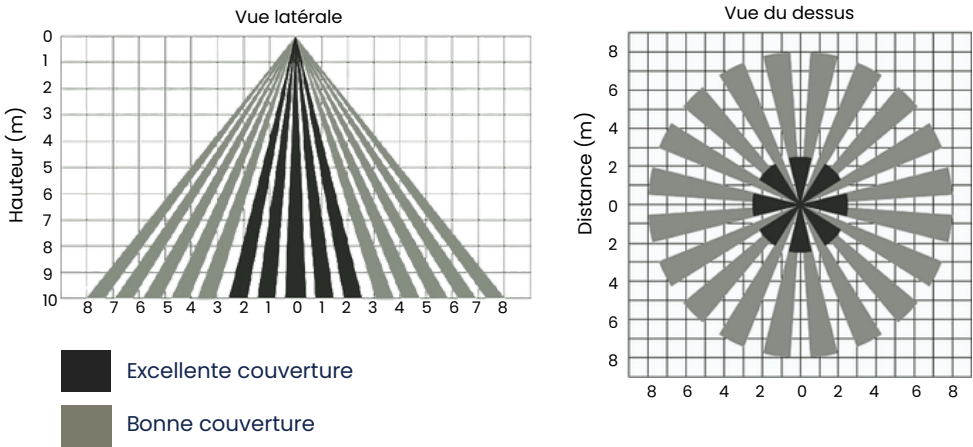


Fonctionnalités

Capteur de mouvement

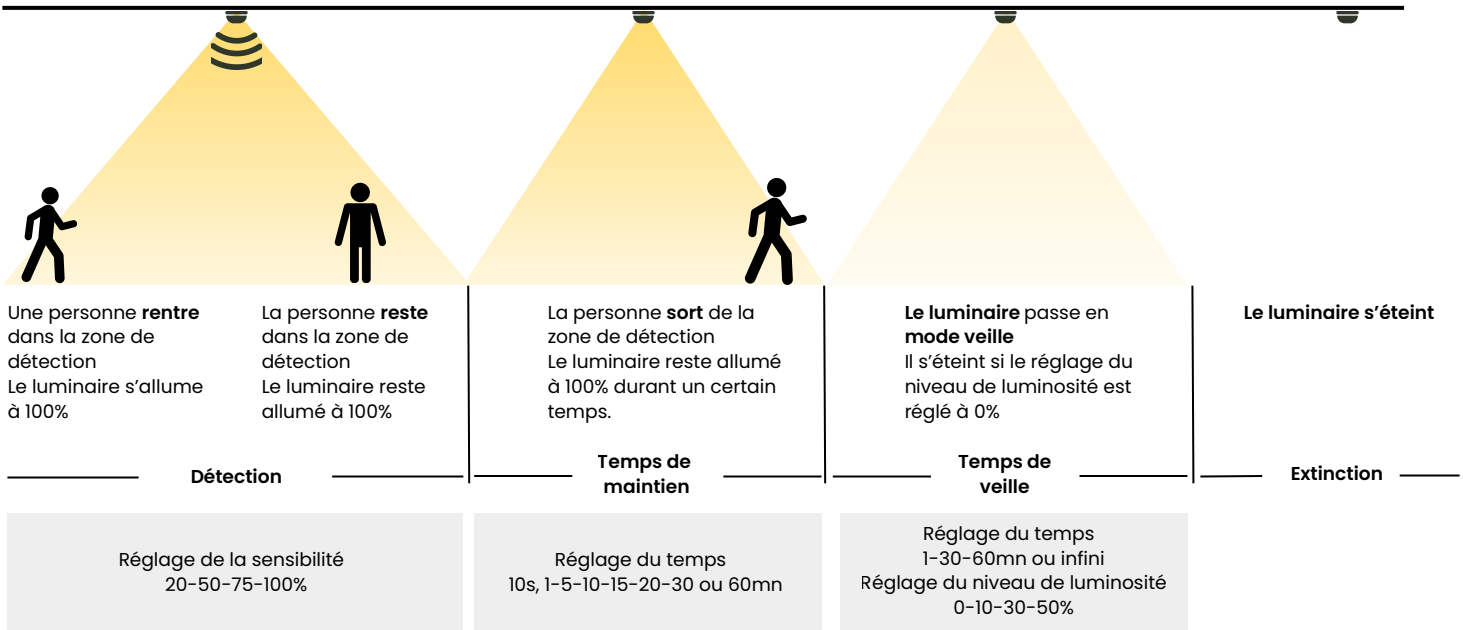

Capteur de luminosité avec occupation

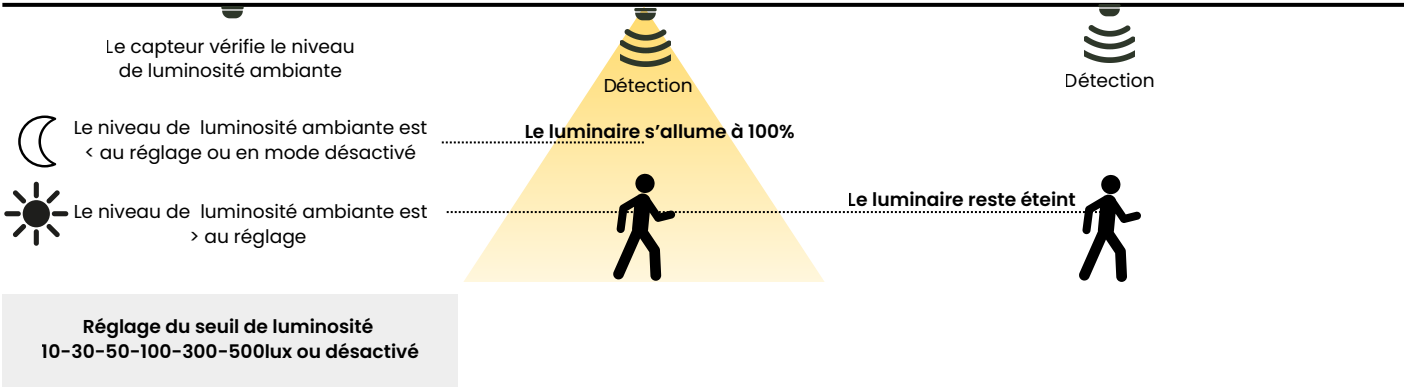

Capteur de luminosité sans occupation

