

Caractéristiques

Type	APPLIQUE LED
	DOUBLE DIFFUSION
Dimensions Produit (mm)	Ø190
Flux Utile (Lm)	4810
Flux Réglable	Non
↑2405 / ↓2405	
Puissance (W)	50
Puissance Réglable	Non
	↑25W / ↓25W
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	96
UGR	
LOR (%)	100
ULOR (%)	50
DLOR (%)	50
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	Double émission
Angle de diffusion (°)	15
Coloris/Finition	Gris anthracite
RAL	7015
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Matériaux Diffuseur	Réflecteur
Composants LED	COB
IP indice de protection eau et poussière	65
IK indice de protection contre les chocs	10
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	850
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC200-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.85
Température de Fonctionnement (°C)	-20+40
Température de Stockage (°C)	-20+60
Taux d'humidité	10-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	




Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	-
Accessoires & Drivers en option	-

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Applique
Nombre de produits par disjoncteur	
Dimensions Produit (mm)	AØ190xB270xC286xD190xE130
Dimensions percement (mm)	
Poids Net (Gr)	5750
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Architectural, Espace Public, Extérieur, Habitat, Urbain

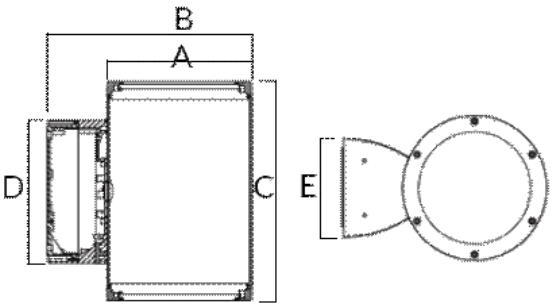

Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC) <6
Luminance à 65° (cd/m²)
Qualité visuelle UGR Transversal*
Qualité visuelle UGR Longitudinal*
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20
Code Flux CIE

Normes

Durée de vie	L80B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG1
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, EN 55015:2013, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 62471, EN 62493, RoHS

. ENEC	Non
. Eligibilité CEE*	* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Intégré
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	50 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Non
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC200-240
Courant Entrée (A)	
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	
Courant de Sortie (mA)	
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	
Facteur de Puissance (PF)	>0.90
THD (Taux de distortion harmonique)	
Protection Surtension	

Texte CCTP

Applique à technologie LED pour installation en extérieur. Répartition du flux directe et indirecte. Flux lumineux sortant du luminaire 4810lm. Puissance raccordée 50W. Efficacité lumineuse 96lm/W. T° de couleur (CCT) blanc froid 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 @ 100 000Hrs. Corps en fonte d'aluminium traité anti-corrosion anthracite RAL7015. Dimensions Ø190XH286mm. Poids 5.7Kg. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -20+40°C. Indices de protection IP65. Degré de résistance aux chocs IK10. T° d'essai au fil incandescent 850°C. Driver intégré On-Off. PF>0.90.

Données logistiques

Code de commande	AP50N41065G 844023
Gencode	3662208008782
Code série	844023

PCB Qté
PCB Poids Brut (Kg)
PCB Taille (cm)

Palette Qté
Palette Poids Brut (Kg)
Palette Taille (cm)

