



Instructions d'installation

Liste des accessoires		
	Base	1PCS
	vis pour fixer la base	1PCS
	Vis M5*16	6PCS
	Vis M6	3PCS
	Boulon M6	3PCS







1m




0.5m

Dimensions mm/inch

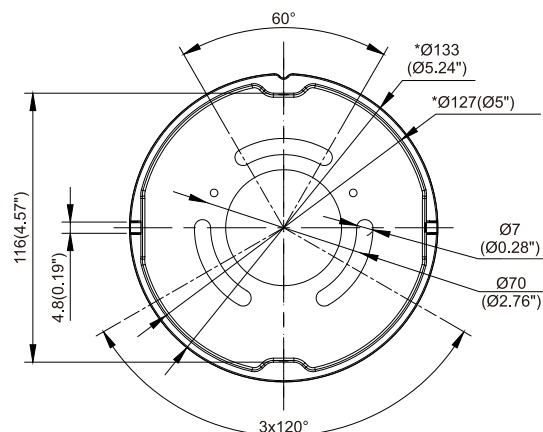
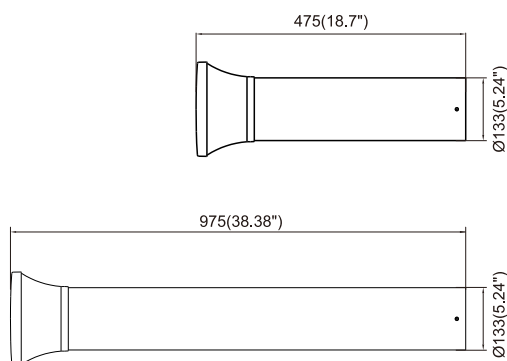


Installation


①

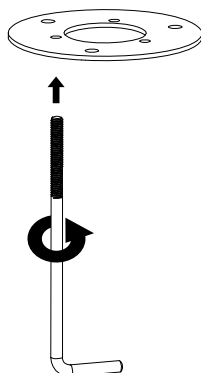



②

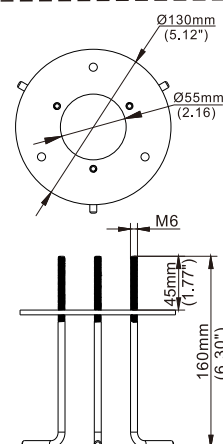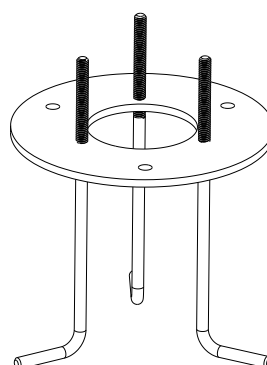

③


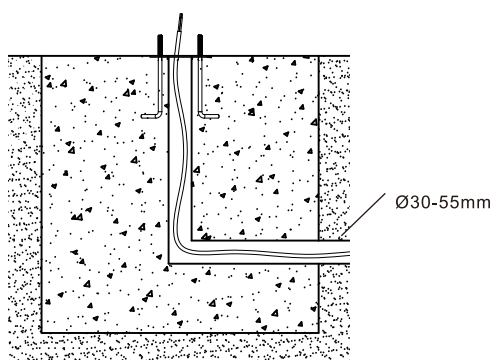


④

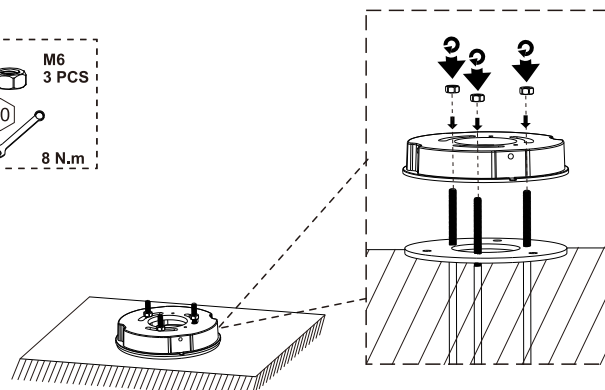


Instructions d'installation


⑤

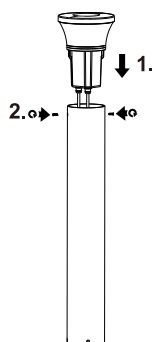


⑥

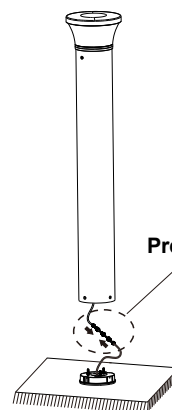

⑦

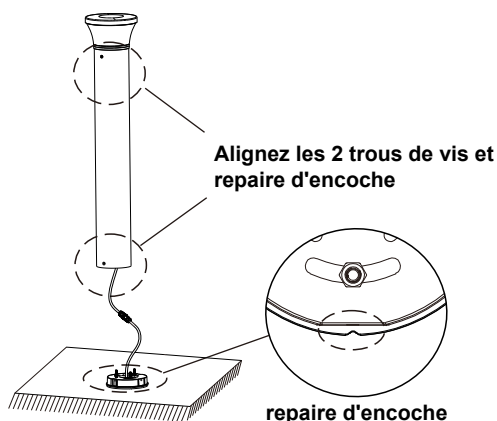


⑧

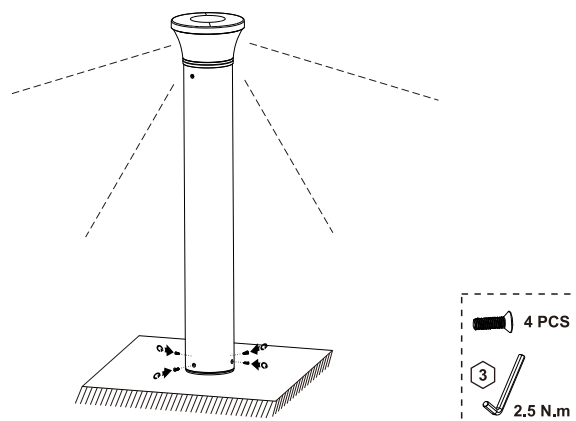

Température de couleur et puissance réglables (option)

*Les valeurs peuvent changer en fonction du driver

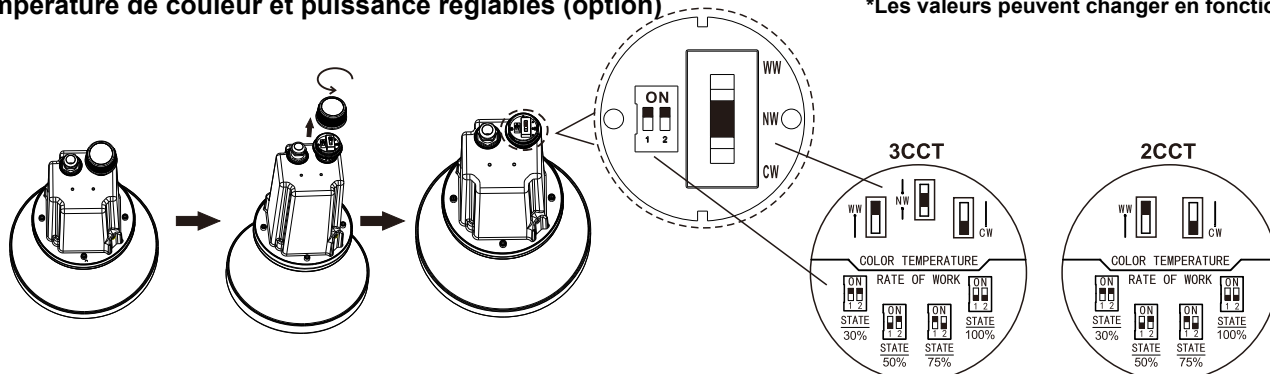

Spécifications	14W		25W	
Courant d'entrée	100-240Vac / 120-240Vac / 220-240Vac			
Fréquence	50 / 60 Hz			
Dimensions	Ø203x475mm (Ø8"x18.7")	Ø203x975mm (Ø8"x38.38")	Ø203x475mm (Ø8"x18.7")	Ø203x975mm (Ø8"x38.38")
Poids net	3.8±0.3kg (8.38±0.66Lbs)	5.6±0.3kg (12.34±0.66Lbs)	3.8±0.3kg (8.38±0.66Lbs)	5.6±0.3kg (12.34±0.66Lbs)
Temp de fonctionnement	-30°C to +45°C(-22°F to +113°F)			
Temp de stockage	-40°C to +70°C(-40°F to +158°F)			

L	marron	noir
N	bleu	blanc
⊕GND	jaune/vert	vert

les couleurs des fils d'alimentation doivent correspondre à celles de l'étiquette du luminaire



Attention ! ne pas raccorder le câble de gradation à la haute tension, sinon la fonction de gradation s'éteindra

.la source lumineuse du luminaire doit être uniquement remplacée par le fabricant ou un de ses agents ou une personne qualifiée
 .si le câble flexible externe ou le cordon du luminaire est endommagé, il doit être uniquement remplacé par le fabricant ou un de ses agents ou une personne qualifiée afin d'éviter un danger