

Principales Caractéristiques


Marque	MOSENTEK
Modèle	MD012B
Dimensions Long/Larg/Haut (mm)	77x40x15.5/28
Capacité de commutation	Max 100W @220Vac
Puissance en stand by	<0.5W
Technologie	Micro onde 5.8Ghz +/- 75Mhz
Puissance du micro onde	<0.3mW
Paramétrage sensibilité	25-50-75-100%
Paramétrage temps de maintien	5s-1mn-3mn-10mn
Hauteur d’installation max	5M au plafond
Rayon de détection	6M avec une installation à 3M de haut au plafond
Angle de détection	30-150°
Température d’utilisation	-35/+70°C
IP	IP20
Garantie	5 ans



Réglages du Détecteur


Le détecteur est paramétrable via DIP switch et est pré-réglé en usine comme suit :

-
- Sensibilité 100%
 - Temps de maintien 5s
 - Seuil de luminosité désactivé

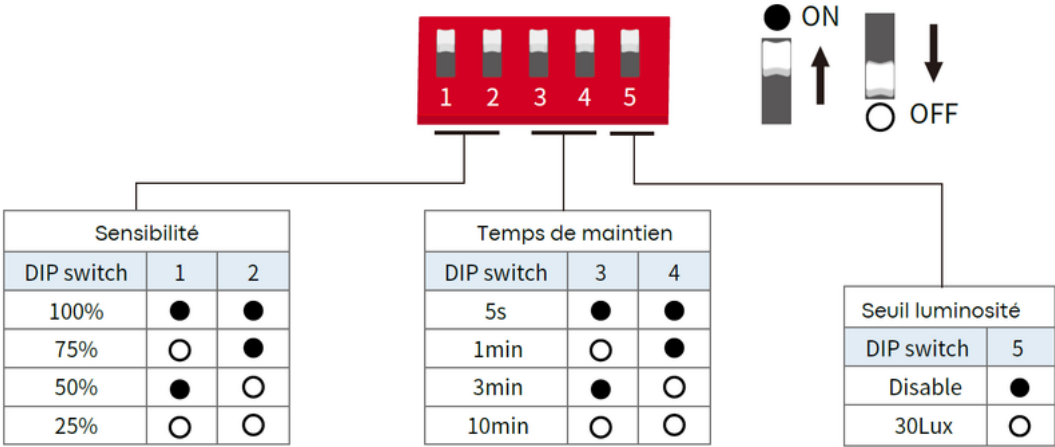


Zone de détection

Installation au plafond

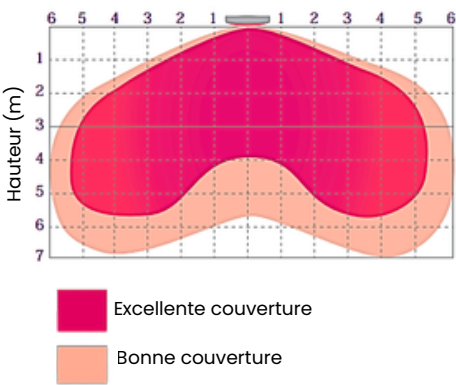


Installation en applique

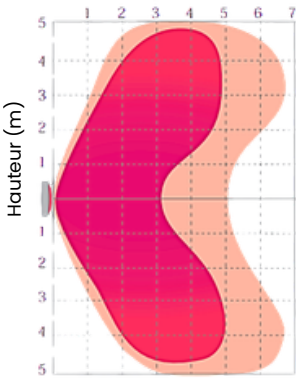


Fonctionnalités

Capteur de mouvement

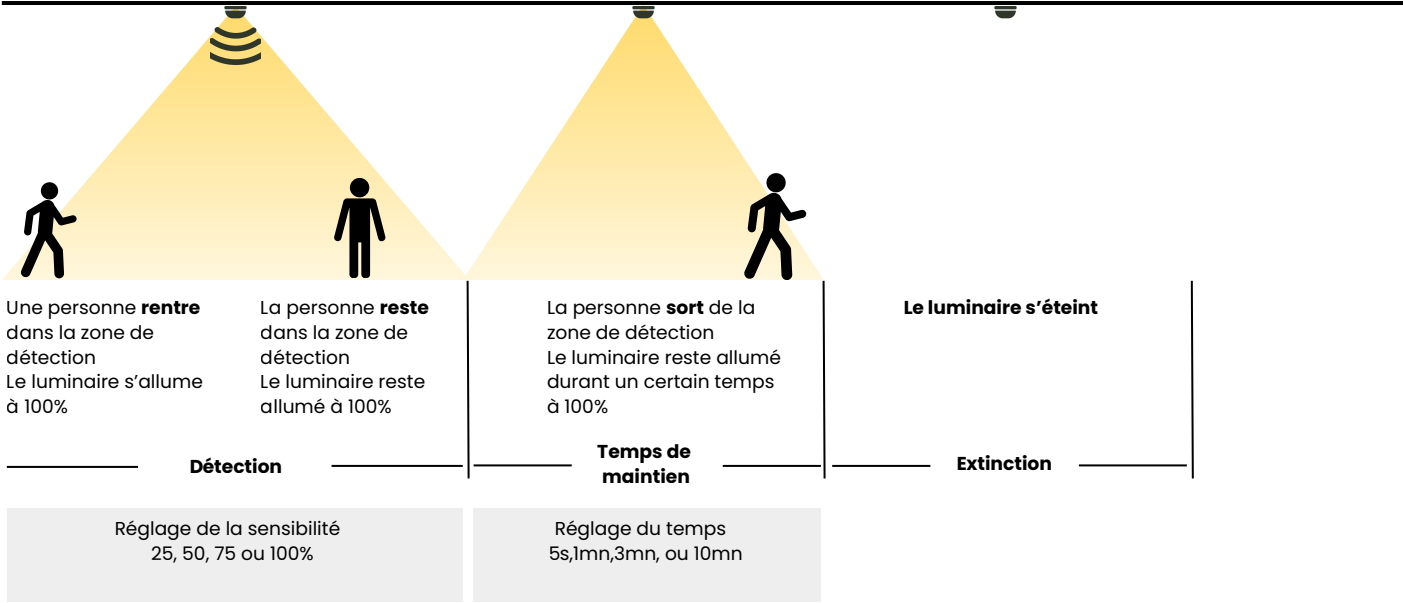

Capteur de luminosité

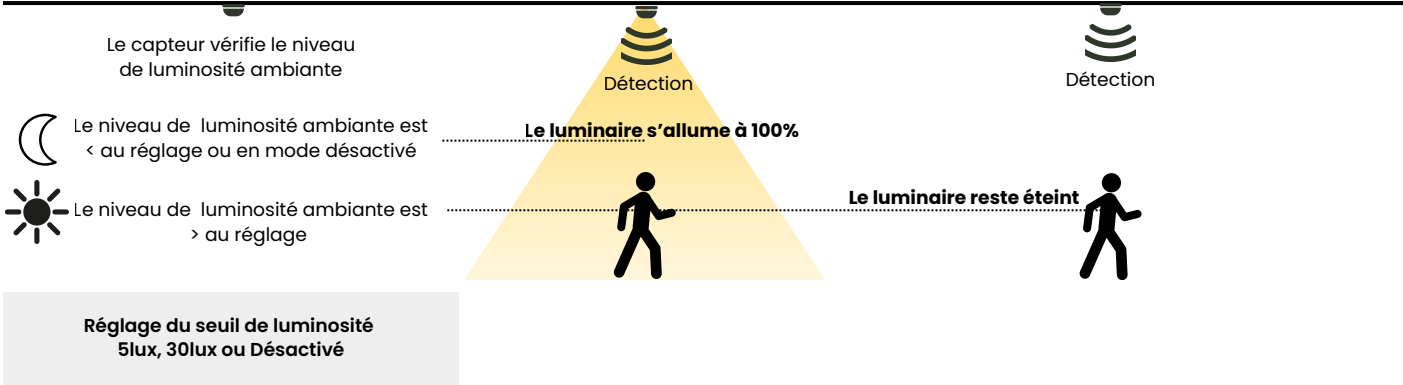

Installation



- Le câblage doit être strictement conforme au schéma de câblage afin d'éviter les courts-circuits.
- La surface détectée ne peut pas être protégée par des objets métalliques.
- Le capteur peut être installé dans n'importe quel luminaire, à l'exception des luminaires à coque métallique.
- Il doit être éloigné du driver pour éviter la génération d'interférences et le clignotement du luminaire.
- Ne doit pas être installé à proximité de grandes machines en fonctionnement, telles qu'un ventilateur ou un ventilateur de plafond, afin d'éviter les déclenchements intempestifs dus aux vibrations de la machine.
- Convient pour une installation à l'intérieur afin d'éviter les déclenchements intempestifs dus à des facteurs externes tels que la pluie, le vent ou le balancement des arbres.