





Notice technique FR

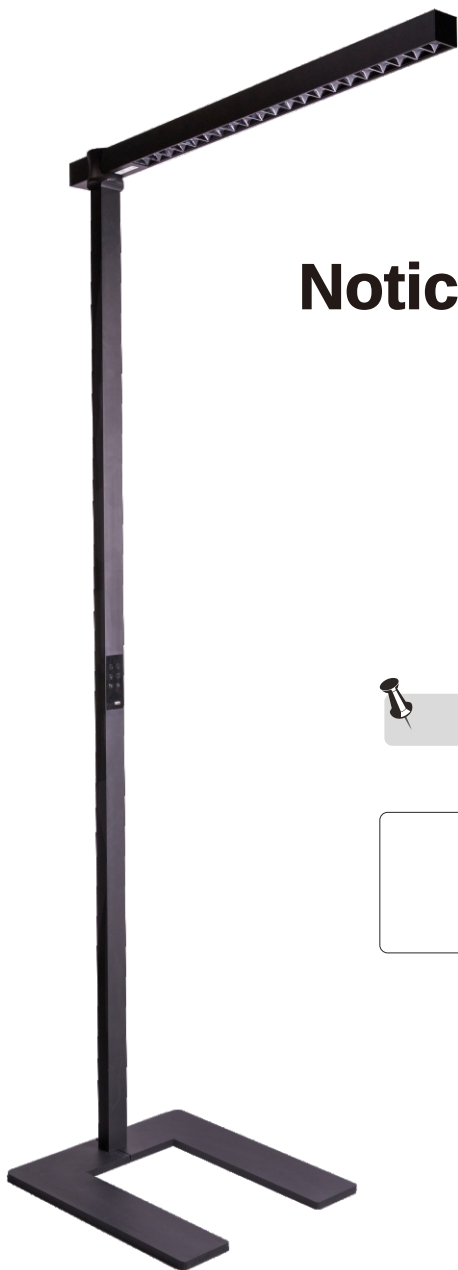

EQUINOXE 2


LISTE DES ACCESSOIRES




BASE




VIS A TETE
KM4*10---4pcs



Montant BAS




VIS HEXAGONALE INTERNE
M4*6 ---2pcs




Montant haut




vis a tete
KM6*20---4
pcs




Module éclairage LED



clé Hexagonale
2.5#




capuchon de fixation



clé hexagonale
4#


Installation

1 montage du montant Bas à la base

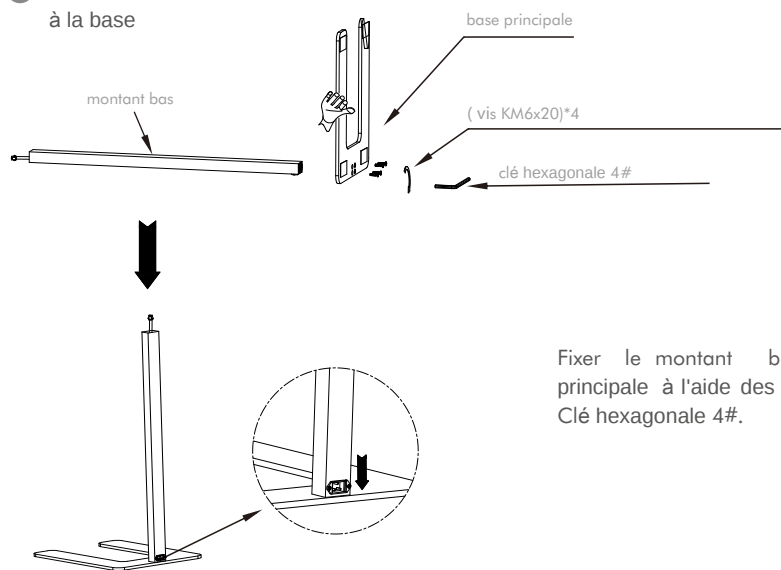


Fixer le montant bas à la base principale à l'aide des vis KM6*20 & Clé hexagonale 4#.

2 montage du module led au montant haut

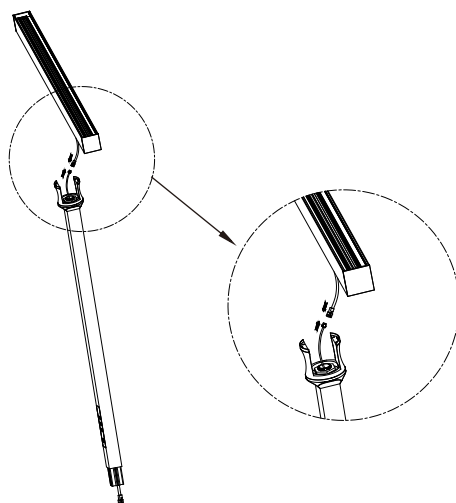


Après avoir connecté les fils, placez les fil dans le corps principal du pôle supérieur

3 fixation du module led

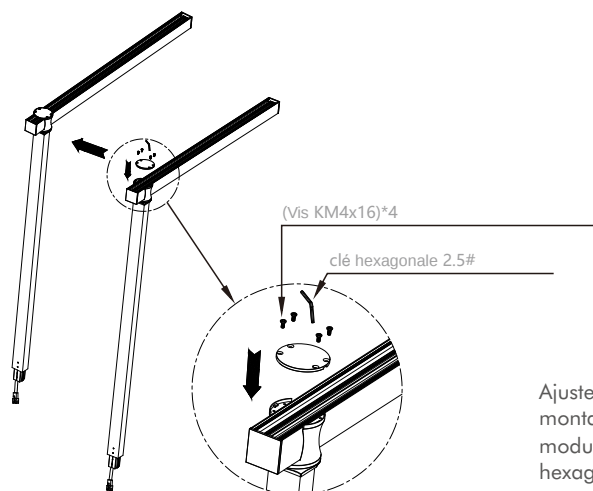


Ajustez la direction de la base de montage rotative et verrouillez le module d'éclairage avec une clé hexagonale 2,5 #

4 connection du montant haut & bas

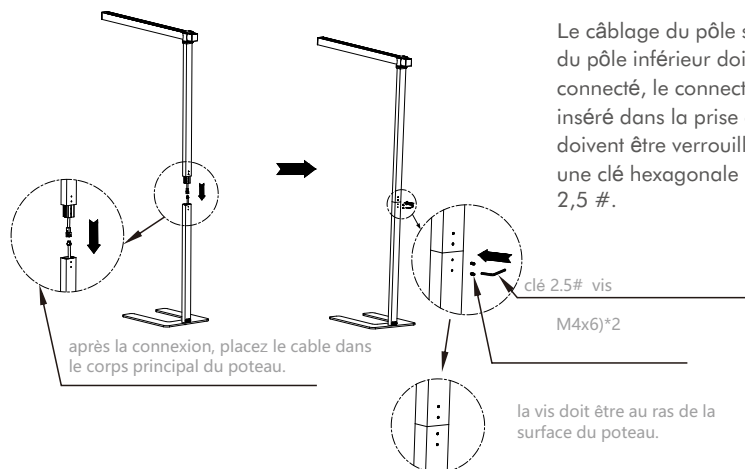

Le câblage du pôle supérieur et du pôle inférieur doit être bien connecté, le connecteur doit être inséré dans la prise et les vis doivent être verrouillées avec une clé hexagonale intérieure de 2,5 #.


5 TEST

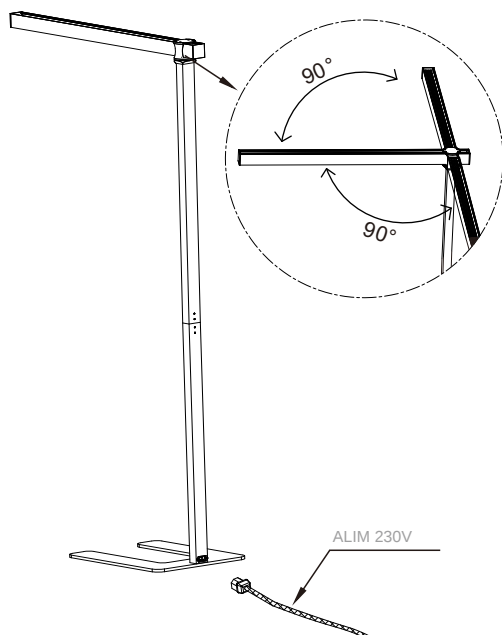


Après l'installation, veuillez tourner le module d'éclairage à 180 degrés pour tester si le module d'éclairage peut tourner normalement ?

Si oui, branchez le Cable d'alimentation, et voir si la lampe sur pied peut être allumée

6 fin

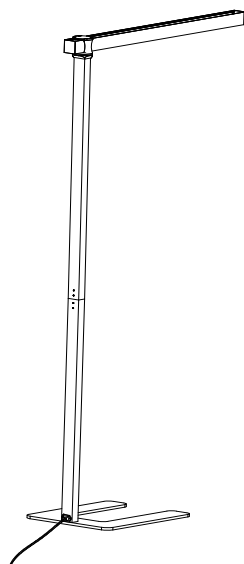

Key switch

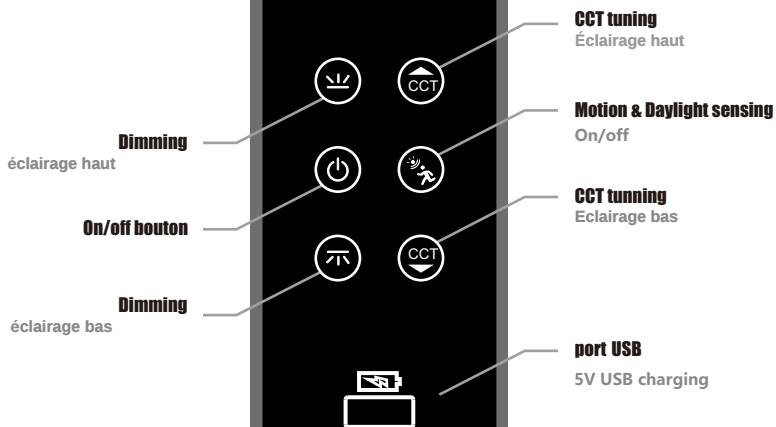

Appui court pour la Variation de phase
Appuyez longuement 3 secondes pour
éteindre le luminaire Vers le haut



Appuyez brièvement pour éteindre le
luminaire entier



Appui court pour la Variation de phase
Appui long 3s pour éteindre le luminaire
vers le bas



Appui court pour interrupteur CCT du
luminaire Vers le haut Interrupteur de phase
2700K-4000K-6500K

Appuyez brièvement pour activer/désactiver la
détection de présence

Le logo du luminaire Vers le haut signifie une fois
que la détection est activé.




Appuyez longuement 3 s pour activer/désactiver
la détection de la lumière du jour. Le logo du
luminaire vers le bas signifie que la détection de
la lumière du jour est activée



Appui court pour interrupteur CCT du luminaire
vers le bas Interrupteur de phase 2700K-4000K-
6500K

Dimension

produit	cable alim	poids
lampe sur pied	2m	14kg
Lumen	Puissance	Materiaux
selon modèle	selon modèle	Aviation aluminium

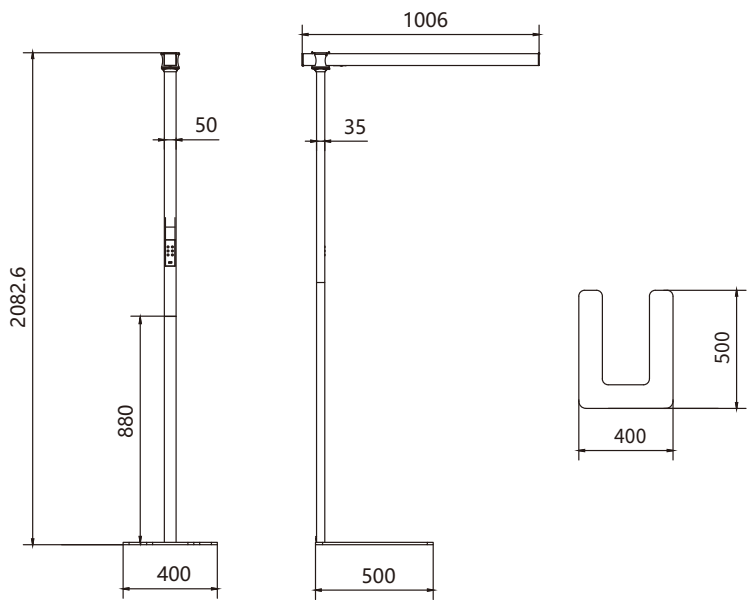

Maintenance & Garantie

la lampe sur pied ree est destinée à éclairer les espaces intérieurs ; elle ne peut être installée et utilisée que dans des pièces intérieures sèches et fermées. Veuillez respecter scrupuleusement les spécifications à tout moment. Nos produits sont conformes aux exigences européennes applicables

- A éviter l'invasion d'humidité, entraînant des dommages par corrosion ou un court-circuit de fuite des lampes.

- éviter l'accumulation de poussière, la lumière sera assombrie et l'effet d'éclairage sera affecté. La poussière s'enlève facilement à l'aide d'une brosse douce et propre. Ne nettoyez pas la surface avec des produits chimiques.

Avant de nettoyer le produit, il doit être débranché de l'alimentation électrique. nbranchez la fiche secteur de la prise de courant ou coupez la tension secteur.