


Méthode de remplacement des bagues et des lentilles


Etape 1 :

Tournez la bague dans le sens antihoraire comme indiqué.

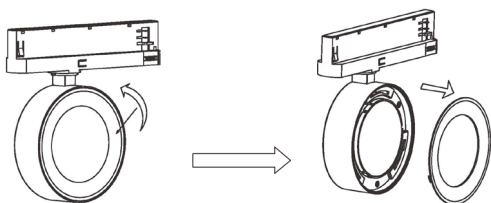


Etape 2 :

Enlevez la bague.



Etape 4 :

Enlevez la lentille.

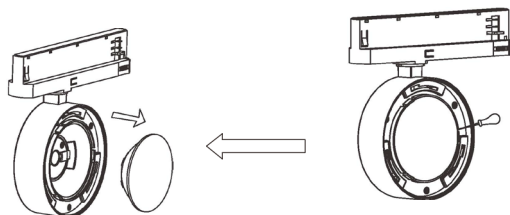


Etape 3 :

Utilisez un outil à tête plate pour retirer la lentille du support.



Etape 5 :

Pour remonter ou remplacer la lentille, enfoncez-la dans le support.

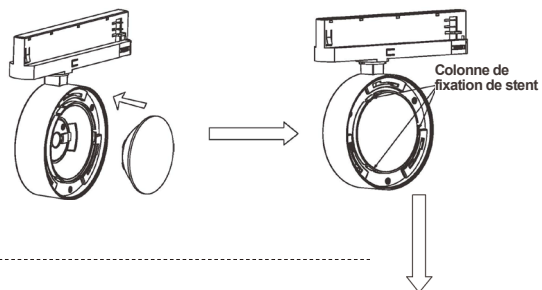


Etape 6 :

Vérifiez que la lentille est bien insérée dans le support.

Etape 8 :


Tournez la bague dans le sens horaire.

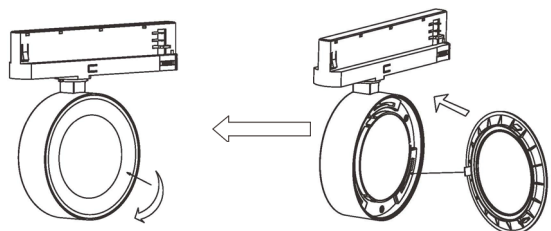

Etape 7 :

Pour remonter ou remplacer la bague, alignez l'ergot de la bague avec la fente du support et insérez-le.

NOTICE DU TRACKLIGHT A LED EZO

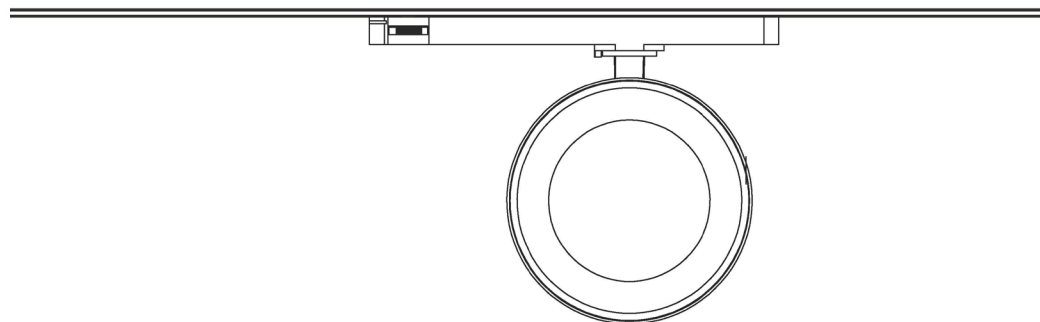

LUMINAIRE A LED SUR RAIL

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

Lors de l'installation et de l'utilisation de ce système de rail, il convient de respecter les instructions de sécurité de base, dont les instructions suivantes :

1. Lisez toutes les instructions.
2. Ne coupez jamais une section de rail.
3. Pour usage en intérieur uniquement. N'installez pas ce rail dans un endroit humide.
4. N'installez aucun élément d'un système de rail à moins de 1,5 m (5 pieds) au-dessus du sol.
5. N'installez jamais un module de luminaire à moins de 15 cm (6 pouces) d'un rideau ou autre matériau combustible.
6. Coupez l'alimentation avant l'installation ou avant toute opération de maintenance.
7. Ne dépassez pas les valeurs nominales de tension d'alimentation ou d'ampérage.
8. N'essayez pas d'alimenter autre chose que des luminaires pour rail sur le rail. Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'essayez pas de brancher des outils électriques, des rallonges, des appareils ou autres sur le rail.
9. Ne branchez pas un rail sur plusieurs circuits de dérivation à moins qu'il ne soit conçu pour pouvoir être utilisé avec plusieurs circuits de dérivation. Assurez-vous en avec un électricien qualifié. Même si le système d'éclairage à rail semble fonctionner correctement, il peut se produire une surcharge dangereuse du neutre provoquant un risque d'incendie.
10. Portez des chaussures à semelles en caoutchouc et travaillez sur une solide échelle en bois ou autre matériau non conducteur.
11. Ce produit doit être monté à une hauteur correspondant à son usage prévu et en respectant le National Electrical Code et les codes locaux de construction.
12. La version dimmable peut être compatible avec une vaste gamme de variateurs DALI recommandés.


AVERTISSEMENT

1. Couper l'alimentation avant d'effectuer l'installation.
2. Rétablir l'alimentation après avoir terminé l'installation et examiné le circuit.
3. L'installation et la maintenance doivent être effectuées par un électricien.



Coupez l'alimentation

Schéma électrique du rail (DALI)

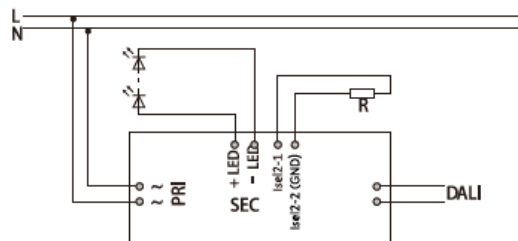

Installation du pilote DALI

Veuillez noter que les paramètres de l'alimentation électrique ne peuvent pas être modifiés sous peine de conséquences graves.

1.1 Montage de l'adaptateur dans le rail

Insérez l'adaptateur dans le rail afin que la clé mécanique (A) de l'adaptateur pénètre dans la fente (B) du rail. Tournez d'environ 90° le levier de la came (C = secteur et D = DALI-2) jusqu'à la position de verrouillage.

Pour ouvrir, tournez le levier dans le sens contraire.

1.2 Sélection de phase

Lorsque le rail est connecté au système triphasé, il est possible de sélectionner la phase (L1, L2 ou L3) pour répartir les différents luminaires dans le système à l'aide du sélecteur approprié (A) de l'adaptateur.


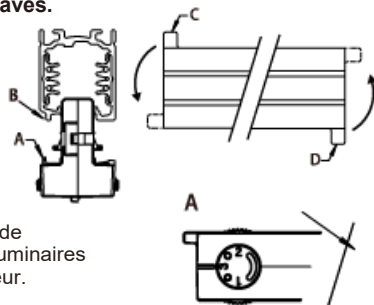


Schéma de câblage du rail (standard)

4 fils 3 circuits

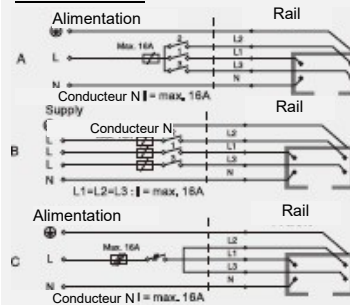

Monophasé, 3 circuits
230 V CA
16 A, 3,7 kVA

Triphasé, 3 circuits
230/400 V CA
16 A, 3 x 3,7 kVA

Triphasé, 3 circuits
230/400 V CA
16 A, 11,1 kVA


Installation standard

Etape 1

Coupez l'alimentation avant d'effectuer une installation. Lisez les instructions et vérifiez que vous avez tous les outils et accessoires nécessaires pour effectuer l'installation correctement.



Etape 2

Avant de placer l'adaptateur dans la section de rail, vérifiez qu'il est en position "OFF" et que le levier de verrouillage est dans la position indiquée.

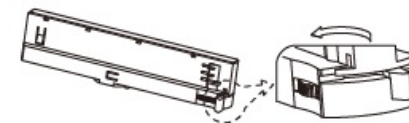


Etape 3

Placez l'adaptateur de rail dans la section de rail (1) et verrouillez-le en position en tournant le levier de verrouillage à 90° (2).




Tournez dans le sens horaire ou antihoraire

Installation du rail : MONTAGE AU PLAFOND

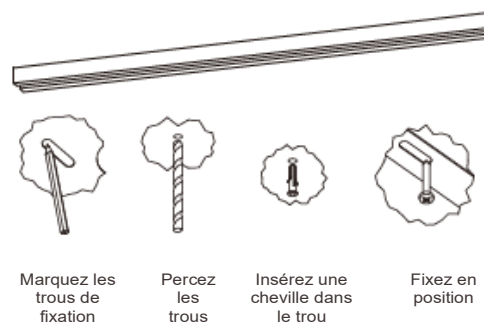

Les connecteurs de rail ci-dessous sont disponibles, veuillez contacter le service commercial.

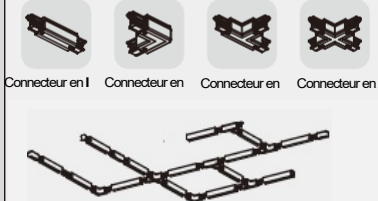

Note : Ne pas installer à proximité d'une source de chaleur ou dans une atmosphère corrosive.