

TELLUS



Bornes LED conçues pour allier esthétique discrète, performance lumineuse et grande robustesse. De forme cylindrique, ces luminaires s'intègrent harmonieusement dans de nombreux styles d'architecture. Elles permettent de valoriser et de sécuriser efficacement les allées, chemins piétons, jardins, parcs et espaces paysagers.



Confort visuel et maîtrise de l'éclairage :

Optique à lentille recouverte de verre, garantissant une excellente uniformisation de la lumière.

Leur émission asymétrique ou double asymétrique non éblouissante assure un confort visuel optimal et permet de répondre aux exigences des normes d'éclairage PMR, notamment pour les cheminements piétons.

Conception robuste pour environnements extérieurs :

Leur corps est réalisé en aluminium moulé lisse, finition noire, avec un traitement anti-UV et anti-corrosion classe C4, assurant une parfaite résistance aux environnements agressifs, y compris les zones exposées aux embruns salins.

Ces luminaires bénéficient d'une résistance mécanique IK10*, d'une étanchéité IP66 et intègrent une protection contre les surtensions, garantissant fiabilité et longévité.


**version sans détecteur*



Configurations disponibles :

La gamme est proposée avec optique à lentille en flux asymétrique simple ou double, selon les besoins du projet.

Une version avec détecteur PIR intégré est également disponible pour optimiser la gestion énergétique : le détecteur permet d'allumer le luminaire uniquement lorsqu'une présence est détectée.

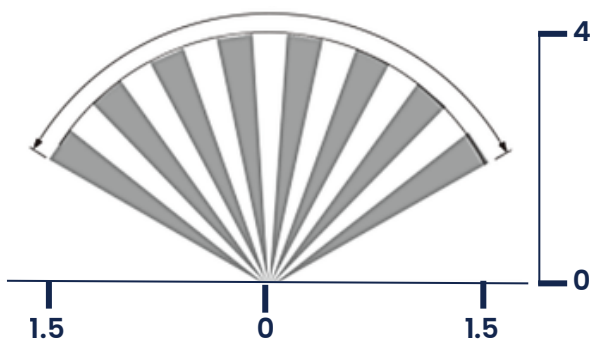

Zone de détection

CONTROLE INTELLIGENT

- Technologie : PIR
- Gradation : On-Off
- Rayon maximum de détection : 3 x 4m

Installation simple et sécurisée :

Les bornes TELLUS sont livrées avec un kit d'ancrage 3 points, permettant une installation rapide, stable et durable sur tous types de supports extérieurs.





23W

24W

80 à 100 lm/W



66
IP

10
IK

80
IRC


C4
TRAITÉ




CARACTÉRISTIQUES

- Driver :** Intégré
- Pilotage :** On-Off
- PF :** >0.90
- Temp d'utilisation :** -30/+50°, -20/+40° (détection)
- Composants LED :** SMD
- Diffuseur :** Polycarbonate
- Matériaux :** Aluminium traité anti corrosion C4
- Durée de vie LED :** L90B50 100 000Hrs

ANGLE




Double Asymétrique



Asymétrique


SCHEMA TECHNIQUE



Modèles sans détecteur

Options d'installation :
Fixation au sol
3 points d'ancrage

Poids :
7 Kg



Modèles avec détecteur

Options d'installation :
Fixation au sol
3 points d'ancrage

Poids :
5.4Kg

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T° (K)	Angle (°)	Dimm
BR24N31066TIV9 845148	Noir RAL9005	AØ165 x C900	23	1830	3000	Asymétrique	On-Off**
BR24N31066TV9 846063	Noir RAL9005	AØ165 x C900	23	1960	3000	Double Asymétrique	On-Off**
BR25DT31066A10 846013	Noir RAL9017	AØ135 x C1000	24	2295	3000	Asymétrique	On-Off*
BR25DT31066DA10 846014	Noir RAL9017	AØ135 x C1000	24	2410	3000	Double Asymétrique	On-Off*

*version avec détecteur intégré

**produit sur commande



[Plus d'informations](#)





Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON FRANCE

Tél : +33 1 45 10 90 00
E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com



www.comeback-lighting.com