


Télécommande pour régler le lampadaire EQUINOXE2

1 Commutateur

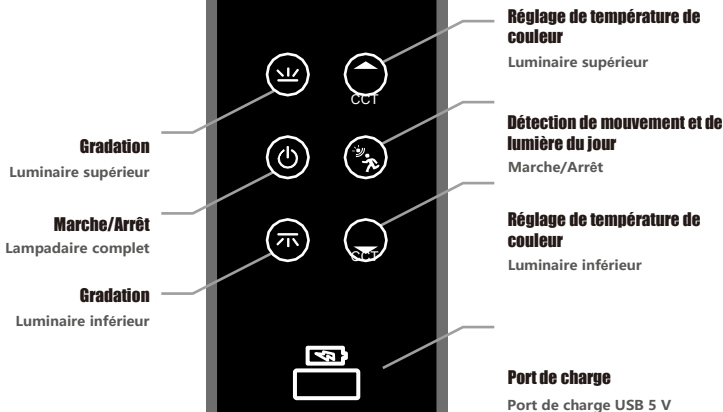

Appuyez brièvement pour allumer/éteindre le lampadaire complet

Appuyez pendant 10 s ; le lampadaire clignote une fois et vous pouvez alors utiliser la télécommande pour régler les différents paramètres.

Après le réglage, appuyez pendant 10 s ; le lampadaire clignote trois fois et quitte le mode de réglage.


Le réglage est activé.

Guide d'utilisation de la télécommande

2 Description du produit

Cette télécommande est une télécommande à infrarouges qui fonctionne avec le détecteur du lampadaire EQUINOXE2.

3 Définition des touches

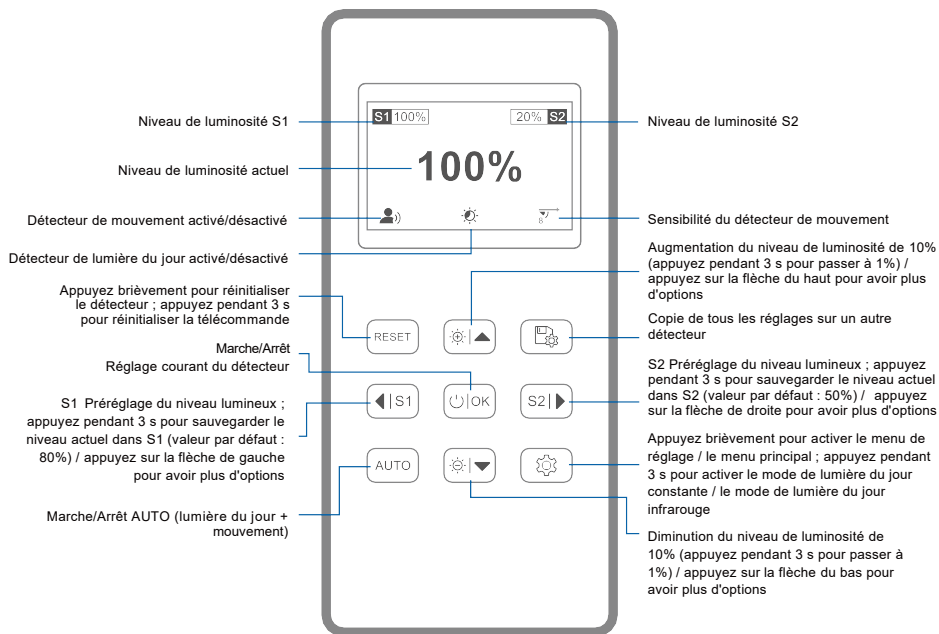

4 Menu de réglage

Réglage	Description	Options
Motion	Activation/désactivation du détecteur de mouvement	Marche /Arrêt
Daylight	Activation/désactivation du détecteur de lumière du jour	Marche /Arrêt
Sen Range	Plage de sensibilité du détecteur de mouvement	100 /90/80/70/60/50/40/30
Target L.	Niveau cible	100 /95/90/85/80/75/70/65
Waiting L.	Niveau d'attente	80/70/60/ 50 /40/30/20/10
Bkgd L.	Niveau de fond	30/25/20/15/10/5/ 0
Target T.	Temps de maintien du niveau cible	10S/30S/1M/5M/ 10M /30M/45M/60M
Waiting T.	Temps de maintien du niveau d'attente	0S/10S/1M/5M/10M/ 30M /45M/60M
Save Lux	Enregistrement de la luminosité actuelle comme luminosité cible (pour le détecteur de lumière du jour constante uniquement)	Marche /Arrêt
Thr Lux	Valeur-seuil du détecteur de lumière du jour à infrarouges pour éteindre la lampe	400/350/ 300 /250/200/150/ 100/50/25/10
Ltd Watts	Limitation de la puissance d'éclairage maximum	70%- 100%
Lumen Depr	Activation/désactivation de la diminution du flux lumineux	Marche /Arrêt
Depr Perc	Pourcentage d'augmentation de puissance	1%/ 2% /3%/4%/5%
Depr Hours	Intervalle d'augmentation de puissance	3K /4K/5K/6K/7K/8K/9K/10K

5 Réponse des touches

La LED du détecteur et la lampe clignotent pour donner une réponse quand vous appuyez sur une touche de la télécommande.

4.1. Réponse des touches du menu principal

Touche	Statut	LED verte	Lampe
REINITIALISATION	-	Clignote deux fois	Luminosité 100 %
Copier tous les réglages	-	-	Clignote une fois
Augmenter/diminuer la luminosité	-	-	-
S1/S2	Pression brève	-	-
	Pression longue	-	Clignote une fois
Marche/Arrêt	-	-	-
Luminosité 100 %	-	-	-
Plage de sensibilité	-	-	Clignote une fois
AUTO	Marche	Clignote une fois	Clignote une fois
	Arrêt	-	Clignote une fois
Détecteur de lumière du jour	-	-	Clignote une fois

4.2. Réponse des touches du menu de réglage

Touche	Statut	LED verte	Lampe
Détecteur de mouvement	Marche	Clignote une fois	Clignote une fois
	Arrêt	-	Clignote une fois
Détecteur de lumière du jour	Marche	Clignote une fois	Clignote une fois
	Arrêt	-	Clignote une fois

Plage de sensibilité	-	-	Clignote une fois
Niveau cible	-	-	Clignote une fois
Niveau d'attente	-	-	Clignote une fois
Niveau de fond	-	-	Clignote une fois
Temps de maintien du niveau cible	-	-	Clignote une fois
Temps de maintien du niveau d'attente	-	-	Clignote une fois
Enregistrement de la luminosité actuelle comme luminosité cible	-	-	Clignote une fois
Valeur-seuil du détecteur de lumière du jour à infrarouges pour éteindre la lampe	-	-	Clignote une fois
Intervalle du détecteur de lumière du jour à infrarouges pour changer de niveau	-	-	Clignote une fois
Limitation de la puissance d'éclairage maximum	-	-	Clignote une fois
Diminution du flux lumineux	Marche	Clignote une fois	Clignote une fois
	Arrêt	-	Clignote une fois
Pourcentage d'augmentation de puissance	-	-	Clignote une fois
Intervalle d'augmentation de puissance	-	-	Clignote une fois
Mémoire de niveaux	Marche	Clignote une fois	Clignote une fois
	Arrêt	-	Clignote une fois

6 Paramètres du produit

Tension de mise en charge	3,0 à 3,6 V
Type de piles	2 piles AAA
Courant de veille	< 10 μ A

Longueur d'onde infrarouge	940 $\pm$ 50 nm
Température de service	-20 à 35 °C
Dimensions	127 x 56 x 16 mm