



DESCRIPTIF CCTP

Borne extérieure à technologie LED pour illumination et balisage allée ou chemin. Luminaire équipé d'un détecteur de mouvement PIR. Installation avec 3 points d'ancrage au sol. Optique à lentille polycarbonate recouverte d'un diffuseur en verre trempé incassable. Répartition double asymétrique du flux. Flux lumineux sortant du luminaire 2410lm. Puissance raccordée 24W. Efficacité lumineuse 100lm/W. T° de couleur (CCT) blanc chaud 3000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L90B50 100 000Hrs. Corps en fonderie d'aluminium traité anti-UV et anti-corrosion C4. Coloris noir à RAL 9017. Dimensions Ø155xH1000mm. Poids 5,4Kg. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -20+40°. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK10. Protection surtension 1KV. Produit certifié ENEC.



Puissance
24W

Flux max
2410 lm


Efficacité
100 lm/W

T° Couleur
3000K

Angle
Double Asym

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : IRC >80 | SDMC <4
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle Double Asym | Code Flux 16 56 93 100 100
- **Technologie LED** : Composants SMD3030 | Durée de vie L90B50 100 000h
- **Conception** : Optique Lentilles | Diffuseur Transparent
- **Sécurité & Normes** : CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium traité anti-corrosion C4 | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : Noir RAL 9017
- **Résistance globale** : IP66 | IK09 | Test fil incandescent 850°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Fixation au sol, – 3 Points d'ancrage
- **Dimensions & Poids** : ØA155 x C1000 mm | Poids 5400 Gr
- **Autres dimensions** :
- **Encastrément** : –
- **Température fonctionnement** : -20+40 °C
- **Recouvrable d'isolant** : Non




DRIVER

- **Modèle** : Driver Intégré Lifud LF-GOE040YEE | Dimensions 137 x 49,6 x 35,5 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique I | IP67 | Variation On-Off
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 89% | Facteur de puissance > 0,95 | THD < 15%
- **Entrée** : Vac 220-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,6A
- **Sortie** : Puissance max 40W | DC 30-54 | Courant de sortie 350-1200 mA | Calibrage 1200 mA
- **Protection & réseau** : Surtension L-N 6KV, L/N-GND 10KV | Courant d'appel 80A
- **Disjoncteurs (max)** : B10=23 | B13=29 | B16=36 | B20=45 | C10=38 | C13=49 | C16=60 | C20=75

DÉTECTION

- **Type** : Détecteur Infrarouge(PIR) Interne TELLUS2_DETECTEUR – Détecteur fourni
- **Technologie** : Gradation On-Off
- **Contrôle & Gestion** : Paramétrage
- **Zone de couverture** : Hauteur de pose max -m | Rayon de détection max 3 X 4m | Angle -
- **Préavis d'extinction** : Non

Zone de détection (m)

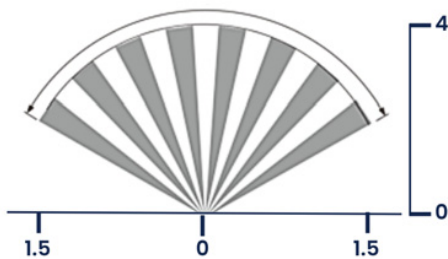

Réglages possibles

- Sensibilité détection : -
- Délai allumage 100% : 5s,30s,1mn,5mn,8mn
- Seuil de luminosité : -
- Durée préavis d'extinction : -
- Niveau éclairage durant préavis : -

Réglages par défaut

- Sensibilité détection : -
- Délai allumage 100% : 3mn
- Seuil de luminosité : -
- Durée préavis d'extinction : -
- Niveau éclairage durant préavis : -

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus** : Kit de montage avec ancrage

LOGISTIQUE

- **Conditionnement** : Vendu à l'Unité
- **Colisage** : Dimensions 115 x 22,5 x 23 cm | Quantité(s) 1 pc(s) | Poids Brut 6,5 kg
- **Palettisation** : Quantités 21 pcs
- **Code EAN** 3662208022016
- **Code Douanier** 9405423990

VISUELS

