





Consignes | *Instructions*

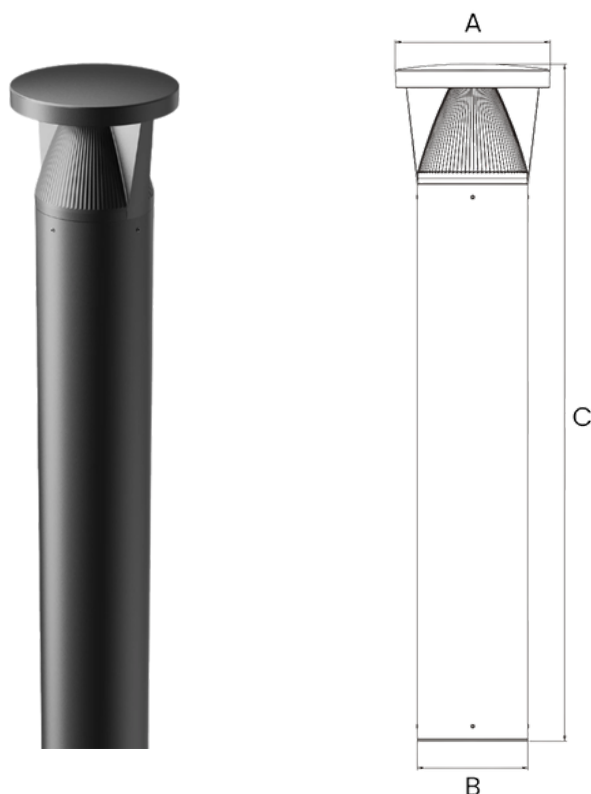


- Couper le courant avant l'installation ou avant toute opération de maintenance | *Turn off power supply before installation or before doing any maintenance work.*
- Si le câble externe flexible ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être exclusivement remplacé par le fabricant ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger. Il est nécessaire d'installer un dispositif de protection contre les surtensions dans le tableau de distribution pour prolonger la durée de vie du luminaire. | *If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. It is necessary to install a surge protection device in distribution box to extend luminaire lifespan.*
- Allumer le luminaire une fois qu'il est relié à la terre. | *Turn on the luminaire after it is well grounded.*
- Nettoyer régulièrement le luminaire s'il est utilisé dans une zone avec beaucoup de poussière ou de gaz huileux. | *Clean the luminaire regularly if using it in heavy dust or oil gas area.*
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé. | *The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.*
- Couper le courant avant de régler le commutateur DIP | *Turn off the power supply before adjusting the DIP switch.*
- Ne pas utiliser d'outil métallique pour régler le commutateur DIP, et ajuster le commutateur doucement. | *Do not use metal tool to adjust DIP switch, and adjust the switch gently.*
- Terminal noir non inclus. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée. | *Terminal black not included. Installation must be performed by a qualified person.*

Installation | *Installation*


1

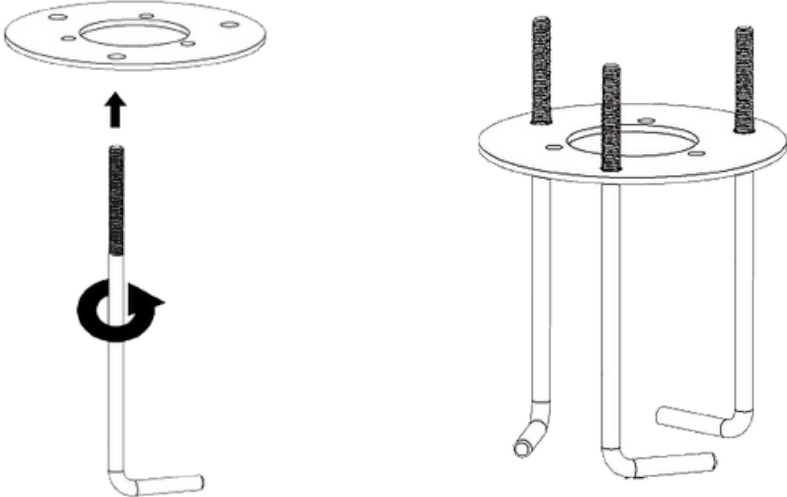

2

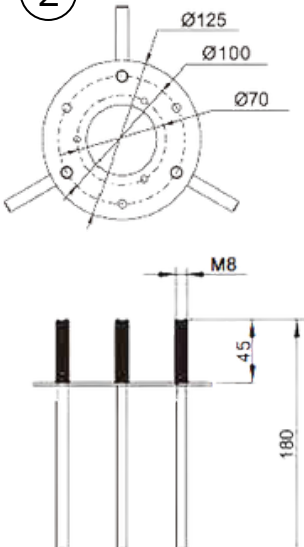


3

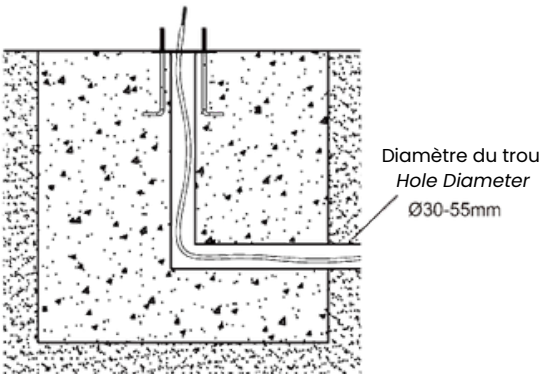


4


Diamètre du trou | Suggested cement column size

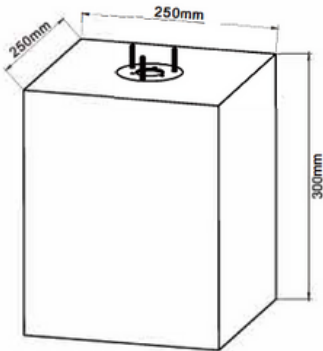

5

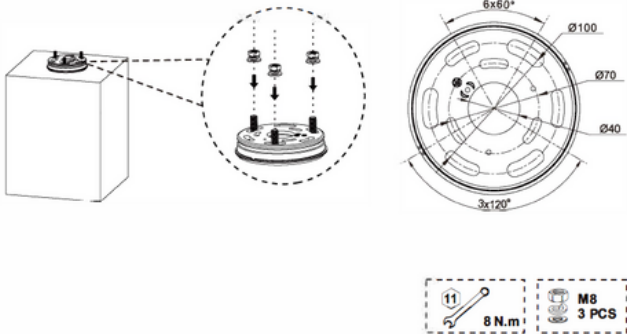


6

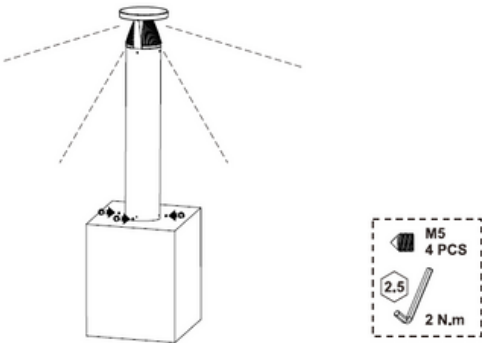

Fonctions | Installation

Puissance - CCT - Détection - Sélection de Zone | Wattage - CCT - Sensor - Zone Selection

Couper le courant avant d'ajuster les DIP switch | Please power off the luminaire before adjusting the DIP switch.

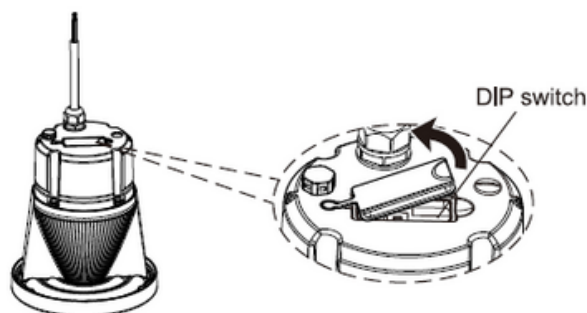

25W		PIR	A		3000K
20W		OFF	AB		2700K
15W			B		2200K
Puissance Power	Détection Pir sensor		Zone éclairage Zone selectable	Température de couleur CCT selectable	

Câbles AC | AC Cords

L Marron brown	Noir black
N Bleu blue	Blanc white
Jaune-vert Yellow-green	Vert green

Câbles DIM | DIM Cords

Note : La couleur des cordons pour la dimmabilité est celle sur les étiquettes du câble du luminaire | Color for dim cords subject to the cable label on luminaire


Coupez le courant avant d'ajuster les interrupteurs DIP | Attention ! Ne raccordez pas le câble de gradation à une haute tension, sinon la fonction de gradation échouera. | Warning ! do not wire dim cord to high voltage, or dim function will fail.

Précautions pour les luminaires extérieurs | Precautions for Outdoor Lighting

La foudre est un phénomène naturel courant. Lorsque l'accumulation de charge électrique dans le nuage d'orage atteint un certain degré, il se produit une rupture de l'air qui provoque une décharge électrostatique entre les nuages, ou entre le nuage et la terre. Normalement, il existe des éclairs directs et des éclairs par induction, la plupart des dommages aux luminaires LED étant causés par des éclairs par induction, tels que l'induction électrostatique ou l'induction de champ magnétique. Le prétraitement ci-dessous peut réduire les risques liés à la foudre et prolonger la durée de vie des luminaires. | Lightning is a common natural phenomenon. When the accumulation of electric charge in the thundercloud to a certain degree, air breakdown will occur to cause electrostatic discharge between the clouds, or between the cloud and the earth. Normally there are direct lightning and induction lightning, most LED luminaire damage caused by induction lightning, such as electrostatic induction or magnetic field induction. Below pretreatment can reduce lightning hazard, and extend luminaire lifetime.

Le luminaire LED doit être correctement mis à la terre | LED luminaire should be effectively grounded

Installer une protection contre la surtension dans la boîte de distribution | Install surge protector in power distribution box



Avec une mise à la terre efficace, la charge électrique peut être rapidement dirigée vers le sol. | With effective grounding, the electric charge can be introduced to ground quickly



Le parafoudre peut absorber la plupart de l'énergie de surtension avant le luminaire. | The SPD can absorb most surge energy before luminaire