

ELARA



Pensée pour sublimer les espaces extérieurs tout en maîtrisant la diffusion lumineuse, cette borne LED offre une solution élégante, durable et économique pour les chemins piétons, abords de bâtiments, parkings résidentiels, jardins publics et zones paysagées.




Performance optique & confort visuel :

Lentille polarisée haute précision qui assure une répartition parfaitement uniforme de la lumière, réduisant l'éblouissement et les zones d'ombre.

Personnalisation & adaptabilité :

- Température de couleur réglable 2200-2700-3000K pour ajuster l'atmosphère lumineuse selon l'environnement.
- Puissance réglable 15-20-24W permettant d'adapter le flux lumineux aux besoins du site.
- L'optique réglable par zone (switch) est disponible en version asymétrique ou double asymétrique, idéales pour guider les cheminements sans nuisance lumineuse.
- Détecteur PIR intégré, activable par switch pour un éclairage intelligent, ponctuel ou permanent selon le scénario choisi.

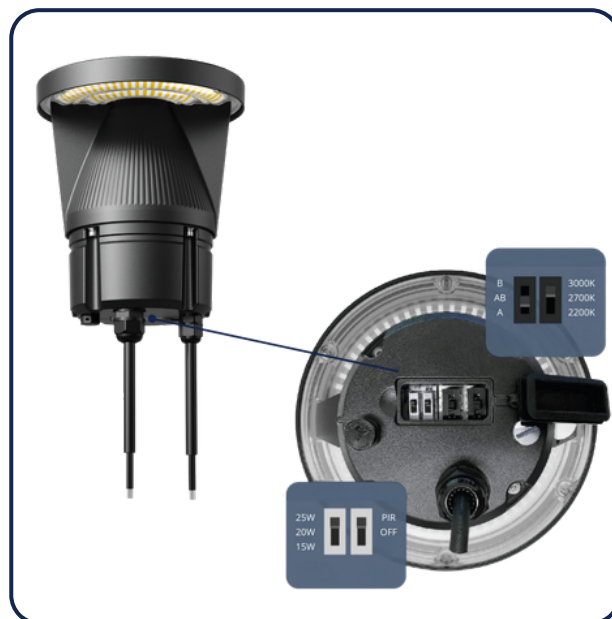


DÉTECTEUR PIR ACTIVABLE




CCT RÉGLABLE



2200K



2700K



3000K

DISTRIBUTION DOUBLE ASYMÉTRIQUE ZONE AB



DISTRIBUTION ASYMÉTRIQUE ZONE A ou B




Robustesse & fiabilité

Corps monobloc en aluminium moulé lisse, finition gris anthracite, conçu pour résister aux chocs et intempéries.

Traitement anti-UV et anti-corrosion C4, garantissant une tenue parfaite dans le temps, y compris en environnements difficiles ou côtiers.

Indice de protection IP66 assurant une étanchéité complète contre la pluie et la poussière.

Résistance mécanique IK08, adaptée aux espaces publics.

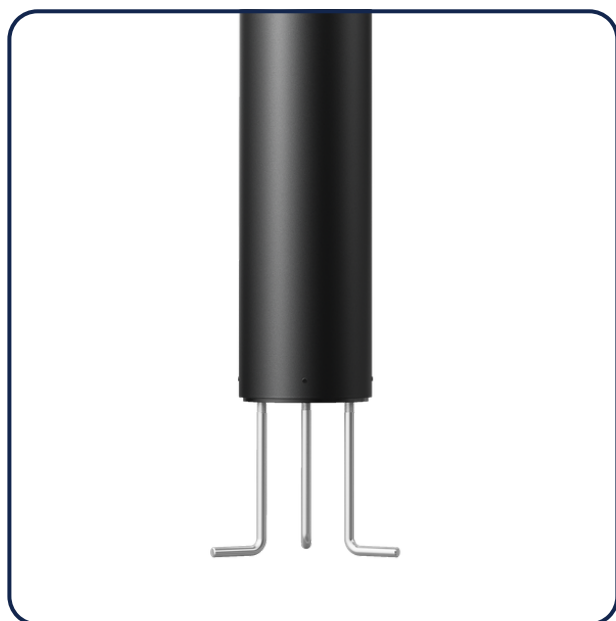
**Installation simple & durable**

Kit d'ancrage 3 points fourni pour une fixation stable, rapide et sécurisée.

Caractéristique Détecteur

Ces luminaires sont équipés d'un détecteur de luminosité et de présence qui permet d'optimiser la consommation énergétique. Le détecteur est activable ou non par switch.

Zone de détection

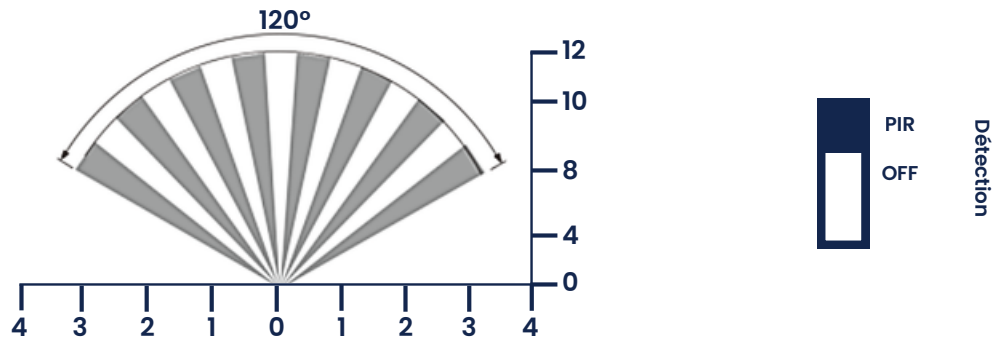

Principales caractéristiques

Réglages :

- Sensibilité de la détection : 25-50-75-100%
- Délai d'allumage à 100% : 5s, 1-3-10mn
- Délai de préavis d'extinction : 0-10s-10mn ou infini
- Niveau d'éclairage durant préavis d'extinction : 20-30%
- Seuil de luminosité : 10-25-50lux ou désactivé

Réglages usine par défaut :

- Sensibilité 100%
- Temps de maintien 5s
- Seuil de luminosité désactivé
- Temps de veille 0s

Détecteur

Technologie de détection : PIR
Gradation : 0-10V
Tension d'alimentation : 5-15Vdc


Programmation : via télécommande en option

Rayon maximum de détection : 8-10m
Angle de détection : 120°

Température fonctionnement : -25/+50°

Fonctionnalités

Capteur de mouvement

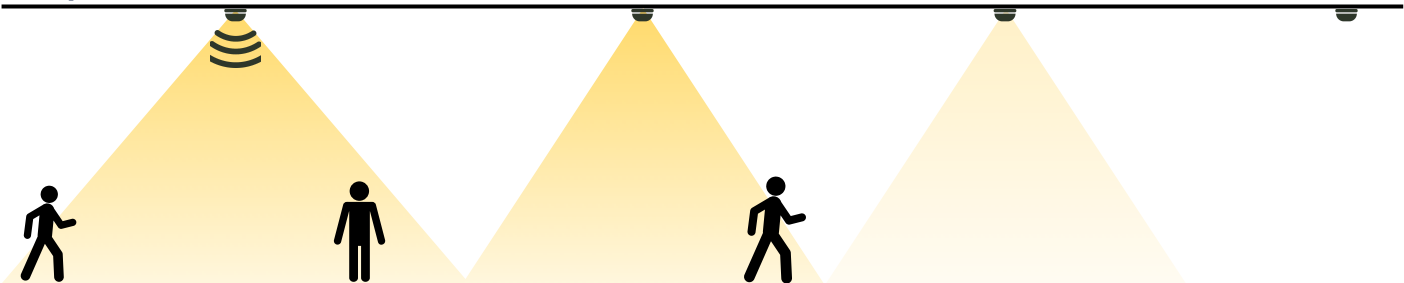

Une personne **rentre** dans la zone de détection
Le luminaire s'allume à 100%

La personne **reste** dans la zone de détection
Le luminaire reste allumé à 100%

La personne **sort** de la zone de détection
Le luminaire reste allumé à 100% durant un certain temps.

Le luminaire passe en **mode veille**
Il s'éteint si le temps est réglé sur 0s
Il reste allumé si le temps est réglé sur infini

Le luminaire s'éteint

Détection

Temps de maintien

Temps de veille

Extinction

Réglage de la sensibilité
20-50-75-100%

Réglage du temps
5s, 1-3-10mn

Réglage du temps
0-10s-10mn ou infini
Réglage du niveau de luminosité
20-30%

Fonctionnalités

Capteur de luminosité

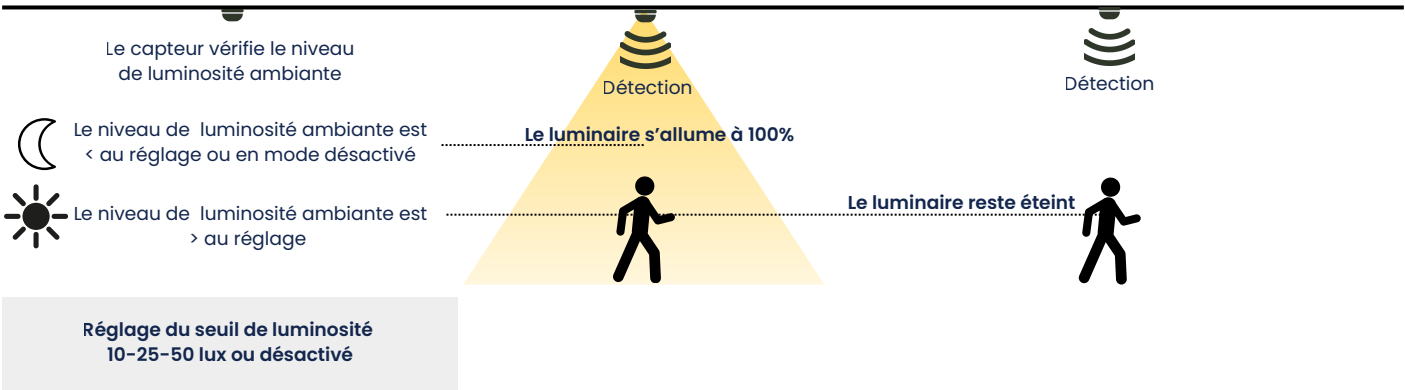


Tableau Puissances / lumens

Double Asymétrique	Asymétrique	Puissance W	Lumen 2200K	Lumen 2700K	Lumen 3000K
		15W (60%-25W)	1175LM	1322LM	1488LM
		20W (80%-25W)	1585LM	1784LM	2034LM
		25W	1885LM	2120LM	2406LM
		15W (60%-25W)	1322LM	1422LM	1520LM
		20W (80%-25W)	1710LM	1838LM	1973LM
		25W	2200LM	2365LM	2532LM



25W
15W

90 à 100 lm/W



66
IP

08
IK

80
IRC


C4
TRAITÉ




CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** Intégré
- **Pilotage :** 0-10V
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -40/+50°
- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** Polycarbonate
- **Matériaux :** Aluminium traité anti corrosion C4
- **Durée de vie LED :** L90B50 100 000Hrs

ANGLE



Double Asymétrique



Asymétrique

SCHÉMA TECHNIQUE

Options d'installation :

Fixation au sol
3 points d'ancrage

Poids :

4.86 Kg



RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
BR25MRE 847016	Gris RAL7016	AØ185 x C914	15-20-25	1175 > 2530	2200-2700-3000	Asymétrique Double Asymétrique	0-10V

ACCESSOIRES



TELELARA | 847017
Télécommande



[Plus d'informations](#)



Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON FRANCE

Tél : +33 1 45 10 90 00
E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com



www.comeback-lighting.com