



DESCRIPTIF CCTP

Borne extérieure à technologie LED pour illumination et balisage allée ou chemin. Installation avec 3 points d'ancrage au sol. Détection de luminosité / présence activable par switch. Optique à lentille polycarbonate. Répartition du flux réglable asymétrique ou double asymétrique. Efficacité lumineuse jusqu'à 100lm/W. Puissance raccordée réglable 15-20-25W. T° de couleur (CCT) réglable 2200-2700-3000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L90B50 100 000Hrs. Corps en fonderie d'aluminium traité anti-UV et anti-corrosion C4. Coloris gris anthracite RAL7016. Dimensions Ø185xH914mm. Poids 4,86Kg. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -40+50°. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK08. Protection surtension 2KV. Driver 0-10V 0flicker intégré. Produit certifié ENEC.



Puissance
15-20-25W

Flux max
2530 lm

Efficacité
101 lm/W


T° Couleur
Réglable

Angle
Réglable

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (lm)	Réglages	mA
15	2200K – Double Asym	1322	Puissance & CCT via swichts	500
15	2700K – Asym	1322	Puissance & CCT via swichts	500
15	2700K – Double Asym	1422	Puissance & CCT via swichts	500
15	3000K – Asym	1488	Puissance & CCT via swichts	500
15	3000K – Double Asym	1520	Puissance & CCT via swichts	500
15	2200K – Asym	1175	Puissance & CCT via swichts	500
20	2700K – Double Asym	1838	Puissance & CCT via swichts	600
20	2200K – Asym	1585	Puissance & CCT via swichts	600
20	2700K – Asym	1784	Puissance & CCT via swichts	600
20	3000K – Asym	2034	Puissance & CCT via swichts	600
20	3000K – Double Asym	1973	Puissance & CCT via swichts	600
20	2200K – Double Asym	1710	Puissance & CCT via swichts	600
25	3000K – Double Asym	2532	Puissance & CCT via swichts	750
25	2200K – Asym	1885	Puissance & CCT via swichts	750
25	2200K – Double Asym	2200	Puissance & CCT via swichts	750
25	2700K – Asym	2120	Puissance & CCT via swichts	750
25	2700K – Double Asym	2365	Puissance & CCT via swichts	750
25	3000K – Asym	2406	Puissance & CCT via swichts	750

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : IRC >80 | SDMC <4
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle Réglable | Code Flux 34 73 96 100 100
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L90B50 100 000h
- **Conception** : Optique Lentilles | Diffuseur Transparent
- **Sécurité & Normes** : CE, RoHS, ENEC

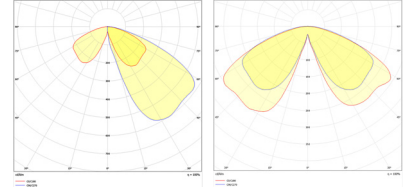

STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium traité anti-corrosion C4 | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : Gris RAL 7016
- **Résistance globale** : IP66 | IK08 | Test fil incandescent 650°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Fixation au sol
- **Dimensions & Poids** : ØA185 x C914 mm | Poids 4860 Gr
- **Autres dimensions** : BØ133 mm
- **Encastrément** : -
- **Température fonctionnement** : -40+50 °C
- **Recouvrable d'isolant** : Non




DRIVER

- **Modèle** : Driver Intégré Lifud LF-ABA030A-0750-42 | Dimensions 141,4 x 45,9 x 27,5 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique I | IP20 | Variation 0-10V
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 88% | Facteur de puissance > >0.95 | THD < <10%%
- **Entrée** : Vac AC 220-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < <0,3A
- **Sortie** : Puissance max 31,5W | DC DC 25-42 | Courant de sortie 500-750 mA | Calibrage 750 mA
- **Protection & réseau** : Surtension 2KV | Courant d'appel 25A
- **Disjoncteurs (max)** : B10=26 | B16=42 | C10=26 | C16=42

DÉTECTION

- **Type** : Détecteur Infrarouge(PIR) Interne MS0018 – Détecteur fourni
- **Technologie** : Gradation 0-10V
- **Contrôle & Gestion** : Paramétrage Via télécommande en option
- **Zone de couverture** : Hauteur de pose max 6m | Rayon de détection max 8-10 | Angle 120°
- **Préavis d'extinction** : Oui

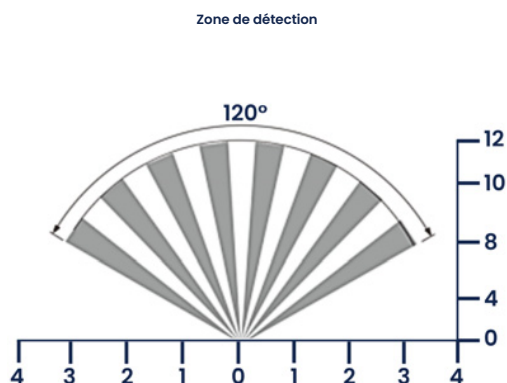

Réglages possibles

Sensibilité détection : 25-50-75-100%
 Délai allumage 100% : 3-30-90s, 3-5-15-20-30mn
 Seuil de luminosité : 5-15-50-100-300lux ou désactivé
 Durée préavis d'extinction : 0-5-30s, 3-5-15-45mn ou infini
 Niveau éclairage durant préavis : 10-20-30-50%

Réglages par défaut

Sensibilité détection : 100%
 Délai allumage 100% : 3s
 Seuil de luminosité : Désactivé
 Durée préavis d'extinction : 0s
 Niveau éclairage durant préavis : -

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus** : Kit de montage avec ancrage, câble de sortie 1,5M
- **Accessoires en option** :

Référence	Visuel	Description
TELELARA 847017		Télécommande pour paramétrage détecteur Borne extérieure ELARA

LOGISTIQUE

- **Conditionnement** : Vendu à l'Unité
- **Colisage** : Dimensions 94,5 x 22,5 x 22 cm | Quantité(s) 1 pc(s) | Poids Brut 6,24 kg
- **Palettisation** : Quantités 21 pcs
- **Code EAN** 3662208025604
- **Code Douanier** 9405423990

VISUELS