


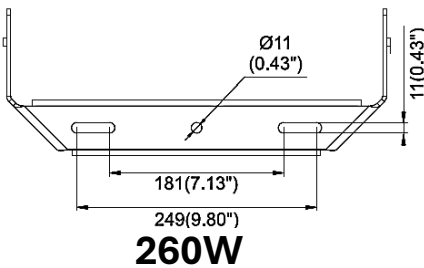
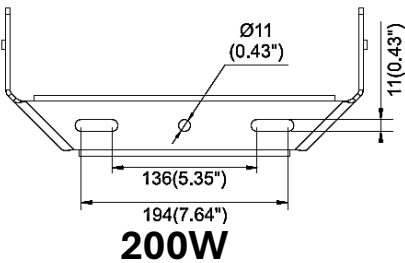
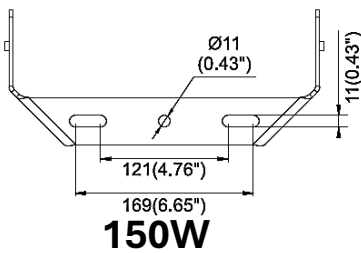
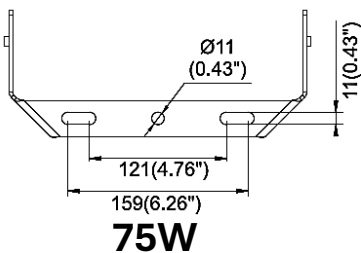


Manuel d'instruction



Dimensions physiques (mm/pouce)

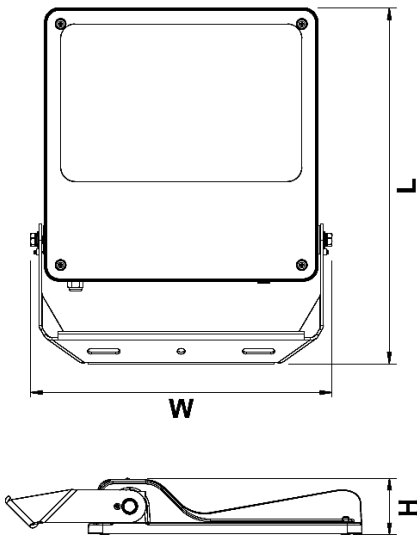


	L	W	H
50W	292mm	245mm	55mm
75W	353mm	287mm	65mm
150W	392mm	319mm	70 mm
200W	447mm	359mm	75 mm
260W	495mm	419mm	75 mm


Spécifications du produit

	50W	75W	150W	200W	260W
Tension d'entrée	220-240VAC				
Puissance Fréquence	50/60 Hz				
Dimensions	292x245x55mm (11,49x9,65x2,17")	353x287x65mm (13.90x11.30x2.56")	392x319x70mm (15.43x12.56x2.75")	447x359x75mm (17.60x14.13x2.95")	495x419x75mm (19,50x16,50x2,95")
Poids net	1,9Kg+/-0,3kg	2,8Kg+/-0,3kg	3,9Kg+/-0,3kg	5,2Kg+/-0,3kg	6,3Kg+/-0,3kg
Surface projetée	0,05m2(0,58ft2)	0,08m2(0,87ft2)	0,010m2(1,09ft2)	0,013m2(1,45ft2)	0,17m2(1,87ft2)
Température de fonctionnement	De -30°C à 50°C (de -22°F à +122°F)				
Température de stockage	De -40°C à 70°C (de -40°F à +158°F)				

Manuel d'instruction

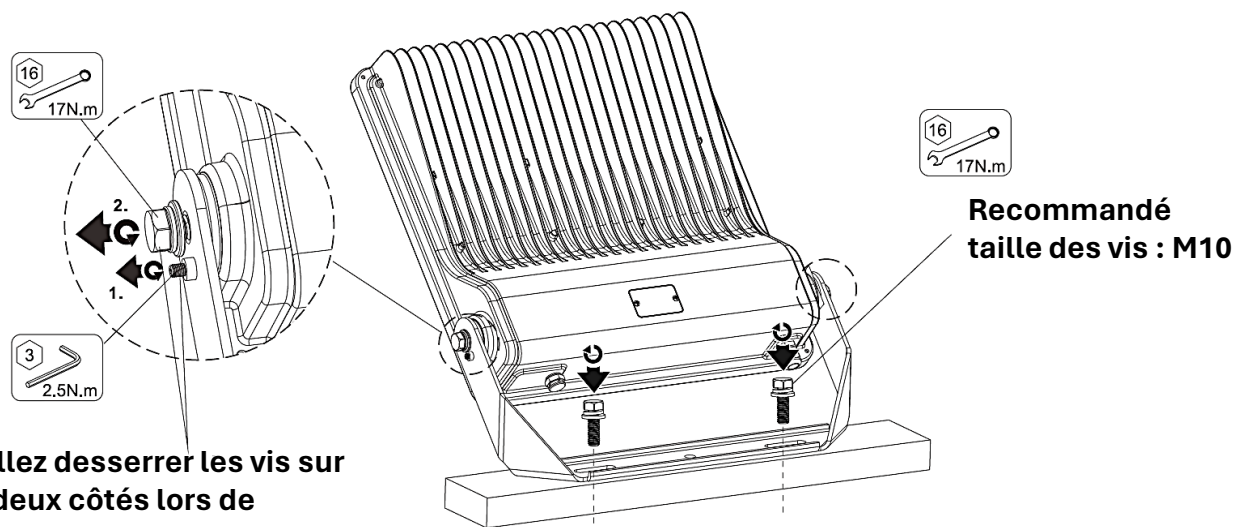

**Veillez desserrer les vis sur
Les deux côtés lors de
l'ajustement**

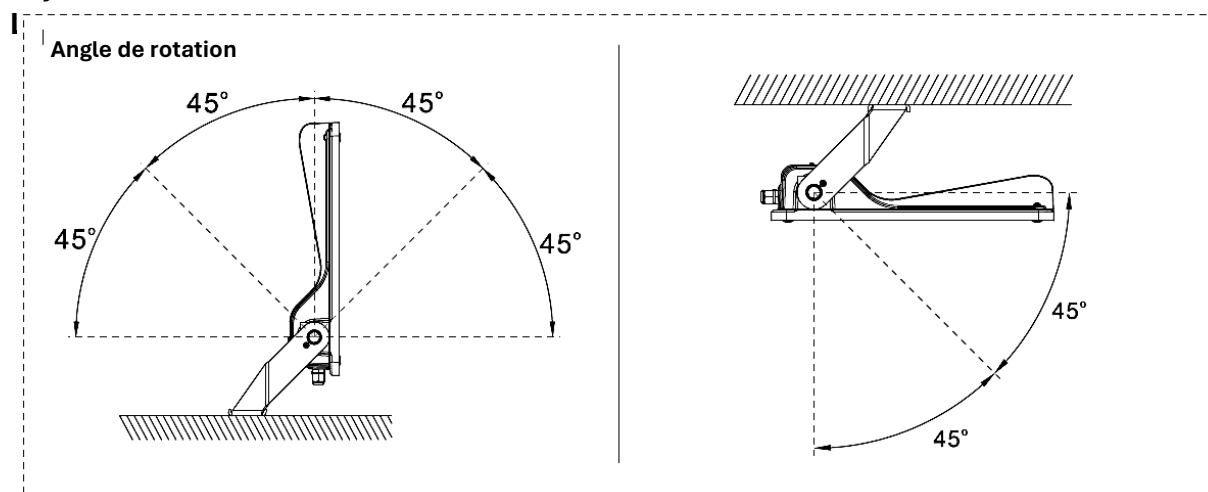

Cordons d'alimentation

L	brown	black
N	blue	white
	yellow/green	green

Cordons DIM

**Note : la couleur des cordons lumineux
est sujette à l'étiquette du câble sur le
luminaire**



**Attention ! Ne pas câbler le cordon
DIM à haute tension ou la fonction
gradation échouera**

Rappel

Nous apprécions votre achat !

Veillez lire l'intégralité du manuel d'instructions avant l'installation et conservez-le pour toute référence ultérieure.

1. Ne modifiez pas, ne démontez pas le luminaire et ne remplacez pas les accessoires sans en avoir d'abord discuté avec le fournisseur.
2. Veillez autoriser uniquement le personnel qualifié à installer la lampe et veillez à ce qu'il suive le manuel d'instructions. Toute installation incorrecte peut entraîner une défaillance, un choc électrique, un incendie ou d'autres blessures, dommages ou dangers.
3. Débranchez l'alimentation électrique avant l'installation ou l'entretien de la lampe. Ne touchez pas à l'alimentation électrique lorsque la lampe fonctionne.
4. Si le luminaire commence à fumer ou à émettre des odeurs, veuillez débrancher l'alimentation électrique car un incendie ou un choc électrique peut se produire. Demandez à une personne qualifiée d'inspecter et d'entretenir le luminaire.
5. Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.
6. La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire.
7. Nous vous suggérons d'ajouter un dispositif de protection contre les surtensions dans la boîte de distribution afin de prolonger la durée de vie du luminaire.

Applications

1. Les produits sont conçus pour les sports récréatifs (cours de tennis, terrains de basket-ball...), les centres d'exposition, les centres commerciaux, les stades, l'éclairage d'accentuation, les parkings, les zones côtières, les bateaux de pêche et autres applications similaires. Pour d'autres applications spéciales, veuillez consulter votre vendeur pour confirmation.
2. Une accumulation trop importante de poussière ou d'huile sur la lentille du PC empêchera l'émission de l'éclairage et la dissipation de la chaleur, modifiera la distribution de l'éclairage et provoquera une forte chaleur à l'intérieur, ce qui affectera les performances des puces LED. Dans de tels environnements, nous vous conseillons de nettoyer régulièrement le luminaire afin d'assurer une plus longue durée de vie. Nous vous conseillons également d'utiliser un produit avec un couvercle en verre et une meilleure performance thermique.
3. La hauteur de montage suggérée pour le luminaire est de 3 à 25 m.