

Caractéristiques

Type	AMPOULE LED
	Start On <0.5s
Dimensions Produit (mm)	Ø39
Flux Utile (Lm)	160
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	3
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	53
UGR	
LOR (%)	
ULOR (%)	
DLOR (%)	
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	2700K
Type d'optique	Frost
Angle de diffusion (°)	210
Coloris/Finition	Blanc
RAL	
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Métal / Plastic / Plastic
Matériaux Diffuseur	Plastic
Composants LED	
IP indice de protection eau et poussière	20
IK indice de protection contre les chocs	
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	
Classe Electrique	
Tension Entrée (V)	AC230
Facteur de Puissance (PF)	>0.47
Température de Fonctionnement (°C)	-20+40
Température de Stockage (°C)	-20+60
Taux d'humidité	10-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	




Accessoires

Accessoires & Drivers Inclus	-
Accessoires & Drivers en option	-

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Standard
Base E14	
Nombre de produits par disjoncteur	
Dimensions Produit (mm)	Ø39x106
Dimensions percement (mm)	
Poids Net (Gr)	1080
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Intérieur

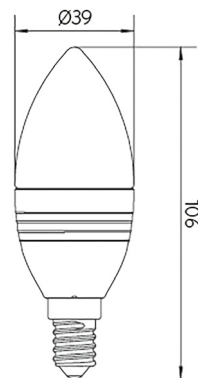

Photométrie

Ellipse de MacAdam (SMDC)	<6
Luminance à 65° (cd/m²)	
Qualité visuelle UGR Transversal*	
Qualité visuelle UGR Longitudinal*	
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20	
Code Flux CIE	

Normes

Durée de vie	
Groupe Sécurité Photobiologique	
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, EN 55015:2013, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 62471, EN 62493, RoHS

. ENEC	Non
. Eligibilité CEE*	
* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique	

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	3 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Non
Classe Electrique	
Tension Entrée (V)	AC230
Courant Entrée (A)	<0.12
Fréquence (Hz)	50
Tension Sortie (V)	
Courant de Sortie (mA)	
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	
Facteur de Puissance (PF)	>0.50
THD (Taux de distortion harmonique)	
Protection Surtension	

Texte CCTP

Ampoule Led Blanche 2.7W 160lm 2700K 210° Base E14 Vendue par 24u CANDLE LG

Données logistiques

Code de commande

C0327EA4N41

Gencode

8806084450609

Code série

PCB Qté

PCB Poids Brut (Kg)

PCB Taille (cm)

Palette Qté

Palette Poids Brut (Kg)

Palette Taille (cm)

