


# LED HighBay - SOLARIS3





## Manuel d'instruction

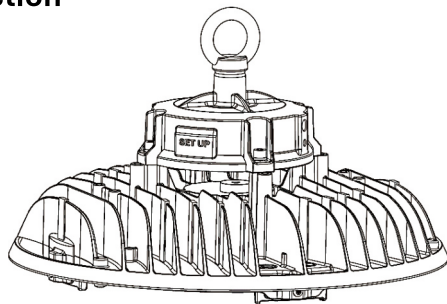

### Dimensions physiques (mm/pouce)

100W(100W,80W,60W)

185W(185W,148W,111W)




### Spécifications du produit

|                               | 100W(100W,80W,60W)                  | 185W(185W,148W,111W)                |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tension d'entrée              | 220-240 VAC                         |                                     |
| Puissance Fréquence           | 50/60 Hz                            |                                     |
| Dimensions                    | Ø269x190 mm (Ø10.59x7.48")          | Ø295x196 mm (Ø11.61x7.72")          |
| Poids net du luminaire        | 1,9Kg                               | 2,6Kg                               |
| Température de fonctionnement | De -30°C à 50°C (de -22°F à +122°F) | De -30°C à 45°C (de -22°F à +113°F) |
| Température de stockage       | De -40°C à 70°C (de -40°F à +158°F) |                                     |

Le poids dépend de l'objet réel.

# LED HighBay - SOLARIS3

## Lentille rotative


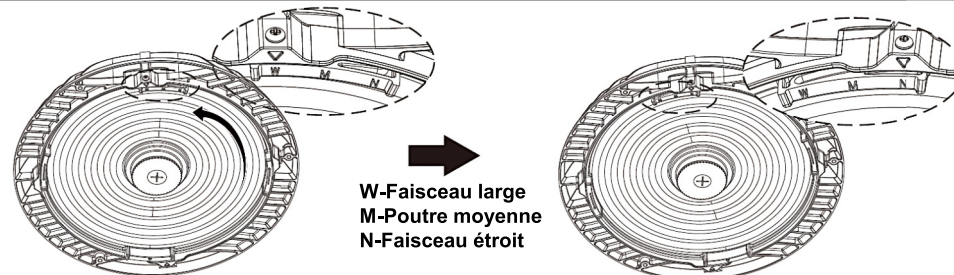


## Réglable en courant et en CCT

### Puissance sélectionnable

#### Avertissement :

Veillez éteindre le luminaire avant d'ajuster le commutateur DIP.  
N'utilisez pas d'outil métallique pour ajuster le commutateur DIP.  
Veillez ajuster l'interrupteur avec précaution.

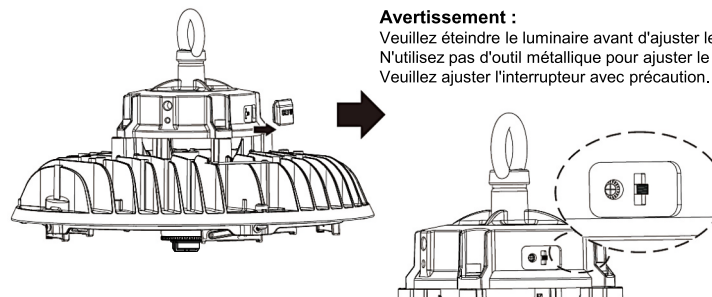

#### Sélectionnable


|            |      |      |
|------------|------|------|
| 100%(±10%) | 100W | 185W |
| 80%(±10%)  | 80W  | 148W |
| 60%(±10%)  | 60W  | 111W |

## Sensor mount




## Support de suspension

1. ⚠️ Veillez à ce que les vis soient bien serrées

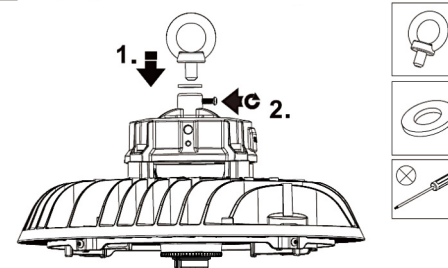


2. ⚠️

Taille du crochet  
Recommandé :  
Ø6x60mm/  
Ø8x80mm




# LED HighBay - SOLARIS3


## Montage au plafond (Unité : mm/pouce)

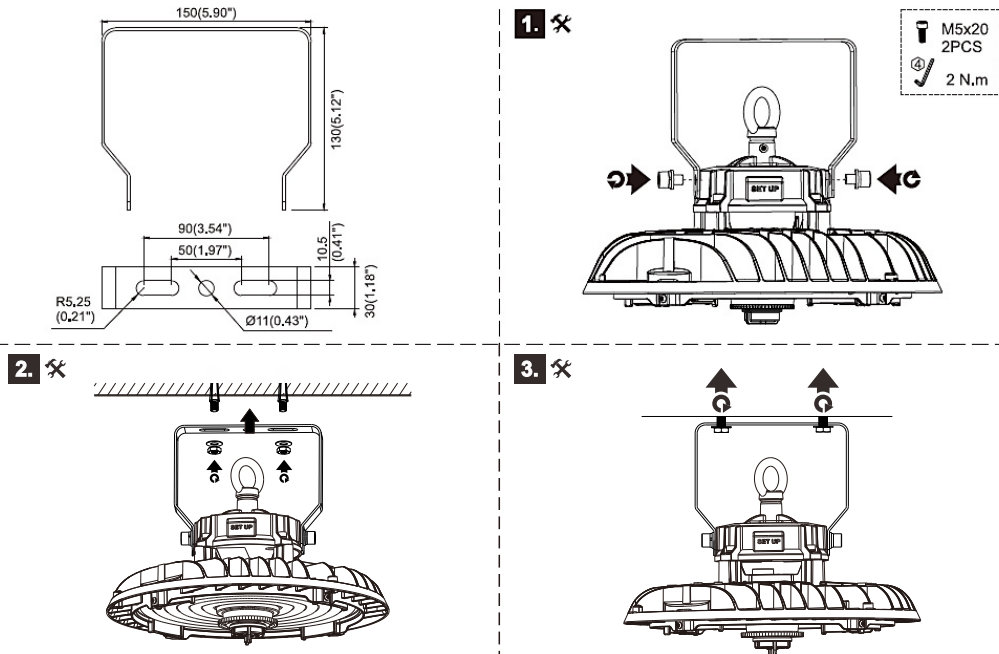



## Réflecteurs PC (Unité : mm/pouce)

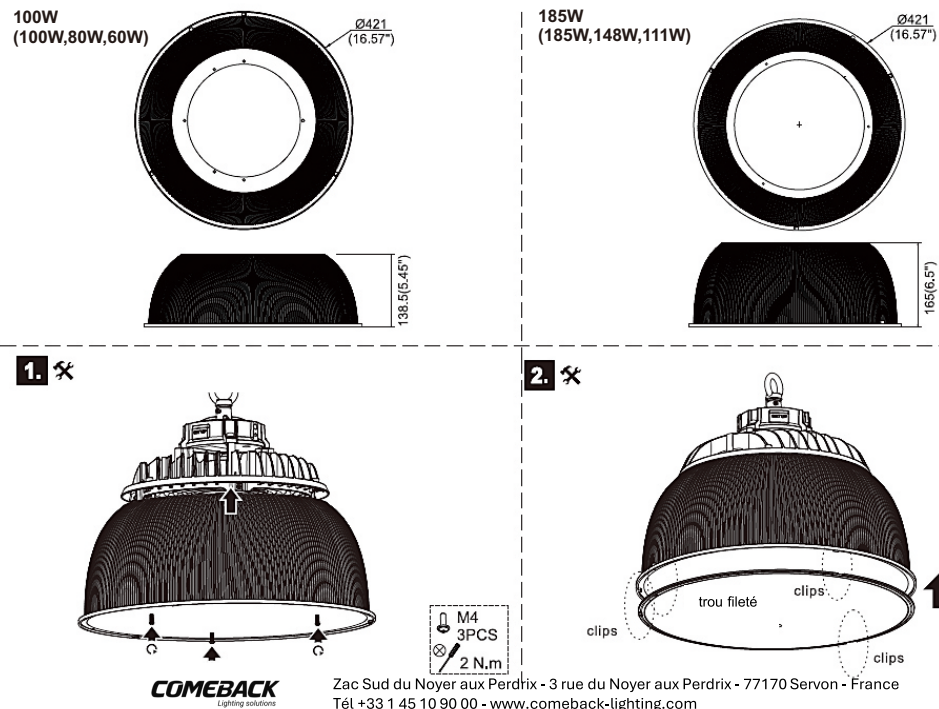

# LED HighBay - SOLARIS3

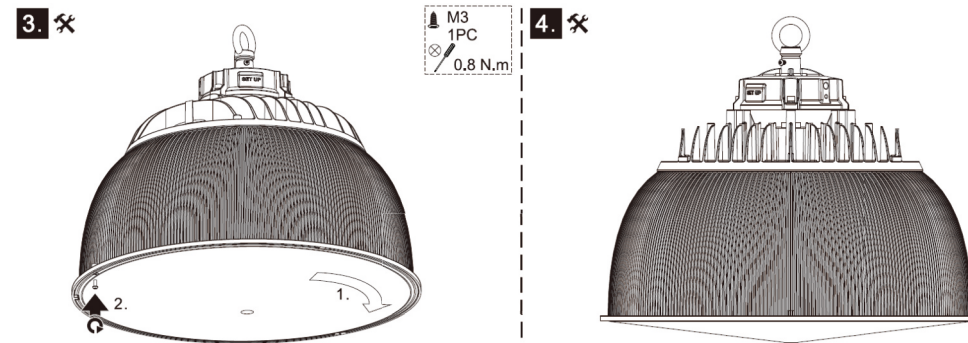

## Réflecteur en aluminium (Unité : mm/pouce)

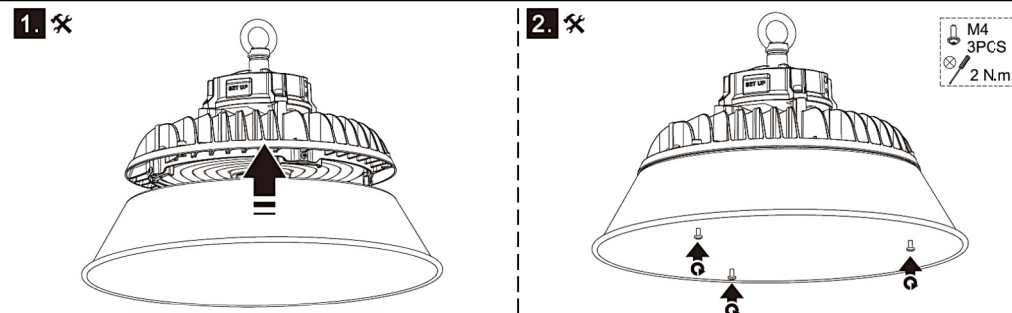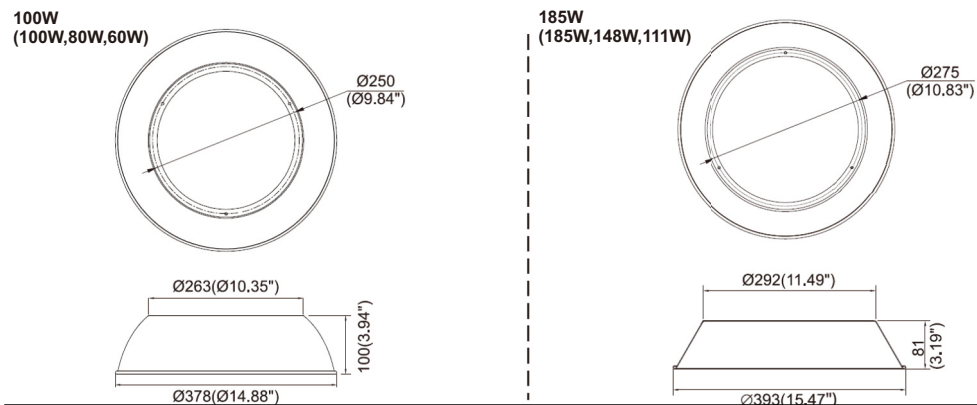

## Cable d'alimentation

|       |              |       |
|-------|--------------|-------|
| L     | brown        | black |
| N     | blue         | white |
| ⊕ GND | yellow/green | green |

## Cable DIM

Note : la couleur des cables lumineux est sujette à L'étiquette du câble sur le luminaire



Attention ! Ne pas câbler de câble de gradation sur la haute tension

Ne pas relier le cordon d'alimentation du variateur à une tension élevée, afin d'éviter toute défaillance de la fonction de variateur. La hauteur d'installation recommandée est supérieure à 4 mètres et l'application se fait à l'intérieur. Nous conseillons vivement aux utilisateurs d'entretenir et de dépoussiérer régulièrement le luminaire afin de préserver sa durée de vie. Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.