

Principales Caractéristiques

Ce détecteur permet un contrôle à plusieurs niveaux en fonction du mouvement et/ou de l’apport de lumière naturelle. Il est équipé d’une connectique ZHAGA Book 18 qui se verrouille par rotation. Il contrôle les luminaires équipés de driver 0-10V, et se paramètre via la télécommande TELLUNECOM | 845321 (se référer à la notice pour le paramétrage).

Dimensions Long/Larg/Haut (mm)	Ø55X32.8/43.4
Alimentation	12-24VDC, > 30mA
Technologie	PIR
Paramétrage sensibilité	20-50-75-100%
Paramétrage temps de maintien	10s, 1-5-10-15-20-30 ou 60mn
Paramétrage niveau éclairement en veille	0-10-30-50%
Paramétrage temps de veille	1-30-60mn ou infini
Paramétrage luminosité ambiante	10-30-50-100-300-500lux ou désactivé
Hauteur d’installation max	10 mètres
Rayon de détection	Ø16m pour installation à 10m de haut
Angle de détection	360°
Température d’utilisation	-20/+60°C
Indice de protection	IP65
Code de commande	HDPCLPZA 846112
Gencode	3662208022832
Code série	846112




Réglages du Détecteur



le temps de chauffe est de 40 sec. après la première connexion du capteur, la lumière reste allumée pendant 40 secondes, puis passe à la gradation pour fonctionner normalement.

- Paramétrages usine par défaut
- Sensibilité 100%
 - Temps de maintien 5mn
 - Seuil de luminosité désactivé
 - Niveau de gradation durant le temps de veille 30%
 - Temps de veille 60mn.

Zone de détection

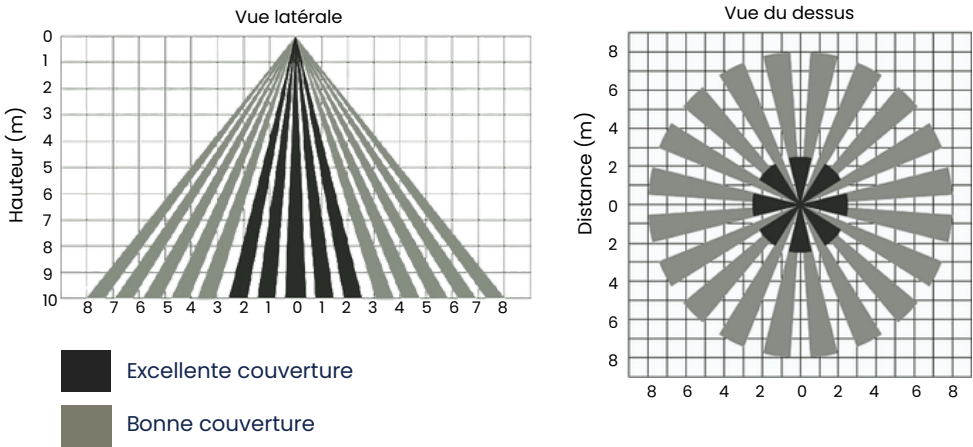

Fonctionnalités

