



Précautions / Warning

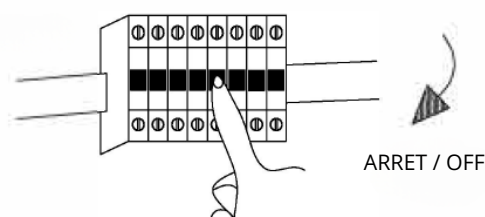


- Température de fonctionnement / *operating temperature* : -20/+40°
- Les luminaires sont destinés à une utilisation en intérieur ou sous abri pour une utilisation en extérieure 
The luminaires are intended for indoor use or under shelter for outdoor use.
- Avant de procéder à l'installation et à l'entretien de ce luminaire, veuillez débrancher l'alimentation électrique afin d'éviter tout risque d'électrocution / *Before installation and maintenance of the light, please disconnect the power to prevent electric shock.* 
- L'installation ou la maintenance doit être réalisée par un professionnel ou une personne qualifiée techniquement / *Before installation and maintenance, LED light must be operated by professional and technical personnel.*
- Veuillez noter que ce luminaire ne doit pas être utilisé dans les endroits suivants / *Please note that DO NOT use this product in the following places/applications* :
 - Les lieux où se trouvent de grandes quantités de substances chimiques corrosives, tels que les usines chimiques et les entrepôts ... / *The place has a large quantity of chemical corrosive substance, such as chemical plant and stockyard ...*
 - Les lieux présentant des conditions de température défavorables. La température de fonctionnement admissible de la lampe est -20 ~ +40 °C, et les variations brusques de température augmentent le risque d'endommagement de la lampe. / *The place has poor temperature conditions. The light's applicable operating temperature of the lamp is -20~+40°C, and sharply temperature variation will increase the risk of damage to the lamp.*
- Veuillez noter que la lampe doit être correctement mise à la terre. Assurez-vous que votre application est correctement reliée à la terre avant toute utilisation. Dans le cas contraire, la lampe pourrait être gravement endommagée si le fil de terre n'est pas correctement relié à la terre. / *Please note that lamp must be reliable grounding. Make sure that your application is completely connected to ground firstly. Otherwise, it will do heavy damage to lamp if lamp's earth wire can not be efficiently connected to the ground.*
- Si le câble ou cordon externe flexible est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire dans le domaine de la sécurité afin d'éviter tout danger. / *If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.*

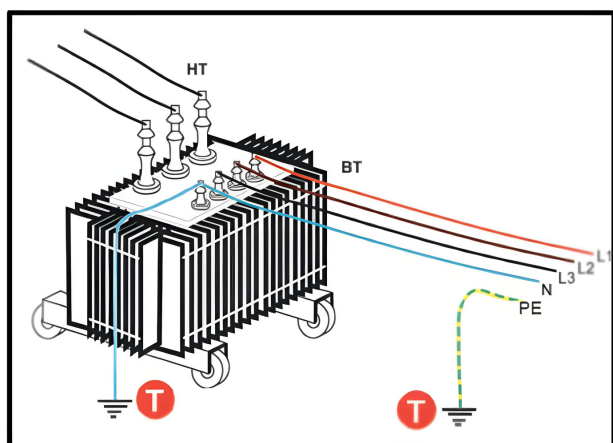


Débranchez l'alimentation électrique
Disconnect the power

Installation au plafond / ceiling installation




Percer des trous de Ø 6 mm au plafond
Drill 6 mm diameter holes in the ceiling



Insérer les chevilles dans le plafond, et fixer les étriers avec des vis M4
Insert $\varnothing 6$ mm expansion pipe into the hole and fix the bracket by M4 screw.




Installation suspendue / hanging installation

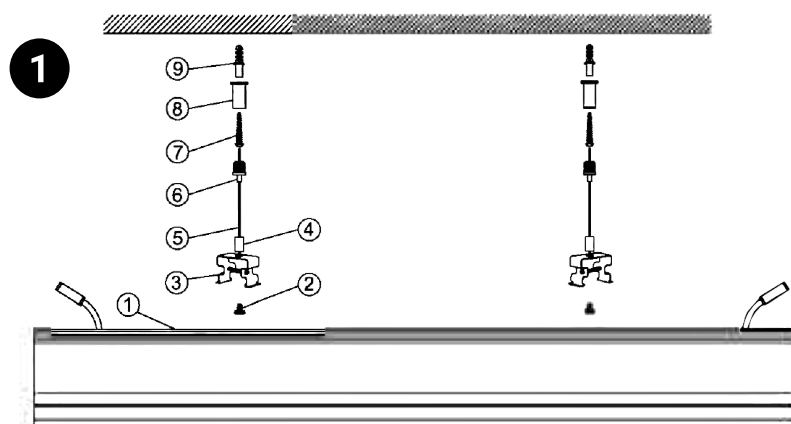

- ① Luminaire Led / Led light
- ② Vis de fixation suspension / suspension fixing screws
- ③ étrier / U-shape holders
- ④ Fixation suspension / Suspension fixing nuts

- ⑤ Câble de suspension / Suspension wires
- ⑥ Bague rigide / Suspension fixed bushings
- ⑦ Vis auto taraudeuses / Self-tapping screws
- ⑧ Douille rigide / Fixed bushings
- ⑨ Cheville plastique / Slotted plastic screws

Puissance Power W	Tension d'entrée Input voltage	Qté max en série Max qties in series
34W	220-240V	25pcs
80W	220-240V	12pcs

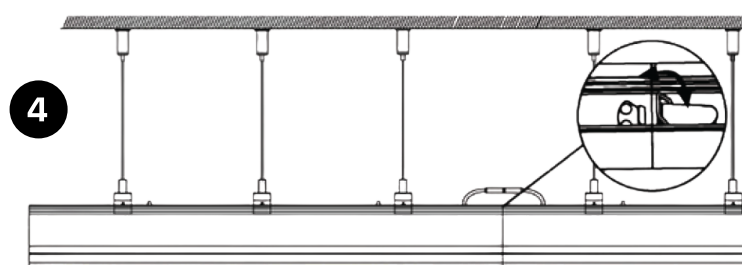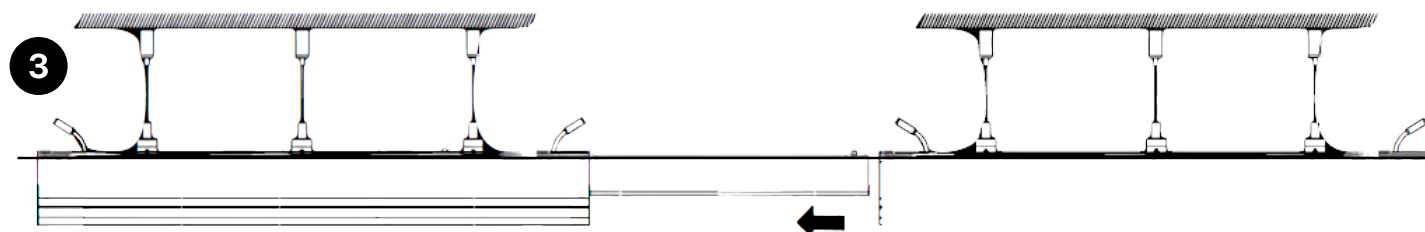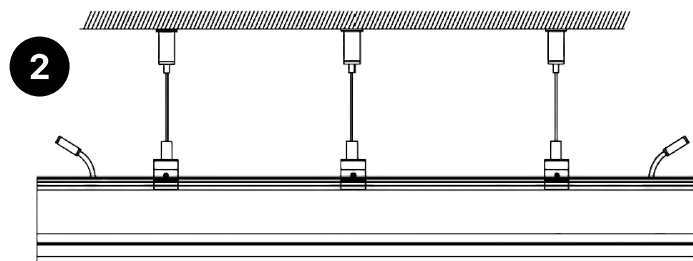


Embout de finition
Knowout hole

Câble / wire

- ① Vert-jaune / Green-Yellow
- ② Bleu / blue = N
- ③ Brun / Brown = L1
- ④ Noir / Black = L2
- ⑤ Gris / Gray = L3
- ⑥ Rouge / Red = DA+
- ⑦ Noir / Black = DA-

Rebranchez l'alimentation électrique
Connect the power

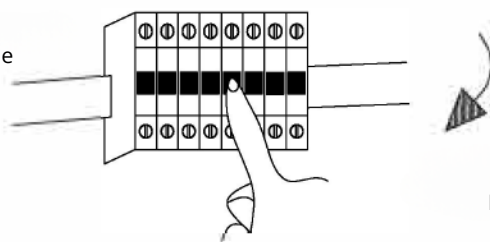

MARCHE / ON