




NOTICE DU LINÉAIRE LED TRACKLIGHT STREY

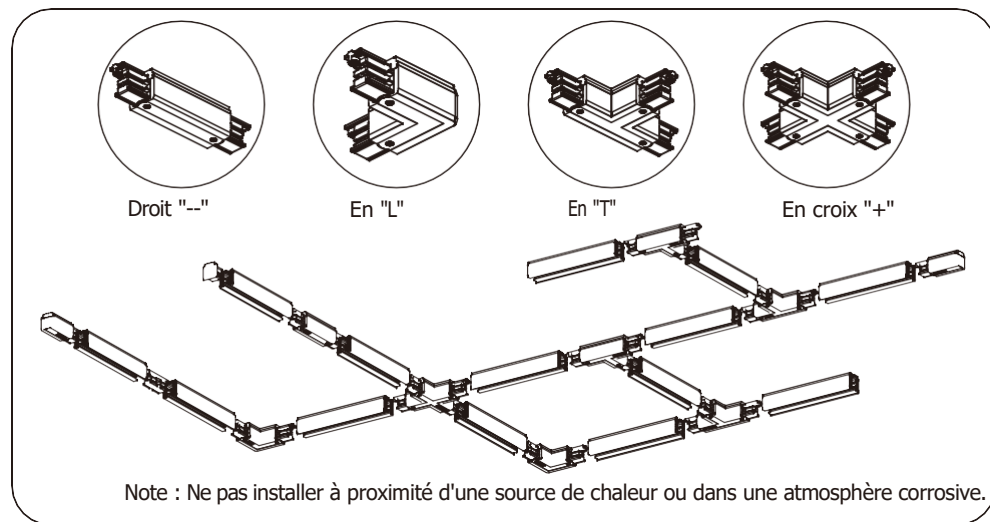

LUMINAIRE A LED SUR RAIL

Instructions de sécurité importantes

Lors de l'installation et de l'utilisation de ce luminaire, il convient de respecter les instructions de sécurité de base, dont les instructions suivantes :

1. Lisez toutes les instructions.
2. Ne coupez jamais une section de rail.
3. Pour usage en intérieur uniquement. N'installez pas ce rail dans un endroit humide.
4. N'installez aucun élément d'un système de rail à moins de 1,5 m (5 pieds) au-dessus du sol.
5. N'installez jamais un module de luminaire à moins de 15 cm (6 pouces) d'un rideau ou autre matériau combustible.
6. Coupez l'alimentation avec l'installation ou avant toute opération de maintenance.
7. Ne dépassez pas les valeurs nominales de tension d'alimentation ou d'ampérage.
8. N'essayez pas d'alimenter autre chose que des luminaires pour rail sur le rail. Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'essayez pas de brancher des outils électriques, des rallonges, des appareils ou autres sur le rail.
9. Ne branchez pas un rail sur plusieurs circuits de dérivation à moins qu'il ne soit conçu pour pouvoir être utilisé avec plusieurs circuits de dérivation. Assurez-vous en avec un électricien qualifié. Même si le système d'éclairage à rail semble fonctionner correctement, il peut se produire une surcharge dangereuse du neutre provoquant un risque d'incendie.
10. Portez des chaussures à semelles en caoutchouc et travaillez sur une solide échelle en bois ou autre matériau non conducteur.
11. Ce produit doit être monté à une hauteur correspondant à son usage prévu et en respectant le National Electrical Code et les codes locaux de construction.


AVERTISSEMENT

1. Couper l'alimentation avant d'effectuer l'installation.
2. Rétablir l'alimentation après avoir terminé l'installation et examiné le circuit.
3. L'installation et la maintenance doivent être effectuées par un électricien.



Schéma électrique (choisissez selon le produit réel)

4 fils 3 circuits

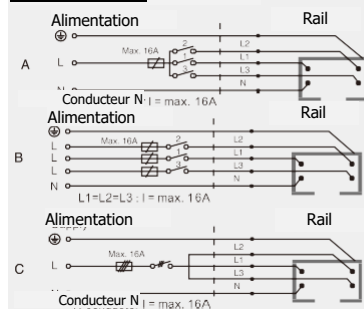


Monophasé, 3 circuits
230 V CA
16 A, 3,7 kVA

Triphasé, 3 circuits
230/400 V CA
16 A, 3 x 3,7 kVA

Triphasé, 3 circuits
230/400 V CA
16 A, 11,1 kVA

Installation du rail

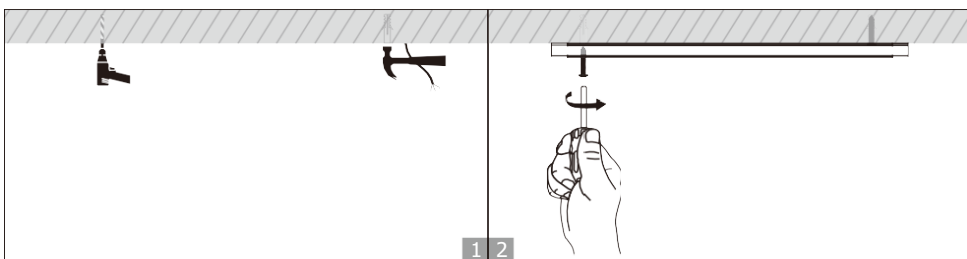

Installation

Desserrer la vis pour régler la position du boîtier du driver, puis bloquer la vis.

