

NASH



Spots LED IP65 pour environnements humides.

La gamme NASH a été conçue pour offrir performance, fiabilité et confort visuel dans tous les espaces soumis à l'humidité : cuisines, sanitaires, zones techniques et extérieurs abrités.

Corps en alliage d'aluminium :

Excellente dissipation thermique et durabilité accrue

Protection IP65 (face avant) / IP40 (arrière) :

Parfaite résistance à l'humidité et à la poussière.

Confort visuel : angle de faisceau 36°, UGR < 19 et driver 0-flicker pour un éclairage non éblouissant.

Installation rapide : connecteur rapide intégré et driver on/off fourni.

Finition : blanc RAL9016.

INDICE DE PROTECTION IP65




FAIBLE ENCOMBREMENT



UGR<19



CORPS ALUMINIUM

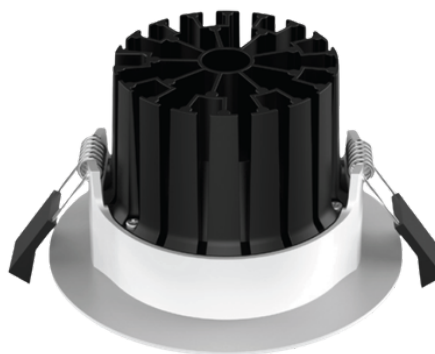



8W

100 lm/W



CLASSE

65
40

IP

06

IK

750

GW

90

IRC



CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** Déporté
- **Pilotage :** On-Off, Dali2 Push (en option)
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -20/+45°
- **Composants LED :** COB
- **Diffuseur :** Réflecteur aluminium
- **Matériaux :** Alliage d'aluminium
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE

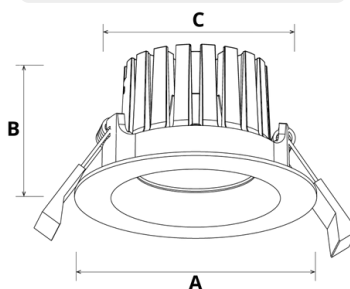

Options d'installation :

Encastré plafond

Dimensions percement :

Ø68-72mm

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T° (K)	Angle (°)	Dimm
D08323665NC 843800	Blanc RAL9016	A80XB42XC66	8	825	3000	36	On-Off
D08423665NC 843801	Blanc RAL9016	A80XB42XC66	8	870	4000	36	On-Off

ACCESSOIRES



DD822D203UP | 845895
Driver 8-22W ajustable
200-550mA IP20
Dim 1-10V, Push DIM,Dali2
Oflicker



[Plus d'informations](#)



L I G H T & C O N T R O L



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 00

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com