

# QIO



Spots LED recouvrables à faible encombrement, spécialement conçus pour les plafonds à espace réduit et le relamping des installations existantes.

Grâce à leur conception compacte, leur haut niveau de protection et leurs multiples options de réglage, les downlights QIO s'adaptent à une grande diversité de projets, y compris en environnements humides : bureaux et espaces tertiaires, commerces et surfaces de vente, CHR, zones humides et espaces techniques.

#### PERSONNALISABLE



#### Design personnalisable et intégration architecturale :

Livrés en standard avec une collerette blanche mate, discrète et élégante. Deux collerettes clipsables supplémentaires incluses : noir mat et aluminium brossé, permettant d'adapter le luminaire à l'ambiance architecturale du projet.

#### Confort visuel et qualité de lumière :


Faible éblouissement ( $UGR < 19$ ), garantissant un excellent confort visuel dans les espaces de travail et les zones accueillant du public. Lentille intégrée à angle de diffusion intensif, assurant un éclairage précis, homogène et maîtrisé

#### RÉFLECTEUR PROFOND



**19**  
UGR

### CCT RÉGLABLE

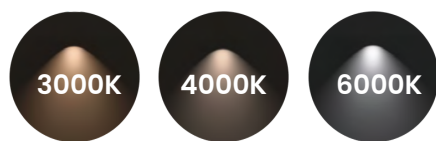

#### Température de couleur réglable :

Sélecteur CCT intégré sur le driver, permettant d'ajuster facilement la température de couleur : 3000-4000 ou 6000K.

Flexibilité maximale pour adapter l'éclairage aux usages, aux normes ou aux attentes esthétiques du site.

### Protection renforcée et compatibilité bâtiments basse consommation :

Indice de protection IP65 parfaitement adaptés aux environnements humides : cuisines, sanitaires et applications extérieures couvertes.

Joint d'étanchéité à l'air en silicone, positionné derrière la collerette, conforme aux exigences BBC.

Compatibles avec les bâtiments et maisons RT2012, limitant les pertes d'air et les ponts thermiques.



### DRIVER



#### Installation rapide et variation intégrée :

Connectique rapide avec repiquage, facilitant le câblage et réduisant le temps d'installation.

Driver intégré compatible TRIAC, permettant une variation de l'intensité lumineuse directement depuis le câble secteur, sans ajout de câblage ou d'équipements spécifiques.

Solution idéale pour les rénovations et mises à niveau d'installations existantes.



8W

110 lm/W



65  
IP

19  
UGR

850  
GW




## CARACTÉRISTIQUES


- **Driver :** Déporté
- **Pilotage :** Triac
- **PF :** >0.85
- **Temp d'utilisation :** -20/+40°

- **Composants LED :** COV
- **Diffuseur :** Polycarbonate
- **Matériaux :** Aluminium, polycarbonate
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

## ANGLE



## SCHÉMA TECHNIQUE

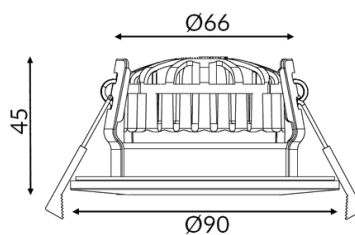

### Options d'installation :

Encastré plafond

### Dimensions perçement :

Ø70mm

## RÉFÉRENCES

| Référence   Code      | Coloris   | Dimensions (mm) | Watts | Flux (lm) | CCT (K)        | Angle (°) | Dimm  |
|-----------------------|-----------|-----------------|-------|-----------|----------------|-----------|-------|
| D08R23665TXQ   845427 | Blanc mat | Ø90x45xØ66      | 8     | 900       | 3000-4000-6000 | 36        | Triac |



[Plus d'informations](#)



---

L I G H T   &   C O N T R O L

---



**COMEBACK**  
*Lighting solutions*

Zac sud du Noyer aux Perdrix  
3 rue du Noyer aux Perdrix  
77170 SERVON  
FRANCE

[www.comeback-lighting.com](http://www.comeback-lighting.com)

Tél : +33 1 45 10 90 00

E-mail : [adv.lighting@comeback-pro.com](mailto:adv.lighting@comeback-pro.com)