

KETIS



Spot LED intelligent avec détection et variation intégrée

Ce spot intègre un capteur de mouvement et un système de variation PWM (Pulse Width Modulation), conçue pour optimiser à la fois le confort visuel, la gestion énergétique et la simplicité d'installation. Il constitue une solution performante pour les zones de passage et les espaces nécessitant un éclairage automatisé et fiable : Locaux techniques, circulations et couloirs, et sanitaires .

Diffusion lumineuse homogène et confort visuel :

Diffuseur opale en polycarbonate ignifugé, assurant une répartition uniforme du flux lumineux sans zones d'ombre et produisant une lumière douce et maîtrisée, adaptée aux espaces fréquentés et aux usages prolongés.

Détection de mouvement performante :

Capteur de mouvement intégré avec lentille de Fresnel, offrant un large angle de détection.

Détection PWM fiable des déplacements pour un allumage automatique et une gestion intelligente de l'éclairage.

Idéal pour sécuriser les circulations et améliorer l'expérience utilisateur tout en optimisant l'énergie.

DIFFUSEUR POLYCARBONATE



LENTILLE DE FRESNEL



54
IP



Conception robuste pour environnements exigeants :

Indice de protection IP54, assurant une résistance efficace à la poussière et aux projections d'eau. Convient parfaitement aux environnements techniques ou humides nécessitant un matériel fiable et durable.


Installation rapide et simplifiée :

Driver intégré et connecteur rapide, facilitant la pose et réduisant le temps d'installation sur chantier. Solution idéale en rénovation comme en construction neuve.

Caractéristique Détecteur

Ces luminaires sont équipés d'un détecteur qui permet d'optimiser la consommation énergétique.

Zone de détection

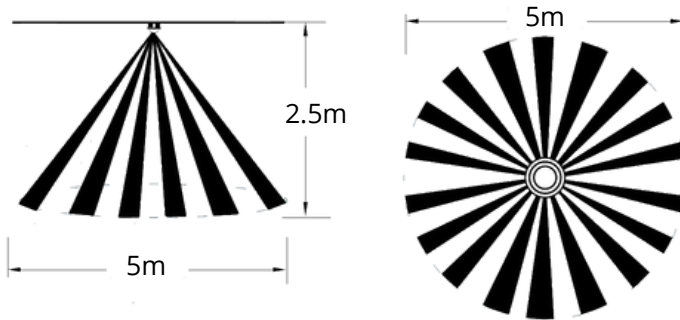

Principales caractéristiques

Réglages usine par défaut :

- Temps de maintien 2mn
- Seuil de luminosité 20lux

Détecteur

Technologie de détection : PIR
Gradation : On-Off


Tension d'entrée : 4-22V
Courant en veille : <1mA
Sortie : PWM

Rayon maximum de détection : 5m (hauteur 2.5m)
Angle de détection : 120°

Température fonctionnement : -20/+45°

Fonctionnalités

Capteur

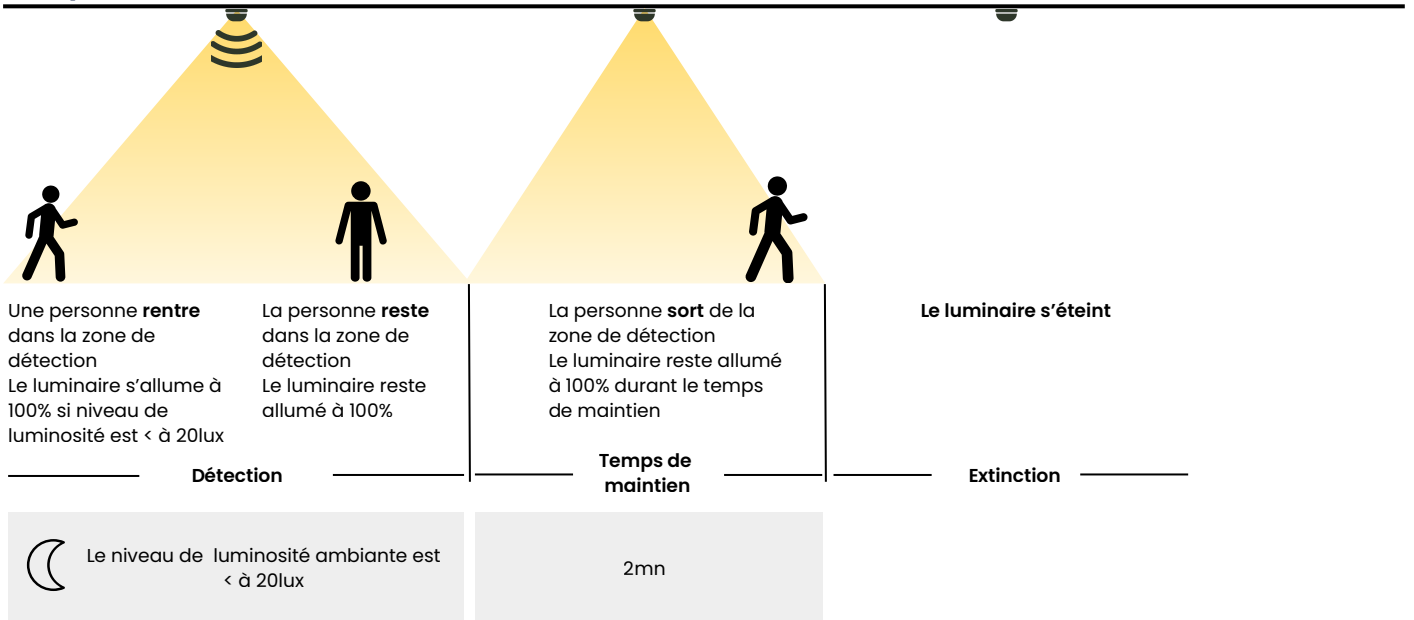



10W

100 lm/W



54
IP

06
IK

650
GW



CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** Intégré
- **Pilotage :** On-Off
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -20/+45°

- **Composants LED :** SMD
- **Diffuseur :** Polycarbonate
- **Matériaux :** Aluminium, polycarbonate
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE

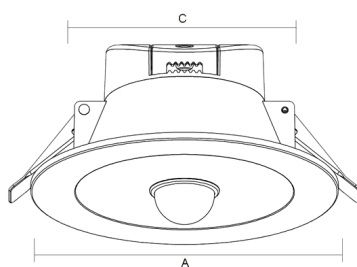

Options d'installation :

Encastré plafond

Dimensions perçement :

Ø90-95mm

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T° (K)	Angle (°)	Dimm
D1043D9054NK 845506	Blanc RAL9016	AØ115xB70xC87	10	1000	4000	90	On-Off



[Plus d'informations](#)



L I G H T & C O N T R O L



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 00

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com