


Caractéristiques

Type	DOWNLIGHT LED
Dimensions Produit (mm)	Ø50
Flux Utile (Lm)	1460
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	13
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	112
UGR	<19
LOR (%)	100
ULOR (%)	0
DLOR (%)	100
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	36
Coloris/Finition	Aluminium / Noir
RAL	
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Alliage Aluminium, Aluminium
Matériaux Diffuseur	Lentille et Réflecteur Aluminium
Composants LED	COB
IP indice de protection eau et poussière	20
IK indice de protection contre les chocs	06
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	650
Classe Electrique	II
Tension Entrée (V)	AC220-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.95
Température de Fonctionnement (°C)	-20+40
Température de Stockage (°C)	-20+65
Taux d'humidité	0-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	

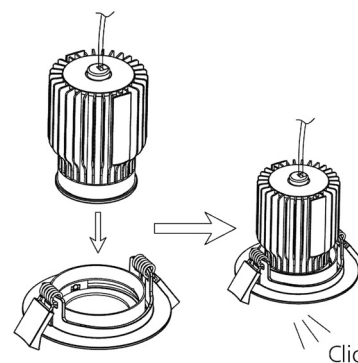


Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	Driver
Accessoires & Drivers en option	Voir rubrique Accessoires en option

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Encastré plafond
Via cadre de finition	
Nombre de produits par disjoncteur	
Dimensions Produit (mm)	A50xB60xC61
Dimensions percement (mm)	Selon cadre de finition
Poids Net (Gr)	245
Produit recouvrable	Oui @Ta 25°C (driver déporté à installer hors de l'isolant)
Environnement(s) d'installation	Architectural, Bureau, Café-Hotel-Restaurant, Commerce, Éducation, Espace Public, Intérieur, Santé

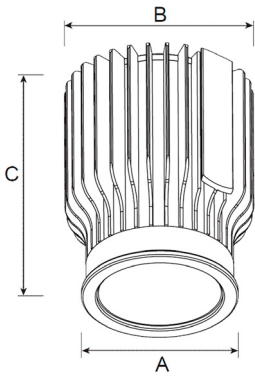

Photométrie

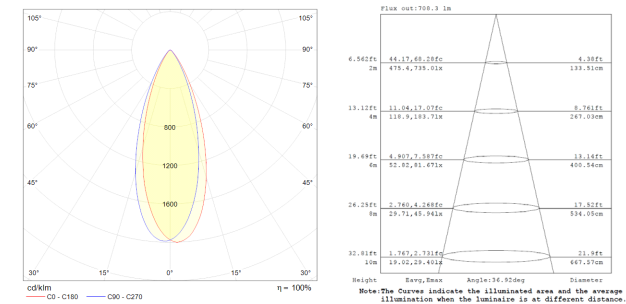

Ellipse de MacAdam (SMDC) <3
Luminance à 65° (cd/m²)
Qualité visuelle UGR Transversal*
Qualité visuelle UGR Longitudinal*
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20
Code Flux CIE

Garantie - Normes

Durée de vie	L80B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG0
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE; CE; EN 55015; EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61347-1; EN 61347-2-13; EN 61547; EN 62471; EN 62493; RoHS; EN 55015/2013/A1/2015; EN 60598-1:2015/A1:2018; EN 60598-1:2015+A1; EN 60598-2-2:2012; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+; EN 61547:2009; EN 62031:2008+A1; EN 62031:2013+A2; EN 62031:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; RoHS
. ENEC	Oui
. Elligibilité CEE*	* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Déporté
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	94x40x22
Puissance Totale en charge (W)	13 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Oui
Classe Electrique	II
Tension Entrée (V)	AC220-240
Courant Entrée (A)	<0.07
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	DC28-40
Courant de Sortie (mA)	300
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	83
Facteur de Puissance (PF)	>0.95
THD (Taux de distortion harmonique)	<20%
Protection Surtension	L-N 500V

Texte CCTP

Module Spot compact à technologie LED clipsable dans un cadre de finition/coletterie en fonte d'aluminium en option : rond, carré, fixe, orientable, asymétrique ...pour installation en encastrement dans un plafond. Découpe plafond selon cadre de finition/coletterie. Chip Led COB recouvert d'une lentille moulée pour une répartition intensive du flux, low Glare UGR<19 (EN 12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire 1460lm. Puissance raccordée 13W. Efficacité lumineuse 112lm/W. T°de couleur (CCT) blanc neutre 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 @ 100 000Hrs. Corps en alliage d'aluminium blanc RAL9016 avec réflecteur aluminium. Dimensions Ø50XH61mm. Poids 245gr. Classe électrique II. T° de fonctionnement : -20+40°C. Indices de protection IP20. Degré de résistance aux chocs IK06.T° d'essai au fil incandescent 650°C.Certifié ENEC. Driver déporté avec connectique rapide.PF>0.95.

Données logistiques

Code de commande	DI3423620NRL 845339	PCB Qté	100	Palette Qté
Gencode	3662208016855	PCB Poids Brut (Kg)	24	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	845339	PCB Taille (cm)	46x47x37	Palette Taille (cm)

Référence	Visuel	Description
DD822D203UP 845895		Driver 8-22W ajustable 200-550mA IP20 Dim 1-10V, Push DIM, Dalí2 flicker pour Downlight
DLCC100EA 843891		Spot Access - Cadre finition Blanc Dim Ext 110x110 (avec Base A110xB95xC70/90 13/18W) - Dim Decoupe 100-105 - Gamme REGOR_I
DLCC90EA 843890		Spot Access - Cadre finition Blanc Dim Ext 100x100 (avec Base A100xB90xC100/120mm 13/18W)- Dim Decoupe 90-95 - Gamme REGOR_H
DLCR75AA 843883		Spot Access - Cadre finition Blanc Dim Ext AØ85xB75xC46.8 (avec Base AØ85xB75xC90/110mm 13/18W)- Dim Découpe Ø75-80 - Gamme REGOR_A
DLCR75B1A 843885		Spot Access - Cadre finition Blanc Dim Ext Ø85 (avec Base AØ85xB70xC78/98mm 13/18W) - Dim Decoupe Ø70-80 - Gamme REGOR_C
DLCR75B2A 843886		Spot Access - Cadre finition Blanc Dim Ext Ø85 (avec Base AØ85xB70xC78/98mm 13/18W) - Dim Decoupe Ø70-80 - Gamme REGOR_D
DLCR75CA 843888		Spot Access - Cadre finition Blanc Dim Ext Ø90 (avec Base AØ90xB70xC60/80mm 13/18W) - Dim Decoupe Ø70-80 - Gamme REGOR_F
DLCR90AA 843884		Spot Access - Cadre finition Blanc Dim Ext Ø100 (avec Base AØ100xB90xC90/110mm 13/18W) - Dim Decoupe Ø90-95 - Gamme REGOR_B
DLCR90BA 843887		Spot Access - Cadre finition Blanc Dim Ext Ø100 (avec Base AØ100xB90xC110/130mm 13/18W) - Dim Decoupe Ø90-95 - Gamme REGOR_E
DLCR90DA 843889		Spot Access - Cadre finition Blanc Dim Ext Ø110 (avec Base AØ110xB90xC65/85mm 13/18W) - Dim Decoupe Ø90-95 - Gamme REGOR_G