

# REGOR



Spot LED architectural, élégant et performant pour une large variété d'applications tertiaires : bureaux, commerces, hôtels, restaurants, établissements scolaires, logements...

**Modularité et design soigné :**

Spot composé d'un module LED clipsable dans un cadre de finition en fonte d'aluminium disponible en plusieurs formats : ronds, carrés, fixes, orientables et asymétriques, pour une adaptation optimale à chaque configuration architecturale ou contrainte technique.

**Technologie LED de dernière génération :**

Doté d'un chip LED COB associé à une lentille de qualité et un réflecteur en aluminium, pour une lumière homogène, efficace et maîtrisée.

**Confort visuel Optimal :**

UGR < 19 et driver Oflicker pour un confort visuel optimal, même dans les espaces de travail exigeants.

**Refroidissement optimisé et installation simplifiée :**

Corps intégralement en aluminium, doté d'ailettes de dissipation en forme de V, qui garantissent une excellente gestion thermique pour une longévité accrue du luminaire. Son connecteur rapide facilite une pose rapide et sécurisée, idéale pour les chantiers à forte cadence


Ces luminaires sont recouvrables @Ta 25°C (driver déporté à installer hors de l'isolant)..

**Une solution durable pour le neuf comme pour la rénovation**

**MODULARITÉ**



**SYSTÈME TWIST & LOCK**

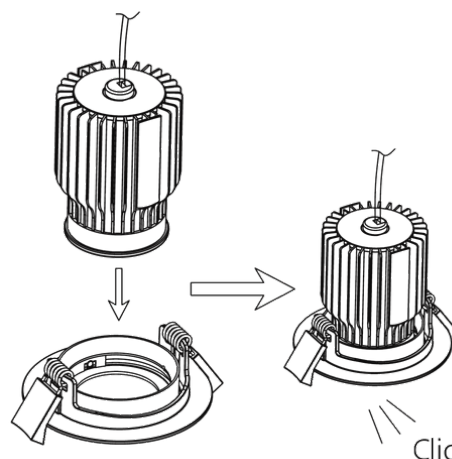

**CORPS ALUMINIUM**



**CONFORT VISUEL**





13W

18W

100 à 110lm/W



19  
UGR

650  
GW

80  
IRC



REGOR A



REGOR B



REGOR C



REGOR D



REGOR E



REGOR F



REGOR G



REGOR H



REGOR I

## CARACTÉRISTIQUES

- Driver : Déporté
- Pilotage : On-Off, option Dali2 push
- PF : >0.95
- Temp d'utilisation : -20/+40°

- Composants LED : COB
- Diffuseur : Lentille PC, Réflecteur aluminium
- Matériaux : Alliage d'aluminium
- Durée de vie LED : L80B10 100 000Hrs

## RÉFÉRENCES

| Référence   Code      | Coloris | Dimensions (mm) | Watts | Flux (lm) | T° (K) | Angle (°) | Dimm   |
|-----------------------|---------|-----------------|-------|-----------|--------|-----------|--------|
| D13323620NRL   843919 | -       | A50xB60xC61     | 13    | 1400      | 3000   | 36        | On-Off |
| D13423620NRL   845339 | -       | A50xB60xC61     | 13    | 1460      | 4000   | 36        | On-Off |
| D18323620NRL   843918 | -       | A50xB60xC81     | 18    | 1970      | 3000   | 36        | On-Off |
| D18423620NRL   845466 | -       | A50xB60xC81     | 18    | 2130      | 4000   | 36        | On-Off |

## ACCESSOIRES



DLCR75AA | 843883  
Cadre finition Blanc  
REGOR A  
Dim Ext Ø85mm



DLCR90AA | 843884  
Cadre finition Blanc  
REGOR B  
Dim Ext Ø100mm



DLCR75B1A | 843885  
Cadre finition Blanc  
REGOR C  
Dim Ext Ø85mm



DLCR75B2A | 843886  
Cadre finition Blanc  
REGOR D  
Dim Ext Ø85mm



DLCR90BA | 843887  
Cadre finition Blanc  
REGOR E  
Dim Ext Ø100mm



DLCR75CA | 843888  
Cadre finition Blanc  
REGOR F  
Dim Ext Ø90mm



DLCR90DA | 843889  
Cadre finition Blanc  
REGOR G  
Dim Ext Ø110mm



DLCC90EA | 843890  
Cadre finition Blanc  
REGOR H  
Dim Ext 100x100mm



DLCC100EA | 843891  
Cadre finition Blanc  
REGOR I  
Dim Ext Ø110x110mm



DD822D203UP | 845895  
Driver 8-22W ajustable  
200-550mA IP20  
Dim 1-10V, Push DIM, Dali2  
Oflicker




DD2442D203UP | 845896  
Driver 24-42W ajustable  
600-1050mA IP20  
Dim 1-10V, Push DIM, Dali2  
Oflicker

## SCHÉMA TECHNIQUE



REGOR A



### Dimensions


AØ85xB75xC90mm | 13W - AØ85xB75xC110mm | 18W

### Dimensions percement :

Ø75-80mm



REGOR B



### Dimensions


AØ100xB90xC90mm | 13W - AØ100xB90xC110mm | 18W

### Dimensions percement :

Ø90-95mm



REGOR C



**Dimensions**


AØ85xB70xC78mm | 13W - AØ85xB70xC98mm | 18W

**Dimensions percement :**

Ø70-80mm



REGOR D



**Dimensions**


AØ85xB70xC78mm | 13W - AØ85xB70xC98mm | 18W

**Dimensions percement :**

Ø70-80mm



REGOR E



**Dimensions**


AØ100xB90xC110mm | 13W - AØ100xB90xC130mm | 18W

**Dimensions percement :**

Ø90-95mm



REGOR F



**Dimensions**


AØ90xB70xC60mm | 13W - AØ90xB70xC80mm | 18W

**Dimensions percement :**

Ø70-80mm



REGOR G



**Dimensions**


AØ110xB90xC65mm | 13W - AØ110xB90xC85mm | 18W

**Dimensions percement :**

Ø90-95mm



REGOR H



**Dimensions**


AØ100xB90xC100mm | 13W - AØ100xB90xC120mm | 18W

**Dimensions percement :**

90-95 x 90-95mm



REGOR I






**Dimensions**

AØ110xB95xC70mm | 13W - AØ110xB95xC90mm | 18W

**Dimensions percement :**

100-105 x 100-105mm

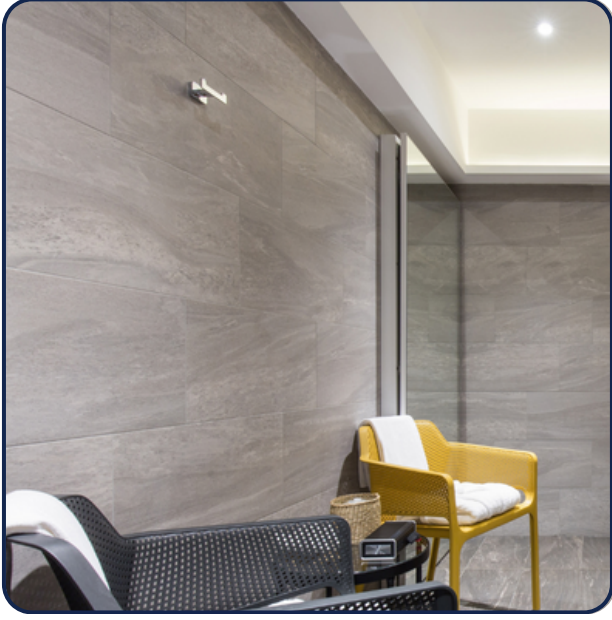

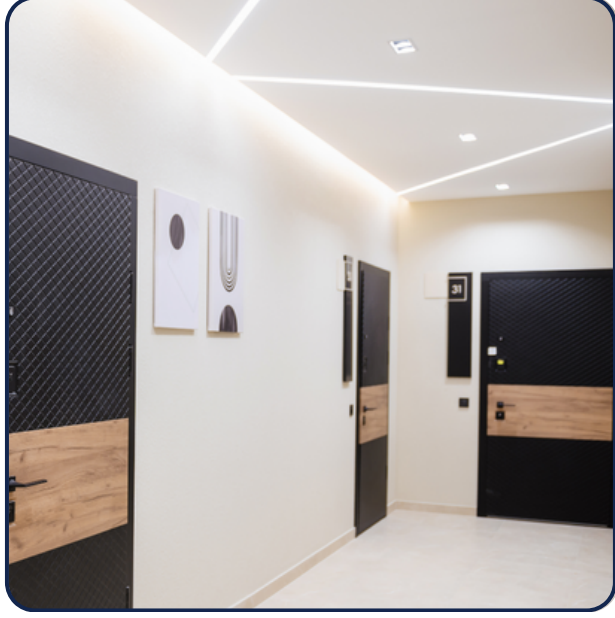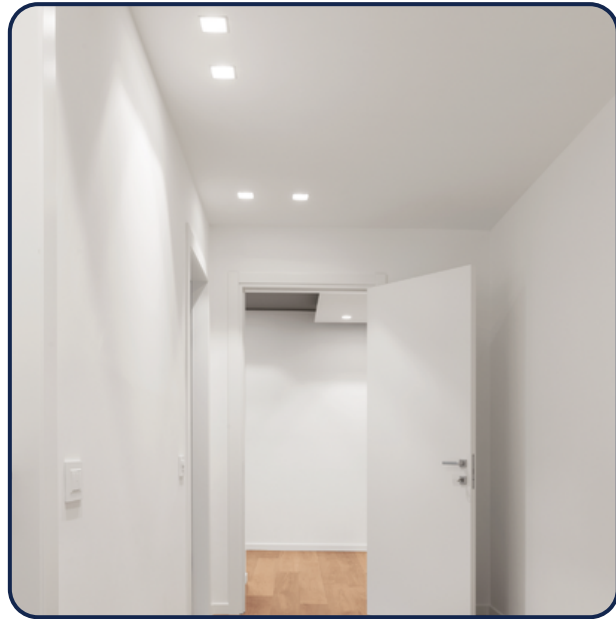

# ***CBK***

---

L I G H T   &   C O N T R O L

---



***COMEBACK***  
*Lighting solutions*

Zac sud du Noyer aux Perdrix  
3 rue du Noyer aux Perdrix  
77170 SERVON  
FRANCE

[www.comeback-lighting.com](http://www.comeback-lighting.com)

Tél : +33 1 45 10 90 00

E-mail : [adv.lighting@comeback-pro.com](mailto:adv.lighting@comeback-pro.com)