

JAD



Downlights LED idéals pour l'éclairage des circulations, y compris les immeubles grande hauteur (IGH) avec leur conformité au test incandescent 850°.

Dissipation thermique efficace

Leur corps tout en aluminium assure une dissipation thermique passive.

Protection contre l'humidité

Certifiés IP54, ces luminaires résistent aux éclaboussures d'eau.

Large angle de diffusion

Grâce à un angle de diffusion de 90°, ils sont idéaux pour l'éclairage des espaces de circulation.

Diffuseur en PMMA


Confort visuel optimal et une lumière uniforme.

Réglage simple de la température de couleur

Un bouton pratique permet de moduler facilement la température de couleur entre 3000K, 3500K et 4000K en quelques secondes.

Installation rapide

Leur connecteur rapide facilite une installation sans effort.

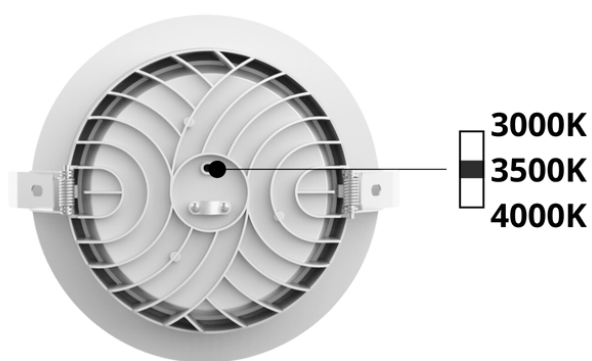CCT RÉGLABLE**DIFFUSION UNIFORME****DESIGN SLIM 45MM****2 COLORIS**



13W

17W

23W

110 à 130 lm/w



CLASSE

54

IP

06

IK

850

GW

80

IRC

CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** Déporté
- **Pilotage :** On-Off, option Dali2 Push
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -20/+45°

- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** PMMA
- **Matériaux :** Alliage d'aluminium
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE

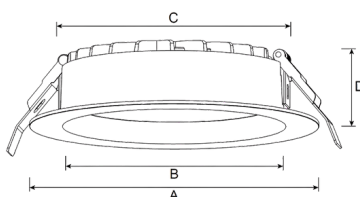

Options d'installation :

Encastré plafond

Dimensions percement :

Ø100-110mm | 13W
 Ø160-170mm | 17W
 Ø200-210mm | 23W

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
D13R32254NJA 845497	Blanc RAL9016	A120xB86xC100xD45	13	1270>1420	3000-3500-4000	90	On-Off
D18R62254NJA 844903	Blanc RAL9016	A190xB151xC155xD45	17	2070>2215	3000-3500-4000	90	On-Off
D18R62254NNJA 845898	Noir RAL9005	A190xB151xC155xD45	17	2070>2215	3000-3500-4000	90	On-Off
D25R82254NJA 844904	Blanc RAL9016	A228xB180xC198xD45	23	2690>2960	3000-3500-4000	90	On-Off
D25R82254NNJA 845892	Noir RAL9005	A228xB180xC198xD45	23	2690>2960	3000-3500-4000	90	On-Off

ACCESSOIRES



DD822D203UP | 845895
 Driver 8-22W ajustable
 200-550mA IP20
 Dim 1-10V, Push DIM, Dali2
 Oflicker



DD2442D203UP | 845896
 Driver 24-42W ajustable
 600-1050mA IP20
 Dim 1-10V, Push DIM, Dali2
 Oflicker


[Plus d'informations](#)



L I G H T & C O N T R O L



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 00

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com