

GRID



Downlights LED innovants, alliant performance, élégance pour tous les espaces tertiaires : bureaux, commerces, hôtels, écoles, espaces publics, halls de réception.

Réflecteur martelé profond

La source lumineuse en retrait assure une diffusion homogène et douce, idéale pour un éclairage agréable sans agressivité visuelle.

Performance anti éblouissement

UGR<19 et un driver conçu pour éviter les scintillements (0flicker)

Gestion thermique optimale

Corps en aluminium AL1060 assurant une dissipation thermique de haute performance, et une longévité accrue des luminaires.


Température de couleur ajustable

3000K, 4000K et 5700K à l'aide d'un bouton intégré au dos de l'appareil


Protection IP54

Compatible environnements humides

RÉFLECTEUR MARTELÉ

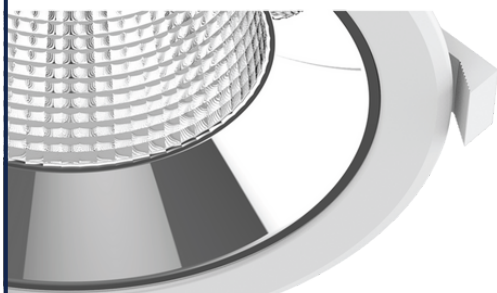

CCT RÉGLABLE

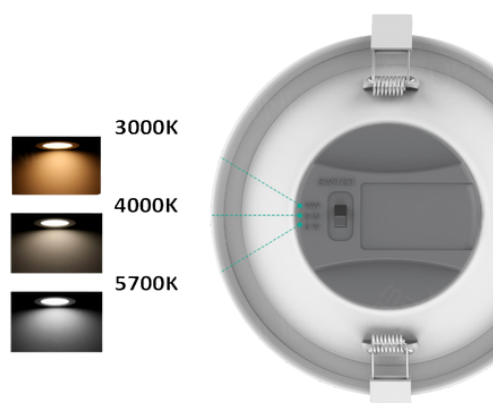

CONFORT VISUEL



INDICE FRONTAL IP54





12W

16W

22W

100lm/w



CLASSE

19

UGR

54

IP

03

IK

750

GW

80

IRC



CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** Déporté
- **Pilotage :** On-Off, option Dali2 push
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -20/+45°

- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** Réflecteur martelé + PC opale
- **Matériaux :** Alliage d'aluminium
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE



Options d'installation :

Encastré plafond

Dimensions percement :

Ø90-95mm | 12W
Ø160-170mm | 16W
Ø200-210mm | 22W

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
D13R32254NBG 845826	Blanc RAL9016	A115xB67xC88xD88	12	1020>1125	3000-4000-5700	60	On-Off
D18R61954NBG 845827	Blanc RAL9016	A190xB90xC155xD154	16	1985>2030	3000-4000-5700	60	On-Off
D25R81954NBG 845828	Blanc RAL9016	A235xB100xC199xD198	22	2545>2660	3000-4000-5700	60	On-Off

ACCESSOIRES



DD822D203UP | 845895
Driver 8-22W ajustable
200-550mA IP20
Dim 1-10V, Push DIM, Dali2
Oflicker



DD2442D203UP | 845896
Driver 24-42W ajustable
600-1050mA IP20
Dim 1-10V, Push DIM, Dali2
Oflicker



[Plus d'informations](#)

CBK

L I G H T & C O N T R O L



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 00

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com