

NAOS



Downlights LED tout-en-un, pensés pour simplifier les projets d'éclairage tout en garantissant un haut niveau de performance, de confort visuel et de fiabilité. Grâce à leur polyvalence, ces luminaires répondent aux exigences de nombreux environnements professionnels : bureaux et espaces tertiaires, commerces et surfaces de vente, CHR, établissements d'enseignement et zones communes.

RÉFLECTEUR PROFOND



Confort visuel maîtrisé et performance lumineuse :

Source SMD de haute efficacité intégrée dans un réflecteur profond.


Faible éblouissement avec un $UGR < 19$, garantissant un confort visuel optimal, particulièrement adapté aux espaces de travail et aux zones accueillant du public.

Driver sans scintillement limitant la fatigue visuelle et améliorant le bien être des utilisateurs

Température de couleur réglable :

Un bouton à l'arrière du luminaire permet de choisir facilement la température de couleur pour s'adapter à l'ambiance lumineuse selon l'usage ou le projet.

CCT RÉGLABLE

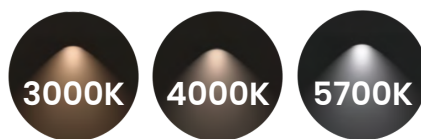



Protection adaptée aux environnements courants :

Indice de protection IP54, assurant une résistance efficace à la poussière et aux projections d'eau.

Convient aux espaces nécessitant un niveau de protection renforcé sans contraintes spécifiques d'étanchéité.

Installation rapide et simplifiée :

Driver intégré et connexion rapide avec repiquage, facilitant le câblage et réduisant le temps de pose sur chantier

DRIVER A REPIQUAGE





14W

22W

105 lm/w



CLASSE

54
IP19
UGR750
GW

CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** intégré
- **Pilotage :** On-Off
- **PF :** >0.85
- **Temp d'utilisation :** -20/+45°
- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** Réflecteur polycarbonate chromé
- **Matériaux :** Alluminium, polycarbonate
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE

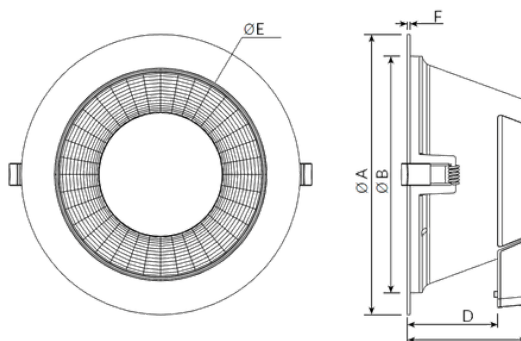

Options d'installation :

Encastré plafond

Dimensions perçement :

Ø150-165mm | 14W
Ø200-210mm | 22W

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
DI3R61954NC	Blanc RAL9010	AØ172xBØ146 xC95xD71.3x EØ131xF2	14	1440	3000-4000-5700	60	On-Off
D25R81954NC	Blanc RAL9010	AØ228xBØ193 xC98xD74x EØ173xF2.4	22	2250	3000-4000-5700	60	On-Off



[Plus d'informations](#)



L I G H T & C O N T R O L



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 00

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com