

AXIOS



Downlights LED compacts et polyvalents, conçus pour répondre aux exigences des projets tertiaires et résidentiels modernes. Grâce à leur double fonction encastrée ou saillie, leur confort visuel maîtrisé et leur conception robuste, les luminaires AXIOS offrent une solution d'éclairage homogène, élégante et durable sur l'ensemble d'un site.

Confort visuel optimisé et éclairage non éblouissant

Design concave en façade, associé à un réflecteur aluminium bas et à une source LED COB en retrait, limitant efficacement l'éblouissement.


Driver 0-flicker, garantissant une lumière stable et confortable, sans scintillement.

Design compact & intégration discrète


Faible encombrement et hauteur réduite, facilitant l'installation dans les plafonds à faible plénum.

Quatre dimensions disponibles, permettant de s'adapter aux contraintes architecturales et aux niveaux d'éclairement requis avec la possibilité de créer une ambiance lumineuse homogène et cohérente sur l'ensemble d'un projet.

RÉFLECTEUR ALUMINIUM A FACETTES

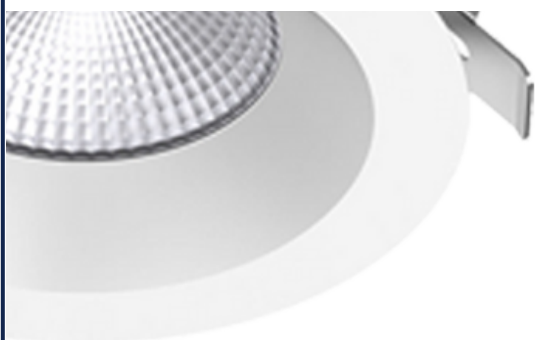

CONFORT VISUEL

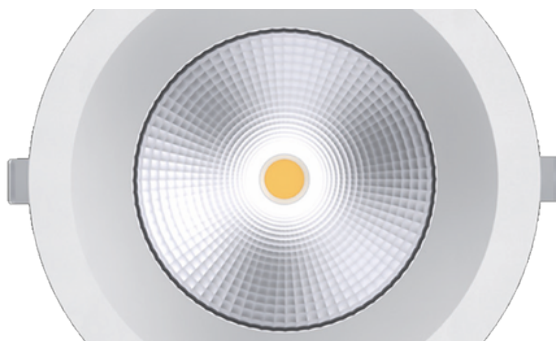

Conception robuste & fiabilité

Boîtier en aluminium moulé sous pression, assurant une excellente dissipation thermique et une longévité accrue des composants.

Verre trempé en façade, offrant une protection renforcée contre les chocs et l'usure.

Résistance à la corrosion, adaptée aux environnements tertiaires intensifs.

Indice de protection IP54, protégeant efficacement contre les poussières et les projections d'eau.

CORPS ALUMINIUM**54**
IP

La gamme AXIOS est parfaitement adaptée à de nombreuses applications :

- bureaux et open spaces,
- commerces et surfaces de vente,
- hôtels et établissements d'accueil,
- écoles et établissements scolaires,
- espaces publics, halls et zones de réception.



6W

13W

18W

35W

100 à 120lm/W



CLASSE

54

IP

750

GW

80


IRC

CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** Déporté
- **Pilotage :** On-Off
- **PF :** >0.85
- **Temp d'utilisation :** -20/+45°


- **Composants LED :** COB
- **Diffuseur :** Réflecteur à facette et aluminium + Verre
- **Matériaux :** Alliage d'aluminium, verre
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE



90°

SCHÉMA TECHNIQUE



Options d'installation :

Encastré plafond

Dimensions percement :

Ø68-75mm | 6W
 Ø120-130mm | 13W
 Ø160-170mm | 18W
 Ø200-210mm | 35W

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T° (K)	Angle (°)	Dimm
D06429054NBA 845778	Blanc RAL9016	A85xB36xC65xD60	6	690	4000	90	On-Off
D13449054NBA 845775	Blanc RAL9016	A145xB52xC112xD109	13	1520	4000	90	On-Off
D18469054NBA 845776	Blanc RAL9016	A190xB52xC150xD149	18	2170	4000	90	On-Off
D35489054NBA 845777	Blanc RAL9016	A228xB59xC190xD190	35	3860	4000	90	On-Off

ACCESSOIRES



DD822D203UP | 845895
 Driver 8-22W ajustable
 200-550mA IP20
 Dim 0-10V, Push DIM, Dalí2
 Oflicker


[Plus d'informations](#)



L I G H T & C O N T R O L



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 00

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com