

ISIS



Downlights LED au design carré moderne conçus pour offrir une alternative esthétique et fonctionnelle aux downlights circulaires traditionnels. Grâce à leur faible encombrement et à leur géométrie épurée, ces luminaires s'intègrent naturellement dans les projets architecturaux contemporains, aussi bien en rénovation qu'en construction neuve.

Design distinctif et intégration architecturale

Leur forme carrée apporte une touche graphique et actuelle aux plafonds, tout en conservant une grande discrétion visuelle. Ce design permet de structurer les espaces et de créer des implantations lumineuses cohérentes, notamment dans les environnements tertiaires et commerciaux.

Performance lumineuse et confort visuel

Dotés d'un angle de diffusion de 90°, ils assurent un éclairage homogène sur de larges surfaces, limitant les zones d'ombre et favorisant une répartition équilibrée de la lumière.

Le diffuseur en PMMA garantit une lumière douce, uniforme et non éblouissante, contribuant à un confort visuel optimal pour les occupants, même en usage prolongé.


DESIGN



DIFFUSEUR PMMA



CORPS ALUMINIUM

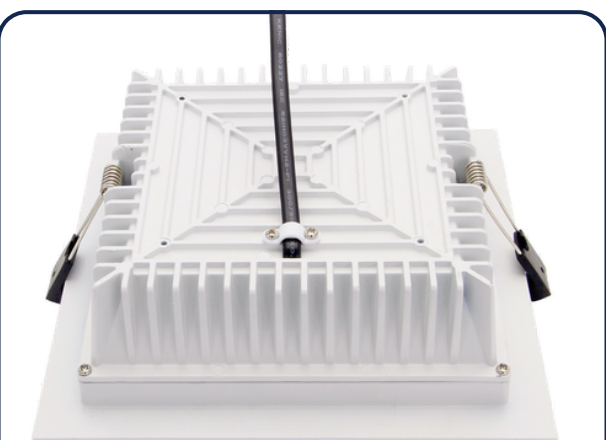

Gestion thermique fiable et durable

Le corps du luminaire est réalisé en alliage d'aluminium, assurant une dissipation thermique passive efficace. Cette conception permet de maintenir des performances lumineuses stables dans le temps et de prolonger la durée de vie des composants LED, tout en garantissant une fiabilité élevée.

Applications polyvalentes

La gamme ISIS est parfaitement adaptée aux applications d'éclairage commercial et résidentiel, notamment pour :

- ateliers et espaces techniques,
- bureaux et espaces de travail,
- établissements scolaires et éducatifs,
- hôtels, restaurants et zones d'accueil,
- espaces résidentiels contemporains.





14W

25W

70 à 85 lm/W



CLASSE

44

IP

650

GW

80

IRC

CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** Déporté
- **Pilotage :** On-Off, 0-10V, Triac, Dali
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -20/+45°
- **Composants LED :** SMD
- **Diffuseur :** PMMA
- **Matériaux :** Alliage d'aluminium
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE



Options d'installation :

Encastré plafond

Dimensions perçement :

90-95mm | 13W
165-170mm | 25W

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T° (K)	Angle (°)	Dimm
DC134200BE 846881	Blanc RAL9010	A110xB110xC44	14	1000	4000	90	1-10V
DC254200BE 846883	Blanc RAL9010	A190xB190xC54	25	2070	4000	90	1-10V



[Plus d'informations](#)



L I G H T & C O N T R O L



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 00

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com