

Driver smart zigbee - DD1525ZUP | 847021

CBK

Driver externe fonctionnant sous protocole Zigbee et compatible avec notre solution smart lighting iZy connect.


- Design ultrafin.
- Pilote LED à sortie fixe indépendante
- Courant de sortie 350-580 mA
- Puissance de sortie 15-25 W
- Driver 0 flicker sans scintillement
- Protection thermique conforme à la norme EN 61347-2-13 C5e
- Gradation Zigbee
- Fonctionne avec gateway iZy connect (en option)



Principales Caractéristiques

Puissance nominale	15-25W réglable
Pilotage	Zigbee
Certifié Oflicker (anti scintillement)	Oui
Classe Electrique	Convient aux luminaires de classe II
Tension Entrée (V)	220-240
Courant Entrée (A)	<0.14
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	28-40
Courant de sortie (mA)	350-580 ajustable
Plage de courant de Sortie (+/-mA)	5%
Courant d'appel	8.6A /56uS
Efficacité (%)	80%
Facteur de puissance (PF)	Jusqu'à 0.90
THD (taux de distorsion harmonique)	<15%@230Vac
Protection Sur tension	L-N : 0.5kV
IP indice de protection eau et poussière	IP20
Certifié Oflicker (anti scintillement)	Oui
Nombre de produit par disjoncteur	B10=48 B13=62 B16=76 B20=95 C10=48 C13=62 C16=76 C20=95
Normes	EC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13, IEC/EN62384, IEC/EN61000-4-5(L-N:0.5KV,), IEC/EN55015, IEC/EN61000-3-2, IEC/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; IEC/EN61547
Dimensions (mm)	134x51x24
Poids (Gr)	110

Schéma de câblage Zigbee

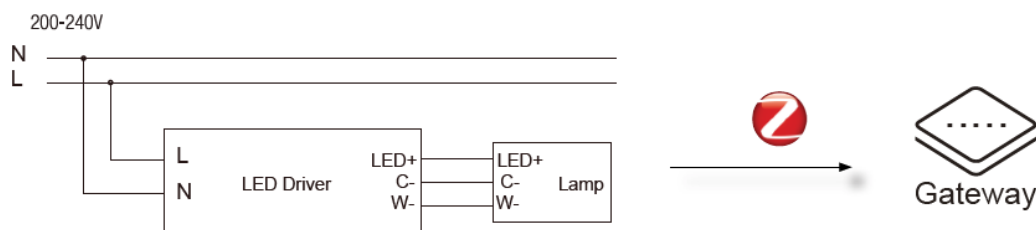

Données logistiques

Code de commande	DD1525ZUP 847021	PCB Qté	60	Palette Qté
Gencode	3662208025659	PCB Poids Brut (kg)	7.6	Palette Poids Brut (kg)
Code série	847021	PCB Taille (cm)	31.5x30.5x23	Palette Taille (cm)