

Driver smart zigbee - DD815ZUP | 847020

CBK

Driver externe fonctionnant sous protocole Zigbee et compatible avec notre solution smart lighting iZy connect.


- Design ultrafin.
- Pilote LED à sortie fixe indépendante
- Courant de sortie 200-350 mA
- Puissance de sortie 8-15 W
- Driver 0 flicker sans scintillement
- Protection thermique conforme à la norme EN 61347-2-13 C5e
- Gradation Zigbee
- Fonctionne avec gateway iZy connect (en option)



Principales Caractéristiques

Puissance nominale	8-15W réglable
Pilotage	Zigbee
Certifié Oflicker (anti scintillement)	Oui
Classe Electrique	Convient aux luminaires de classe II
Tension Entrée (V)	220-240
Courant Entrée (A)	<0.09
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	28-40
Courant de sortie (mA)	200-350 ajustable
Plage de courant de Sortie (+/-mA)	5%
Courant d'appel	8.2A /39.6uS
Efficacité (%)	80%
Facteur de puissance (PF)	Jusqu'à 0.90
THD (taux de distorsion harmonique)	<15%@230Vac
Protection Surtension	L-N : 0.5kV
IP indice de protection eau et poussière	IP20
Certifié Oflicker (anti scintillement)	Oui
Nombre de produit par disjoncteur	B10=74 B13=96 B16=119 B20=148 C10=74 C13=96 C16=119 C20=148
Normes	EC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13, IEC/EN62384, IEC/EN61000-4-5(L-N:0.5KV,), IEC/EN55015, IEC/EN61000-3-2, IEC/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; IEC/EN61547
Dimensions (mm)	119x51x24
Poids (Gr)	90

Schéma de câblage Zigbee

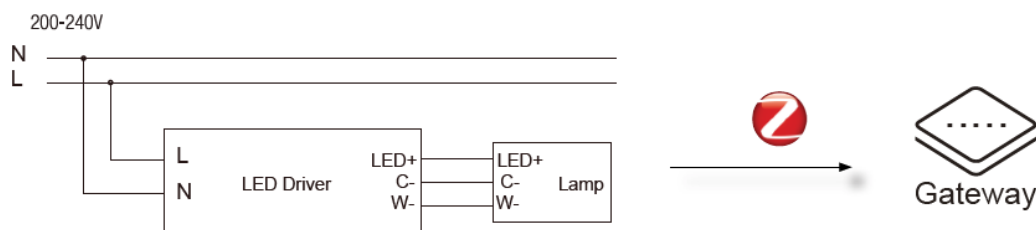

Données logistiques

Code de commande	DD815ZUP 847020	PCB Qté	60	Palette Qté
Gencode	Z3662208025642	PCB Poids Brut (kg)	6.1	Palette Poids Brut (kg)
Code série	847020	PCB Taille (cm)	31.5x27.5x23	Palette Taille (cm)