


FORS

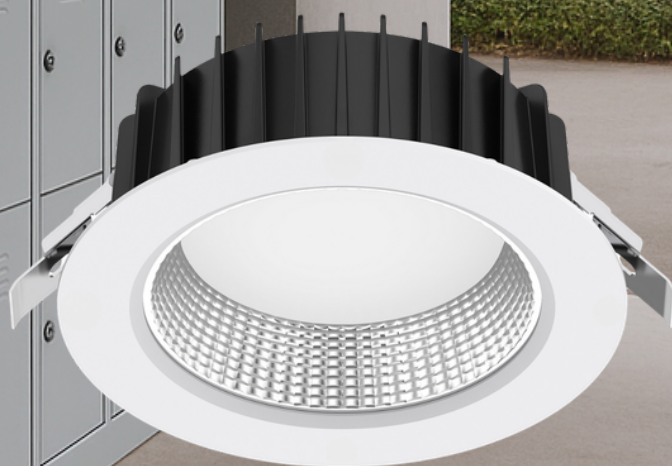

Downlights LED étanches et robustes conçus pour les espaces exigeants tels que espaces publics, auvents, et zones humides.

Structure en aluminium robuste – IK10

Excellente résistance aux chocs et aux actes de vandalisme. Idéals pour les lieux à fort passage ou les installations sensibles.

Étanchéité totale – IP65

Grâce à une conception hermétique, chaque composant – y compris le driver IP65 – est parfaitement protégé contre les poussières et les projections d'eau, garantissant un fonctionnement fiable en extérieur comme dans les zones humides en intérieur.

Réflecteur profond en aluminium martelé AII070

Optimise l'émission lumineuse tout en assurant un éclairage puissant, homogène, et non éblouissant.

Diffuseur en polycarbonate

Maximise la transmission lumineuse tout en résistant efficacement aux chocs.

Ces luminaires sont recouvrables @Ta 25°C(driver déporté à installer hors de l'isolant).

DIFFUSEUR PC



ÉTANCHÉITÉ TOTALE



RÉFLECTEUR MARTELÉ



ALUMINIUM IK10





13W

18W

25W

30W

Jusqu'à 110 lm/w



CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** Déporté
- **Pilotage :** On-Off, Option Dali Push
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -20/+45°

- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** Réflecteur martelé + PC opale
- **Matériaux :** Aluminium
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE

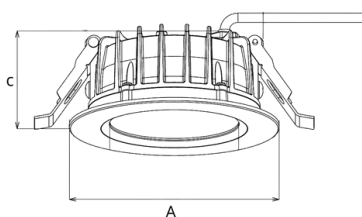

Options d'installation :

Encastré plafond

Dimensions perçement :

Ø90-95mm | 13W

Ø150-165mm | 18-25-30W

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T° (K)	Angle (°)	Dimm
DL133390F 846914	Blanc RAL9016	AØ110 x C51	13	955	3000	90	On-Off
DL134390F 846911	Blanc RAL9016	AØ110 x C51	13	1000	4000	90	On-Off
DL183690F 846915	Blanc RAL9016	AØ172 x C92	18	1680	3000	90	On-Off
DL184690F 846908	Blanc RAL9016	AØ172 x C92	18	1870	4000	90	On-Off
DL253690F 846916	Blanc RAL9016	AØ172 x C92	25	2260	3000	90	On-Off
DL254690F 846909	Blanc RAL9016	AØ172 x C92	25	2610	4000	90	On-Off
DL303690F 846917	Blanc RAL9016	AØ172 x C92	30	2880	3000	90	On-Off
DL304690F 846910	Blanc RAL9016	AØ172 x C92	30	3200	4000	90	On-Off

ACCESSOIRES



DLCFORS3N | 846933
Collerette noire RAL9005
FORS Ø110mm



DLCFORS6N | 846912
Collerette noire RAL9005
FORS Ø172mm



DD822D203UP | 845895
Driver 8-22W ajustable
200-550mA IP20
Dim 1-10V, Push DIM, Dali2
Oflicker



DD2442D203UP | 845896
Driver 24-42W ajustable
600-1050mA IP20
Dim 1-10V, Push DIM, Dali2
Oflicker



CDFORS | 846977
Câble DC connecteur
femelle IP20 - mâle IP65



Plus
d'informations



Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON FRANCE

Tél : +33 1 45 10 90 00
E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com



www.comeback-lighting.com