

GRID 2



Downlights LED innovants alliant performance photométrique, confort visuel et esthétisme, conçus pour sublimer tous les espaces tertiaires : bureaux, commerces, hôtels, établissements scolaires, espaces publics et halls de réception.

Confort visuel optimal & maîtrise de l'éblouissement


Réflecteur martelé profond : source lumineuse en retrait garantissant une diffusion homogène et douce.

Très faible éblouissement : UGR < 19, idéal pour les environnements de travail et d'accueil.

Éclairage sans scintillement (0 flicker) grâce à un driver de haute qualité.

Excellent rendu des couleurs (IRC ≥ 90) pour une restitution fidèle et naturelle des espaces.

RÉFLECTEUR MARTELÉ

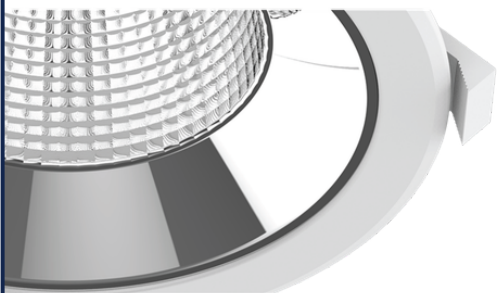

CONFORT VISUEL



INDICE FRONTAL IP54



Performance et durabilité

Gestion thermique optimisée : corps en aluminium AL1060 assurant une dissipation thermique efficace et une longue durée de vie.

Indice de protection IP54, compatible avec les environnements humides et techniques.

CCT RÉGLABLE**3000-3500-4000K****Flexibilité d'usage**

Température de couleur ajustable directement via un bouton intégré : 3000K / 3500K / 4000K, pour s'adapter à chaque ambiance et usage.

Ces luminaires sont recouvrables @Ta 25°C (driver déporté à installer hors de l'isolant).

Livrés avec driver ON/OFF en standard.

Options disponibles : Driver DALI, Driver Zigbee et détecteur externe pour intégration à la solution de smart lighting iZy Connect.



12W

16W

22W

100lm/w



CLASSE

19

UGR

54

IP

750

GW

90

IRC




CARACTÉRISTIQUES


- **Driver :** Déporté
- **Pilotage :** On-Off, Dali push
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -20/+45°

- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** Réflecteur martelé + PC opale
- **Matériaux :** Alliage d'aluminium et Polycarbonate
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE



SCHEMA TECHNIQUE



Options d'installation :

Encastré plafond

Dimensions percement :

Ø90-95mm | 12W
Ø160-170mm | 16W
Ø200-210mm | 22W

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
DLG212R 847028	Blanc RAL9016	ØA115 x C67	12	1020>1125	3000-3500-4000	60	On-Off
DLG216R 847029	Blanc RAL9016	ØA190 x C90	16	1985>2030	3000-3500-4000	60	On-Off
DLG222R 847030	Blanc RAL9016	ØA235 x C100	22	2545>2660	3000-3500-4000	60	On-Off

ACCESSOIRES



DD822D203UP | 845895
Driver 8-22W ajustable
200-550mA IP20
Dim 0-10V, Push DIM, Dali2
Oflicker



DD2442D203UP | 845896
Driver 24-42W ajustable
600-1050mA IP20
Dim 0-10V, Push DIM, Dali2
Oflicker



[Plus d'informations](#)



Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON FRANCE

Tél : +33 1 45 10 90 00
E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com



www.comeback-lighting.com