

JAD 2



Downlights LED idéals pour l'éclairage des circulations, y compris les immeubles grande hauteur (IGH) avec leur conformité au test incandescent 850°.

Dissipation thermique efficace

Leur corps tout en aluminium assure une dissipation thermique passive.

Protection contre l'humidité

Certifiées IP54, ces luminaires résistent aux éclaboussures d'eau.

Large angle de diffusion

Grâce à un angle de diffusion de 90°, ils sont idéaux pour l'éclairage des espaces de circulation.

Diffuseur en PMMA et IRC90

Confort visuel optimal et une lumière uniforme.

Indice de rendu des couleurs > 90 pour une restitution fidèle des couleurs pour un rendu lumineux naturel.

Réglage simple de la température de couleur


Un bouton pratique permet de moduler facilement la température de couleur entre 3000K, 3500K et 4000K en quelques secondes.

Installation

Leur connecteur rapide facilite une installation sans effort.

Ces luminaires sont recouvrables @Ta 25°C (driver déporté à installer hors de l'isolant).

CCT RÉGLABLE

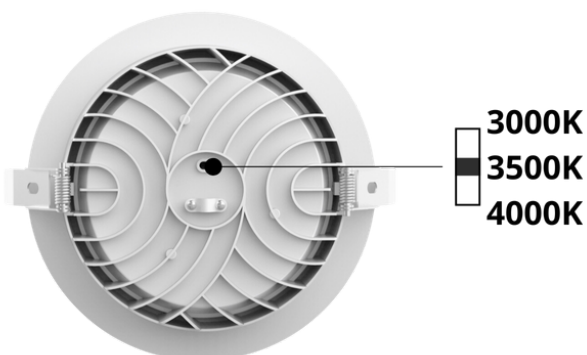

CONFORT VISUEL OPTIMAL

90
IRC



DESIGN SLIM 45MM



2 COLORIS





13W

17W

23W

110 à 130 lm/w



54
IP

850
GW

90
IRC




CARACTÉRISTIQUES


- **Driver :** Déporté
- **Pilotage :** On-Off, Dali push
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -20/+45°

- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** PMMA prismatique
- **Matériaux :** Alliage d'aluminium
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE



SCHEMA TECHNIQUE

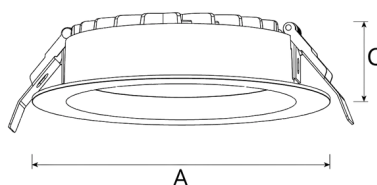

Options d'installation :

Encastré plafond

Dimensions perçement :

Ø100-110mm | 13W
Ø160-170mm | 17W
Ø200-210mm | 23W

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
DLJ213RB 847022	Blanc RAL9016	AØ120 x C45	13	1270>1420	3000-3500-4000	90	On-Off
DLJ218RB 847023	Blanc RAL9016	AØ190 x C45	17	2070>2215	3000-3500-4000	90	On-Off
DLJ218RN 847024	Noir RAL9005	AØ190 x C45	17	2070>2215	3000-3500-4000	90	On-Off
DLJ225RB 847025	Blanc RAL9016	AØ228 x C45	23	2690>2960	3000-3500-4000	90	On-Off
DLJ225RN 847026	Noir RAL9005	AØ228 x C45	23	2690>2960	3000-3500-4000	90	On-Off

ACCESSOIRES



DD822D203UP | 845895
Driver 8-22W ajustable
200-550mA IP20
Dim 0-10V, Push DIM, Dali2
Oflicker



DD2442D203UP | 845896
Driver 24-42W ajustable
600-1050mA IP20
Dim 0-10V, Push DIM, Dali2
Oflicker



[Plus d'informations](#)



Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON FRANCE

Tél : +33 1 45 10 90 00
E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com



www.comeback-lighting.com