

NASH 2



Spots LED IP65 conçus pour les environnements humides : cuisines, sanitaires, zones techniques et extérieurs abrités.

Corps en alliage d'aluminium :

Son corps en alliage d'aluminium assure une dissipation thermique performante, garantissant une longévité accrue des composants et une stabilité optimale des performances lumineuses.




IRC ≥ 90 :

Grâce à un indice de rendu des couleurs IRC ≥ 90 , les spots NASH2 offrent une restitution fidèle et naturelle des couleurs, particulièrement appréciée dans les espaces où la qualité de lumière est essentielle.

Confort visuel :

angle de faisceau 36°, UGR < 19 et driver sans scintillement 0-flicker pour un éclairage non éblouissant.

CORPS ALUMINIUM

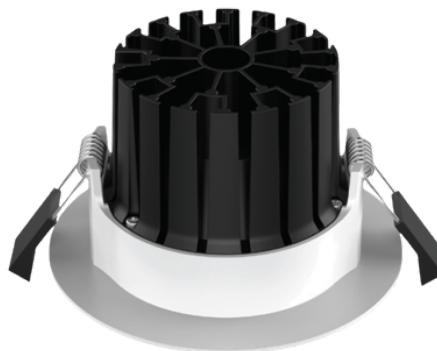

Protection IP65 (face avant) / IP40 (arrière) :
Parfaite résistance à l'humidité et à la poussière.

IRC90 – UGR<19



Température de couleur réglable :
3000K / 3500K / 4000K selon l'ambiance souhaitée.


Installation rapide :
Connecteur rapide intégré et driver on/off fourni.

Finition au choix :
Blanc RAL9016 ou noir RAL9005.

FAIBLE ENCOMBREMENT



CCT RÉGLABLE

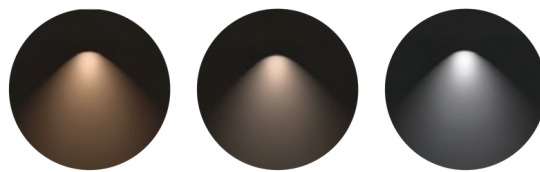

3000-3500-4000K

Ces luminaires sont recouvrables @Ta 25°C (driver déporté à installer hors de l'isolant).

Livrés avec driver on-off. Driver Dali, driver Zigbee et détecteur externe en option pour pilotage via iZy connect.



8W

100 lm/W



CLASSE

65
40
IP

06
IK

750
GW

90
IRC




CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** Déporté
- **Pilotage :** On-Off, Dali2 Push
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -20/+45°


- **Composants LED :** COB
- **Diffuseur :** Réflecteur aluminium
- **Matériaux :** Alliage d'aluminium
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE



36°

SCHÉMA TECHNIQUE



Options d'installation :

Encastré plafond

Dimensions percement :

Ø68-72mm

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
DLN208RB 846982	Blanc RAL9016	ØA80 x C42	8	700>750	3000-3500-4000	36	On-Off
DLN208RN 846983	Noir RAL9005	ØA80 x C42	8	700>750	3000-3500-4000	36	On-Off

ACCESSOIRES



DD822D203UP | 845895
Driver 8-22W ajustable
200-550mA IP20
Dim 0-10V, Push DIM,Dali2
Oflicker



[Plus d'informations](#)



Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON FRANCE

Tél : +33 1 45 10 90 00
E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com



www.comeback-lighting.com