


ORACLE 5

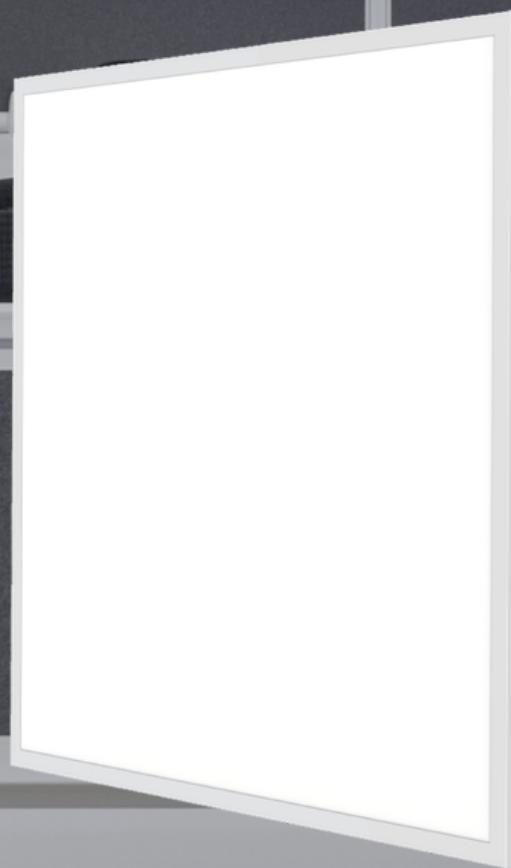

L'excellence lumineuse au service du confort visuel et de la performance.

Nouvelle génération de dalles LED rétroéclairées conçues pour offrir un éclairage homogène, performant et durable, du bureau aux espaces techniques tels que les sanitaires ou les cuisines.

Gamme complète disponible en 600x600, 675x675 et 1200x300 mm pour tous les types de configurations.

TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE



Éclairage maîtrisé et adaptable :

Grâce à leur température de couleur réglable (3000K / 3500K / 4000K), la gamme offre une grande polyvalence d'usage, permettant d'adapter l'ambiance lumineuse selon les besoins : atmosphère chaleureuse pour les espaces d'accueil, lumière neutre pour les open spaces, ou rendu plus dynamique et froid pour les zones techniques.

Elles intègrent un diffuseur micro prismatique anti éblouissement, garantissant une lumière homogène et réduisant efficacement la fatigue visuelle.

Avec un indice UGR < 17 (à 3500K) et un driver 0-flicker, elles assurent un éclairage stable et agréable, parfaitement adapté aux environnements de travail tertiaires exigeants.

DIFFUSEUR



Fidélité chromatique et confort visuel renforcé :

Équipée de LED à IRC90, les dalles ORACLE5 restituent les couleurs avec une précision exceptionnelle, offrant une lumière fidèle et naturelle qui valorise les matériaux, les textures et les ambiances.

Cette haute qualité de rendu des couleurs contribue à un confort visuel supérieur et à une perception plus juste des espaces, essentielle dans les environnements de travail, d'accueil ou de soins.



CADRE SLIM



Design robuste et esthétique :

Cadre aluminium extrudé ultrafin (15 mm) et dos moulé monobloc pour une finition impeccable et une parfaite rigidité du panneau

Résistance renforcée grâce à leur indice de protection IP54.


Pilotage flexible et installation simplifiée :

Connecteur rapide, fixations arrière avec filin de sécurité pré monté et Driver à puissance réglable (jusqu'à 30W) avec repiquage intégré, permettant d'adapter le flux lumineux selon les besoins et d'optimiser la consommation énergétique.

Multi puissances 22 à 30W



Livrées par carton de 6 unités, avec emballage individuel garantissant une protection optimale jusqu'à l'installation.



145 lm/W



17
UGR

54
IP

90
IRC

750
GW



CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** Déporté
- **Pilotage :** On-Off, option Dali push
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -25/+45°
- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** PS microprismatique
- **Matériaux :** Aluminium
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE



Options d'installation :
Encastré plafond

Dimensions percement :
580x580mm
655x655mm
1180X280mm

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
DO56060RM-6 846986	Blanc RAL9016	A595 x B595 x C28	22-26-30	3030 > 4127	3000-3500-4000	90	On-Off
DO56767RM-6 846987	Blanc RAL9016	A670 x B670 x C28	22-26-30	3030 > 4144	3000-3500-4000	90	On-Off
DO51230RM-6 846988	Blanc RAL9016	A1195 x B295 x C27	22-26-30	3030 > 4127	3000-3500-4000	90	On-Off

ACCESSOIRES



DF40DP05LF | 845779
Driver 40W Dali2 Push 0
flicker IP20 LIFUD



DF45DP05TD-10-750 | 846250
Pack de 10 Drivers 45W
750mA Dali2 Push 0 flicker
IP20 TRIDONIC



FAF6060OA | 845328
Accessoire de fixation
en sailli pour dalle
Backlit 600x600



FAF12030OA | 845470
Accessoire de fixation
en sailli pour dalle
Backlit 1200x300



FAFSUSPAS | 844073
Jeu de 2 filins en Y
ajustables de 0,4 à 1 mètre



[Plus d'informations](#)



Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON FRANCE

Tél : +33 1 45 10 90 00
E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com



www.comeback-lighting.com