


DESCRIPTIF CCTP

Luminaire à technologie LED Backlit avec recouvrement micro-prismatique anti-éblouissement et anti-jaunissement. Pour installation en encastrement dans unplafond de trame 600x600mm. Répartition intensive du flux, low Glare UGR<17 (EN 12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire jusqu'à 4072lm. Puissance raccordée réglable jusqu'à 30W.Efficacité lumineuse 145lm/W. T°de couleur (CCT) réglable du blanc chaud 3000K, 3500K au blanc neutre 4000K, dale équipée de double type de composants LED 3000 et 4000K. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3SDCM. Rendu des couleurs (IRC) Ra 90. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs.Cadre en aluminium blanc RAL9016. Dimensions L595xI595xH26mm. Poids 1.76kgs. Classe électrique II. T° de fonctionnement : -25+40°C. Indices de protection IP54/20. Degré de résistance aux chocs IK02.T° d'essai au fil incandescent 750° C.Driver déporté garanti Oflicker anti-scintillement On-Off inclus. PF>0.95. Produit vendu par boites de 6 dalles avec pack individuel. Filin de sécurité et 4 accroches inclus. Produit certifié ENEC.

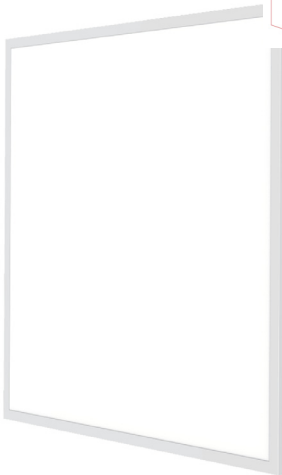

Puissance
22–26–29W

Flux max
4127 lm

Efficacité
142 lm/W


T° Couleur
Réglable

Angle
90°

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (Lm)	Réglages	mA
22	4000K	3130	Via switch	650
22	3500K	3030	Via switch	650
22	3000K	3090	Via switch	650
26	4000K	3700	Via switch	700
26	3500K	3580	Via switch	700
26	3000K	3650	Via switch	700
29	4000K	4127	Via switch	750
29	3500K	3990	Via switch	750
29	3000K	4070	Via switch	750

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : UGR <17 (en 3500K) | IRC >90 | SDMC <3
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle 90°
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : O ti ue Backli ht | Diffuseur Micro rismati ue
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG0 | CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium | Diffuseur PMMA + PS
- **Finition** : Blanc RAL 9016
- **Résistance globale** : IP54/20 | IK02 | Test fil incandescent 750°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Encastré, Sailli, Suspendu
- **Dimensions & Poids** : A595 x B595 x C27 mm | Poids 1800 Gr
- **Autres dimensions** : A595xB595xC27 mm
- **Encastrement** : 580 x 580 mm
- **Température fonctionnement** : -25+40 °C
- **Recouvrable d'isolant** : Non

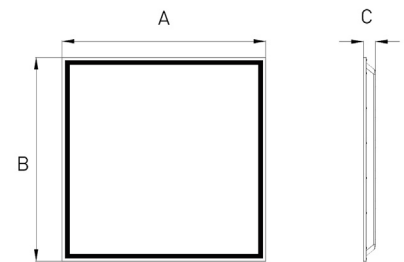

DRIVER

- **Modèle** : Driver Déporté Ledtu EPU035MKEA750-0008 | Dimensions 123 x 38 x 27,8 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique II | IP20 | Variation On-Off
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 88% | Facteur de puissance > 0,90 | THD < 20%
- **Entrée** : Vac 220-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,21A
- **Sortie** : Puissance max 31,5W | DC 27-42 | Courant de sortie 650-750 mA | Calibrage 750 mA
- **Protection & réseau** : Surtension L-N:1KV | Courant d'appel 17,7A
- **Disjoncteurs (max)** : B13=11 | B16=13 | B20=16 | B25=21 | C10=14 | C13=18 | C16=22 | C20=28 | C25=35

VISUELS



ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus :** 4 points d'accroche, filin de sécurité, Driver On-Off 0flicker à repiquage
- **Accessoires en option :**

Référence	Visuel	Description
DF40DP05LF 845779		Driver 40W Dali2 Push 0 flicker IP20 LIFUD pour dalles
DF45DP05TD-10-750 846250-750		Pack de 10 drivers 45W Dali2 Push 0flicker IP20 750mA TRIDONIC pour dalle led
FAF6060OA 845328		Accessoire de fixation en sailli pour dalle Baklit 600x600
FAFSUSPAS 844073		Pack de 2 Filins de suspension en Y ajustables pour dalle led

LOGISTIQUE

- **Conditionnement :** Vendu par Pack de 6 pcs
- **Colisage :** Dimensions 63 x 64,5 x 24 cm | Quantité(s) 6 pc(s) | Poids Brut 14 kg
- **Palettisation :** Quantités 72 pcs
- **Code EAN** 3662208025352
- **Code Douanier** 9405423990