



DESCRIPTIF CCTP

Luminaire à technologie LED Backlit avec recouvrement micro-prismatique anti-éblouissement et anti-jaunissement. Pour installation en encastrement dans un plafond de trame 600x600mm. Détecteur de mouvement et de luminosité iZy Connect intégré. Répartition intensive du flux, low Glare UGR<17 (EN 12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire 4113lm. Puissance raccordée 24W. Efficacité lumineuse 170lm/W. T° de couleur (CCT) 3500K. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3SDCM. Rendu des couleurs (IRC) Ra 90. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs. Cadre en aluminium blanc RAL9016. Dimensions L595xL595xH26mm. Poids 1.76kg. Classe électrique II. T° de fonctionnement : -25+40°C. Indices de protection IP20. Degré de résistance aux chocs IK02. T° d'essai au fil incandescent 850°C. Driver déporté garanti. Oflicker anti-scintillement 0-10V inclus. PF>0.95. Produit vendu par boîtes de 6 dalles avec pack individuel. Filin de sécurité et 4 accroches inclus. Produit certifié ENEC.



Puissance
24W

Flux max
4110 lm


Efficacité
171 lm/W

T° Couleur
3500K

Angle
90°

OPTIQUE

- **Qualité de lumière :** UGR <17 | IRC >90 | SDMC <3
- **Distribution du Flux :** % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle 90°
- **Technologie LED :** Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception :** Optique Backlight | Diffuseur Microprismatique
- **Sécurité & Normes :** Risque Photobiologique RG0 | CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux :** Corps en Aluminium | Diffuseur PMMA + PS
- **Finition :** Blanc RAL 9016
- **Résistance globale :** IP20 | IK02 | Test fil incandescent 850°
- **Orientable :** Non

INSTALLATION

- **Installation :** Encastré, Sailli, Suspendu
- **Dimensions & Poids :** A595 x B595 x C30 mm | Poids 1960 Gr
- **Encastrement :** 580 x 580 mm
- **Recouvrable d'isolant :** Non


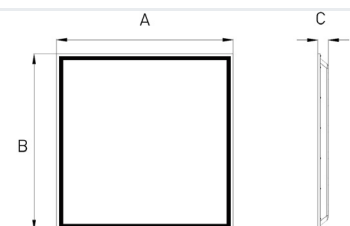


DRIVER

- **Modèle** : Driver Déporté Boke BK-AL040EA1050AMV | Dimensions 137 x 46 x 30 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique II | IP20 | Variation 0-10V
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 88,5% | Facteur de puissance > 0,97 | THD < 12%
- **Entrée** : Vac 200-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,23A
- **Sortie** : Puissance max 40W | DC 24-42 | Courant de sortie 600-1050 mA | Calibrage 900 mA
- **Protection & réseau** : Surtension L-N:2KV
- **Disjoncteurs (max)** : B10=20 | B13=26 | B16=32 | B20=39 | B25=49 | C10=33 | C13=43 | C16=53 | C20=66 | C25=82 | D10=39 | D13=51 | D16=63 | D20=79 | D25=99

DÉTECTION

- **Type** : Détecteur Infrarouge(PIR) Interne TY-MC182D IR B2 – En option
- **Technologie** : Gradation 0-10V | Protocole de communication Bluetooth 2.4Ghz
- **Contrôle & Gestion** : Paramétrage Via APPS ou Saas iZy Connect
- **Zone de couverture** : Hauteur de pose max 3m | Rayon de détection max Ø6m à 3m | Angle 360
- **Préavis d'extinction** : Oui



Réglages possibles

Sensibilité détection : Voir APPS ou Saas

Délai allumage 100% : Voir APPS ou Saas

Seuil de luminosité : Voir APPS ou Saas

Durée préavis d'extinction : Voir APPS ou Saas

Niveau éclairage durant préavis : Voir APPS ou Saas

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus :** 4 points d'accroche, filin de sécurité, Driver Oflicker à repiquage
- **Accessoires en option :**

Référence	Visuel	Description
SMARTPANEL-IZY 846994		Ecran de contrôle Izy Connect
HGATIZY 846272		Gateway intérieur multi modes Wifi, Ethernet, Bluetooth, Zigbee Izy Connect
FAFSUSPAS 844073		Pack de 2 Filins de suspension en Y ajustables pour dalle led

LOGISTIQUE

- **Conditionnement :** Vendu par Pack de 6 pcs
- **Colisage :** Dimensions 63,5 x 65 x 25 cm | Quantité(s) 6 pc(s) | Poids Brut 14 kg
- **Palettisation :** Quantités 72 pcs
- **Code EAN** 3662208025260
- **Code Douanier** 9405423990

VISUELS

