

Caractéristiques

Type	PLAFONNIER LED
Dimensions Produit (mm)	Ø400x86
Flux Utile (Lm)	4030
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	39
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	103
UGR	<22
LOR (%)	100
ULOR (%)	0
DLOR (%)	100
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	120
Coloris/Finition	Blanc
RAL	9016
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Aluminium
Matériaux Diffuseur	Microprismatique
Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	40
IK indice de protection contre les chocs	06
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	650
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220~240
Facteur de Puissance (PF)	>0.90
Température de Fonctionnement (°C)	-20+40
Température de Stockage (°C)	-20+65
Taux d'humidité	0-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	




Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	-
Accessoires & Drivers en option	-

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Applique; Plafonnier; Saillie
Nombre de produits par disjoncteur	
Dimensions Produit (mm)	A400xB86xC55xD219
Dimensions percement (mm)	
Poids Net (Gr)	3200
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Architectural, Bureau-Tertiaire, Café-Hotel-Restaurant, Commerce, Espace Public, Habitat, Intérieur, Santé

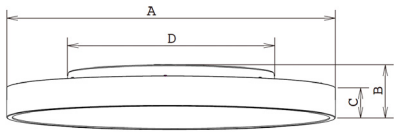

Photométrie

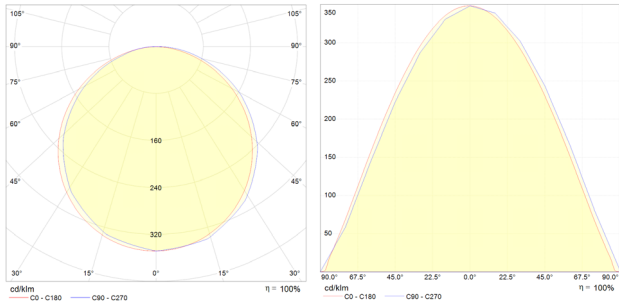

Ellipse de MacAdam (SMDC) <6
Luminance à 65° (cd/m²)
Qualité visuelle UGR Transversal*
Qualité visuelle UGR Longitudinal*
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20
Code Flux CIE

Normes

Durée de vie	L80B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG0
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, EN 55015:2013, EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 62031, EN 62471, EN 62493, RoHS

. ENEC	Non
. Eligibilité CEE*	* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Intégré
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	39 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Non
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Courant Entrée (A)	<0.23
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	DC30-42
Courant de Sortie (mA)	900
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	90
Facteur de Puissance (PF)	>0.95
THD (Taux de distortion harmonique)	<10%@230V
Protection Surtension	L-N:1KV, L/N-PE:2KV

Texte CCTP

Plafonnier rond décoratif à technologie LED pour installation en saillie. Répartition extensive du flux. Flux lumineux sortant du luminaire 4030lm. Puissance raccordée 39W. Efficacité lumineuse 104lm/W. T° de couleur (CCT) blanc neutre 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 @ 100 000Hrs. Corps en aluminium blanc RAL9016. Dimensions Ø400XH86mm. Poids 3.2Kg. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -20+40°C. Indices de protection IP40. Degré de résistance aux chocs IK06.T° d'essai au fil incandescent 650°C. Driver intégré On-Off.PF>0.90.

Données logistiques

Code de commande	DP40N41640DBI 845460
Gencode	3662208018330
Code série	845460

PCB Qté	6
PCB Poids Brut (Kg)	25
PCB Taille (cm)	64.5x46.5x47.5

Palette Qté	
Palette Poids Brut (kg)	
Palette Taille (cm)	

