


Caractéristiques

Type	DOWNLIGHT LED
Dimensions Produit (mm)	147x45
Flux Utile (Lm)	800
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	13
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	62
UGR	<19
LOR (%)	100
ULOR (%)	0
DLOR (%)	100
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	3000K
Type d'optique	Symétrique
Angle de diffusion (°)	36
Coloris/Finition	Noir / Noir
RAL	9005 / 9005
Produit Orientable	Non



Matériaux Produit	Aluminium moulé sous pression
Matériaux Diffuseur	Lentille modulaire PC + réflecteurs métallisés à facettes convexes
Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	20
IK indice de protection contre les chocs	06
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>90
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	750
Classe Electrique	II
Tension Entrée (V)	AC220-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.50
Température de Fonctionnement (°C)	-20+45
Température de Stockage (°C)	-20+65
Taux d'humidité	0-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	



Accessoires

Accessoires & Drivers Inclus	Driver connectique rapide
Accessoires & Drivers en option	

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation Encastré plafond

Nombre de produits par disjoncteur


Dimensions Produit (mm) A147xB45xC51xD58xE159

Dimensions percement (mm) 139x37


Poids Net (Gr) 270

Produit recouvrable Non

Environnement(s) d'installation Architectural, Bureau-Tertiaire, Café-Hotel-Restaurant, Commerce, Espace Public, Intérieur

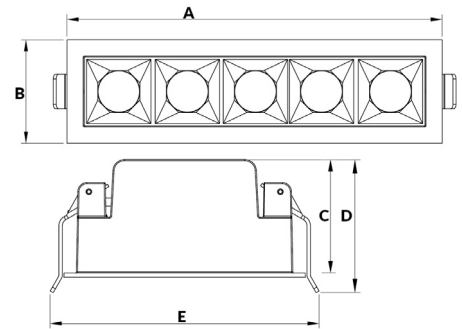

Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC)	<6
Luminance à 65° (cd/m²)	2646
Qualité visuelle UGR Transversal*	15.6
Qualité visuelle UGR Longitudinal*	14.9
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20	
Code Flux CIE	

Garantie - Normes

Durée de vie L80B10 100 000Hrs @25°C

Groupe Sécurité Photobiologique RG0

CE, EMC, LVD, PBS, RoHS CE, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62471, EN 62493, RoHS

. ENEC

. Éligibilité CEE*

* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Déporté
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	13 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Offlicker (anti-scintillement)	Oui
Classe Electrique	II
Tension Entrée (V)	AC220-240
Courant Entrée (A)	<0.16
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	DC9-16
Courant de Sortie (mA)	700
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	78%
Facteur de Puissance (PF)	>0.50
THD (Taux de distortion harmonique)	≤20% @230VAC
Protection Surtension	L-N:1KV

Texte CCTP

Downlight linéaire rectangulaire à technologie LED pour installation en encastrement dans un plafond. Découpe plafond 139x37mm. Luminaire équipé de ressorts pour un montage rapide sans outil. Chip Led SMD haute puissance pour une répartition intensive du flux 36°. Flux lumineux sortant du luminaire 800lm. Puissance raccordée 12.6W. Efficacité lumineuse 63lm/W. T° de couleur (CCT) blanc chaud 3000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 90. Durée de vie des LED L80B10 @ 100 000Hrs. Corps en aluminium moulé sous pression noir RAL9005 avec optique à lentilles modulaires PC et réflecteurs métallisés à facettes convexes. Dimensions 147X45XH51mm. Poids 270gr. Classe électrique II. T° de fonctionnement : -20+45°C. Indices de protection IP20. Degré de résistance aux chocs IK06.T° d'essai au fil incandescent 750°C.Driver déporté avec connectique rapide On-Off.

Données logistiques

Code de commande	DREI3363620NNA5 845418	PCB Qté	40	Palette Qté
Gencode	3662208017685	PCB Poids Brut (Kg)	15,7	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	845418	PCB Taille (cm)	67x32.5x37	Palette Taille (cm)

