



DESCRIPTIF CCTP

Réglette étanche traversante à technologie LED. Corps en polycarbonate et clips en inox. Position du support de fixation flexible. Diffuseur opale à motif pour une meilleure répartition de la lumière. Flux lumineux sortant du luminaire 4790lm, réglable de 3040 à 4790lm. Puissance raccordée 36W, réglable de 21 à 36W. Efficacité lumineuse jusqu'à 140lm/W. T° de couleur (CCT) réglable 3000/3500/4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs@25°. Dimensions L1150mm. Poids 1.2Kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -10+45°. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK10. Driver On-Off intégré.




Puissance 21-26-32-36W	Flux max 5080 lm	Efficacité 133 lm/W	T° Couleur Réglable	Angle 120°
---------------------------	---------------------	------------------------	------------------------	---------------

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (Lm)	Réglages	mA
21	4000K	3105	Via switch driver (-- --)	200
21	3500K	3040	Via switch driver (-- --)	200
21	3000K	2980	Via switch driver (-- --)	200
26	4000K	3828	Via switch driver (ON --)	250
26	3500K	3610	Via switch driver (ON --)	250
26	3000K	3430	Via switch driver (ON --)	250
32	4000K	4500	Via switch driver (-- ON)	300
32	3500K	4320	Via switch driver (-- ON)	300
32	3000K	4150	Via switch driver (-- ON)	300
36	4000K	5080	Via switch driver (ON ON)	350
36	3500K	4790	Via switch driver (ON ON)	350
36	3000K	4550	Via switch driver (ON ON)	350

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : UGR <25 | IRC >80 | SDMC <3
- **Distribution du Flux** : % ULOR 8 | % DLOR 92 | Angle 120°
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Vasque | Diffuseur Opale
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG0 | CE, RoHS, ENEC

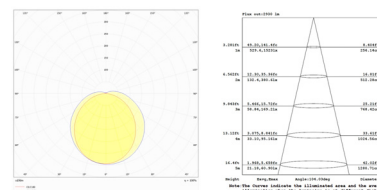


STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Polycarbonate, Clips Inox | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : Blanc
- **Résistance globale** : IP66 | IK10 | Test fil incandescent 850°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Sailli, Suspendu, (Entraxe entre fixation 778mm)
- **Dimensions & Poids** : A1150 x B80 x C71 mm | Poids 1200 Gr
- **Encastrément** : -
- **Recouvrable d'isolant** : Non

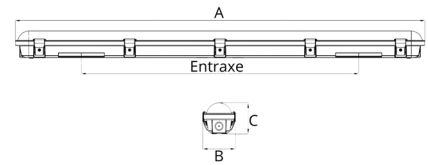

DRIVER

- **Modèle** : Driver Intégré Lifud LF-FMR040CS | Dimensions 168 x 30 x 22,5 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique I | IP20 | Variation On-Off
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 91% | Facteur de puissance > 0,95 | THD < 15%
- **Entrée** : Vac 220-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,3A
- **Sortie** : Puissance max 40W | DC 40-115 | Courant de sortie 200-350 mA | Calibrage 350 mA
- **Protection & réseau** : Surtension L-N: 1KV, L/N-PG: 2KV | Courant d'appel 0,7A
- **Disjoncteurs (max)** : B10=13 | B16=21 | C10=21 | C16=35

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus** : Traversant Double Connecteur pré-câblé (Version sans détection), Kit de fixation, vis

LOGISTIQUE

- **Conditionnement** : Vendu à l'Unité
- **Colisage** : Dimensions 118,5 x 27,3 x 25,5 cm | Quantité(s) 9 pc(s) | Poids Brut 13 kg
- **Palettisation** :
- **Code EAN** 3662208022900
- **Code Douanier** 9405423100

VISUELS

